

ŻALUZJE FASADOWE



The logo for SELT, featuring the word "selt" in a bold, red, lowercase sans-serif font. A small blue starburst graphic is positioned to the right of the letter 't'.

selt

A photograph of a modern, multi-story office building at night. The building has a light-colored facade and large glass windows that are illuminated from within. A red "selt" logo is visible on the upper part of the building. The building is surrounded by some greenery and a paved area.

systemy osłon przeciwsłonecznych
sun protection systems

A photograph of a modern building's interior. It shows a multi-level atrium with a glass and metal staircase on the left. The ceiling features a series of horizontal glass panels that allow natural light to filter through. The overall design is clean and minimalist.

Przedsiębiorstwo SELT prowadzi działalność w branży systemów zaciemnień wnętrz od 1980 roku. W ciągu całego okresu funkcjonowania firma, dzięki inwestycjom, znacznie powiększyła i nadal powiększa potencjał produkcyjno – handlowy oraz umacnia swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.

Obecnie firma SELT zatrudnia ok. 200 pracowników i zajmuje ponad 30 000 m², na których znajdują się: nowoczesny park maszynowy, powierzchnie magazynowe i biurowe. Od początku swojej działalności firma SELT sukcesywnie rozszerza swój asortyment wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i wdrażając najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Od kilku lat firma kładzie szczególny nacisk na produkcję i promowanie zewnętrznych systemów ochrony przeciwsłonecznej, wśród których wymienia się: markizy, Verandy, Pergole, żaluzje fasadowe oraz rolety tekstylne REFLEKSOL[®].

Firma SELT stawia sobie za cel oferowanie Państwu produktów najwyższej jakości.

s p i s t r e ś c i

I N D E X

01.

ż a l u z j e f a s a d o w e 04

E X T E R N A L V E N E T I A N B L I N D S

system C50L	06
system C80	08
system C80L	10
system Z90	12

02.

a k c e s o r i a 14

A C C E S S O R I E S

01.



ż a l u z j e f a s a d o w e
E X T E R N A L V E N E T I A N B L I N D S



ż a l u z j e f a s a d o w e

Zastosowanie:

zewewnętrzne zaciemnienie otworów okiennych, fasad i innych dużych powierzchni przeszklonych.

KOMFORT OPTYCZNY I TERMICZNY

Żaluzje fasadowe, powstrzymują większość promieni słonecznych bezpośrednio wpadających do wnętrza. Skutecznie zabezpieczają pomieszczenia przed nagrzaniem, ich wyposażenie przed wyblaknięciem oraz stwarzają korzystne warunki optyczne. Dodatkowo, możliwość regulacji kąta nachylenia listew umożliwia wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia wnętrza.

ESTETYKA I FUNKcjONALNOŚĆ

Żaluzje fasadowe zmieniają charakter fasady, nadając jej ciekawy i nowoczesny wygląd. Produkowane są w dwóch kształtach listew: przypominającym literę C o szerokości 50 i 80 mm i zbliżonym do litery Z o szerokości 90 mm. Charakteryzują się łatwością montażu, lekką konstrukcją i atrakcyjnym wyglądem.

Szeroka gama oferowanych osłon, interesujący kształt oraz dostępna kolorystyka produktu zapewniają możliwość dopasowania go do potrzeb użytkownika. Natomiast możliwość wyboru napędu i zastosowania automatyki pogodowej, dodatkowo zwiększają funkcjonalność systemu.

TRWAŁOŚĆ

Żaluzje fasadowe składają się z listew ruchomych, wykonanych z taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm, powlekanych specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne. Solidna konstrukcja, wykończenie prowadnic i blach osłonowych oraz elementów mocujących zapewnia systemowi stabilność i trwałość.

Ponadto, wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.

DOGODNE ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE

Zastosowanie aluminiowych uchwytych mocujących umożliwia szybki i prosty montaż systemu.

promieniowanie
słoneczne

promieniowanie
pochłonięte



promieniowanie
przenikające
przez żaluzję
(3 - 15%)*

promieniowanie
odbite od żaluzji

odbicie od
szyby

promieniowanie
przenikające do
pomieszczenia


*wartości zależne od stopnia pochyłu listew, ich koloru i rodzaju zastosowanego systemu.

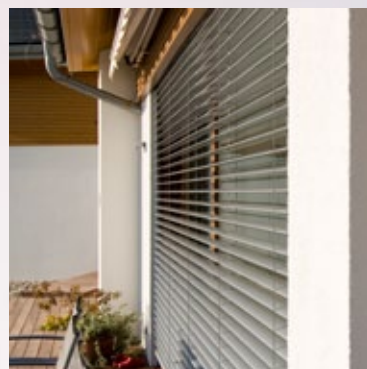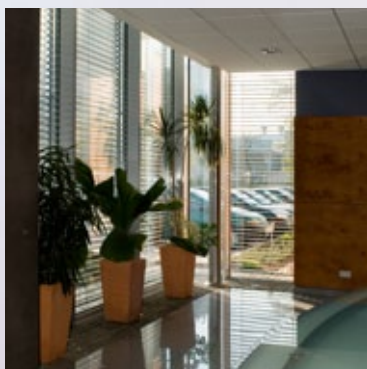


s y s t e m C 5 0 L

S Y S T E M C 5 0 L

- pióra płaskie o kształcie litery C,
- minimalna wysokość pakietu,
- prowadnice linkowe,
- szeroka gama kolorystyczna,
- napęd ręczny (korba) lub elektryczny,
- maksymalne wymiary: szer. 3m, wys. 3m,
- zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

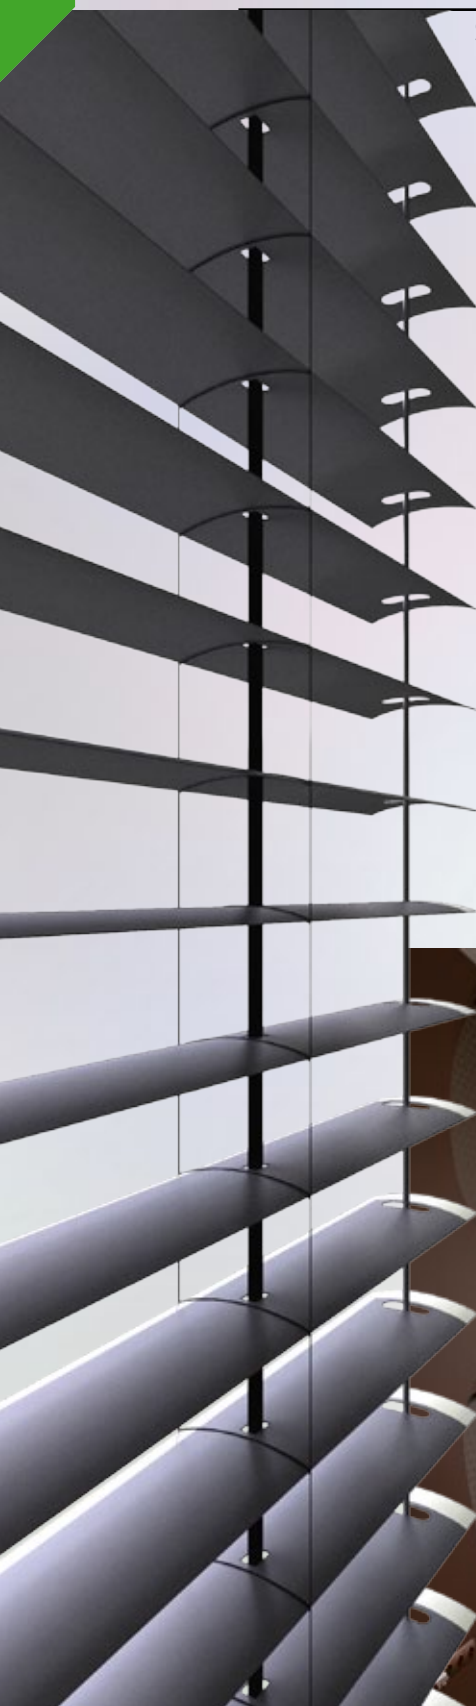

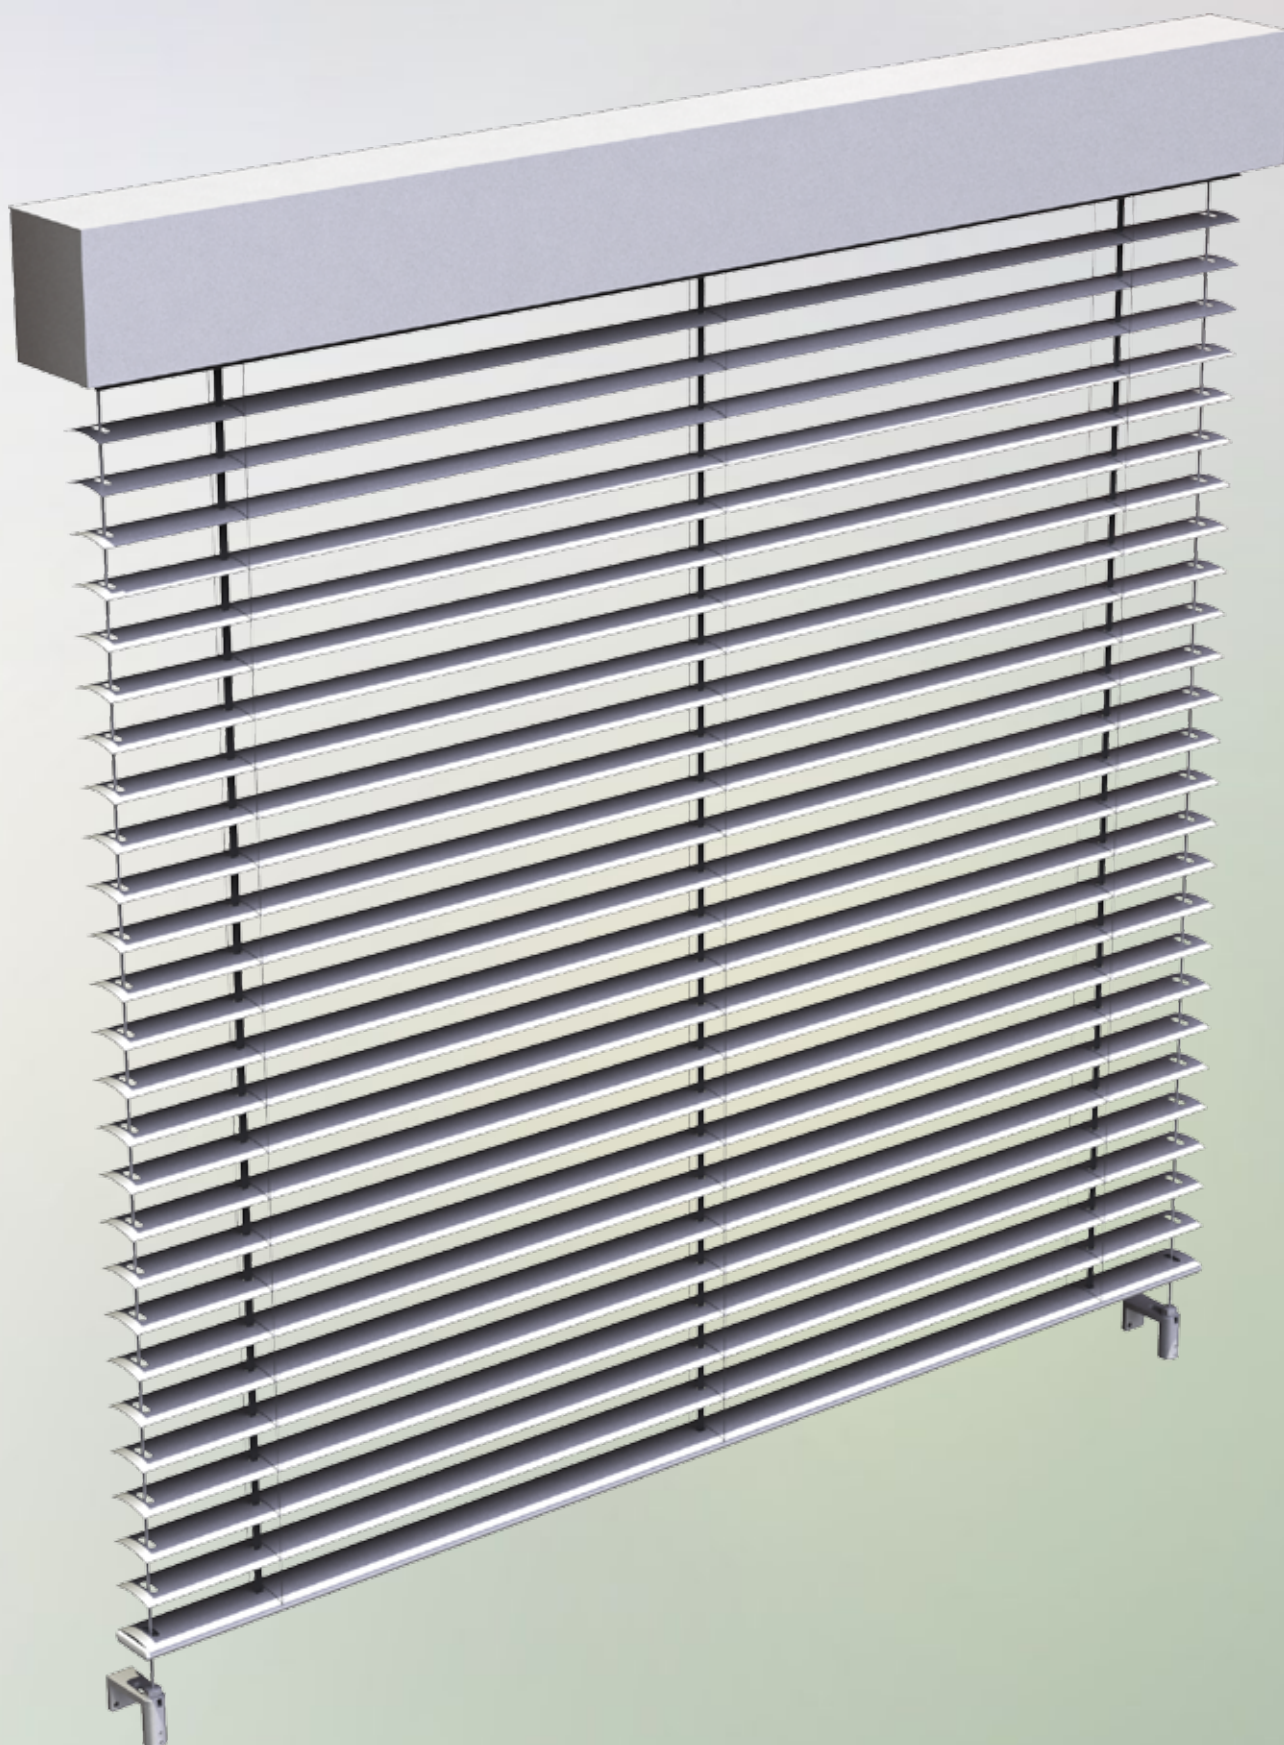




s y s t e m C 8 0

S Y S T E M C 8 0

- pióra o kształcie litery C,
- szeroka gama kolorystyczna,
- napęd ręczny (korba) lub elektryczny,
- maksymalne wymiary: szer. 4,5m, wys. 5m,
- zastosowanie zewnętrzne.

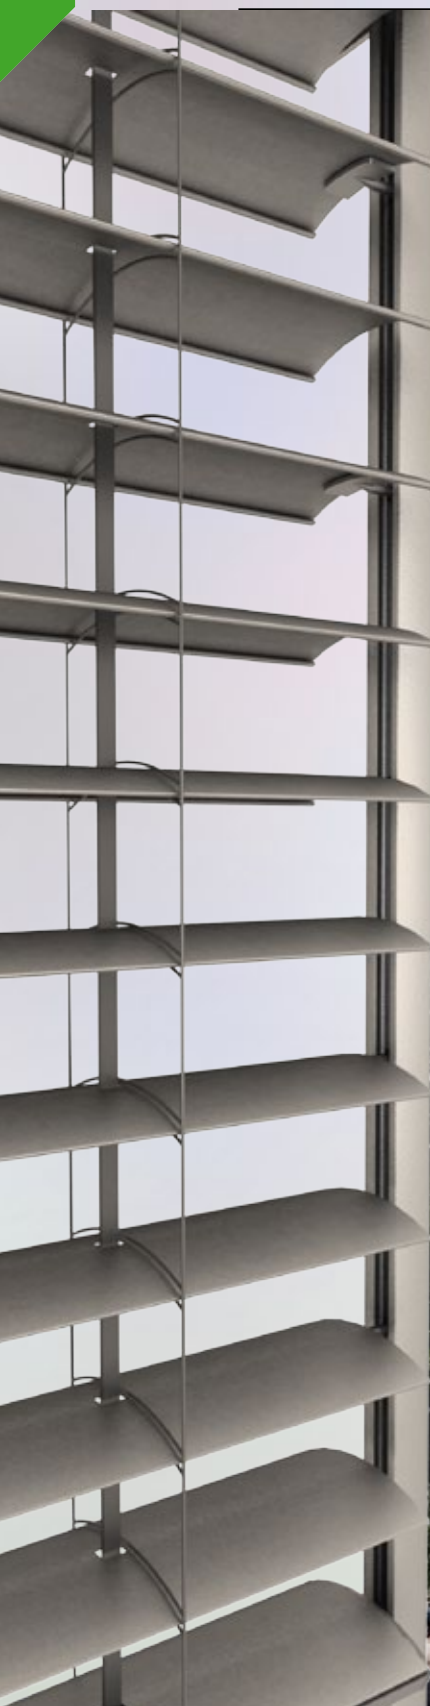






s y s t e m C 8 0 L

S Y S T E M C 8 0 L

- pióra o kształcie litery C,
- system prowadnic linkowych,
- szeroka gama kolorystyczna,
- napęd ręczny (korba) lub elektryczny,
- maksymalne wymiary: szer. 3,5m, wys. 4m,
- zastosowanie zewnętrzne.





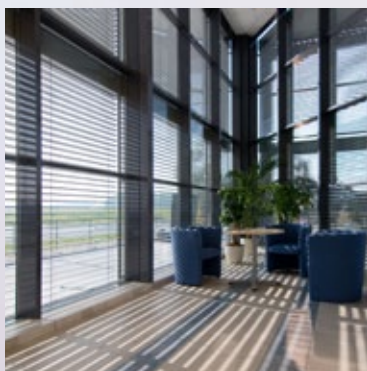

s y s t e m Z 9 0

S Y S T E M Z 9 0

- pióra o kształcie zbliżonym do litery Z wyposażone w profil wyciszający
- możliwość całkowitego zaciemnienia,
- szeroka gama kolorystyczna,
- napęd ręczny (korba) lub elektryczny,
- maksymalne wymiary: szer. 4,5m, wys. 4.5m lub szer. 3,20m, wys. 5m,
- zastosowanie zewnętrzne.





02.



A C C E S S O R I E S

a k c e s o r i a

S I L N I K I E L E K T R Y C Z N E



Z D A L N E S T E R O W A N I E



C Z U J N I K I P O G O D O W E





Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli
ul. Pużaka 43, 45-272 Opole

tel. +48 77 441 47 17

+48 77 441 47 15

fax +48 77 441 47 26

+48 77 441 47 09

www.selt.pl sps@selt.pl