

REFLEKSOLE MARKIZOLETY VERANDY



The logo for 'selt' is written in a bold, red, lowercase sans-serif font. A small blue starburst graphic is positioned to the right of the letter 't'.

selt

A photograph of a modern, multi-story office building at night. The building has a light-colored facade and large glass windows that are illuminated from within. A red 'selt' logo is visible on the upper part of the building. The building is surrounded by some greenery and a paved area.

systemy osłon przeciwsłonecznych
sun protection systems

A photograph of a modern interior staircase. The staircase has a white metal railing and a glass balustrade. The stairs are made of light-colored stone or concrete. The background shows a bright, modern interior with large windows and a white ceiling.

Przedsiębiorstwo SELT prowadzi działalność w branży systemów zaciemnień wnętrz od 1980 roku. W ciągu całego okresu funkcjonowania firma, dzięki inwestycjom, znacznie powiększyła i nadal powiększa potencjał produkcyjno – handlowy oraz umacnia swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.

Obecnie firma SELT zatrudnia ok. 200 pracowników i zajmuje ponad 30 000 m², na których znajdują się: nowoczesny park maszynowy, powierzchnie magazynowe i biurowe. Od początku swojej działalności firma SELT sukcesywnie rozszerza swój asortyment wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i wdrażając najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Od kilku lat firma kładzie szczególny nacisk na produkcję i promowanie zewnętrznych systemów ochrony przeciwsłonecznej, wśród których wymienia się: markizy, Verandy, Pergola, żaluzje fasadowe oraz rolety tekstylne REFLEKSOL[®].

Firma SELT stawia sobie za cel oferowanie Państwu produktów najwyższej jakości.

s p i s t r e ś c i

I N D E X

01.

r e f l e k s o l e 04

E X T E R N A L R O L L E R B L I N D S

system 125	06
system 103	08
system 103 LOCK	10
system R90	12
system 76	14
system 76 LOCK	16
system XXL	18
system XL	20
system XS	22
markizoleta	24

02.

s y s t e m v e r a n d a 26

E X T E R N A L R O O F B L I N D S

system veranda	28
system veranda S	30
system veranda 206	32

03.

a k c e s o r i a 34

A C C E S S O R I E S

01.



E X T E R N A L R O L L E R B L I N D S

r e f l e k s o l e

Zastosowanie:
przeszkłone powierzchnie pionowe.

NATURALNA KLIMATYZACJA I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna REFLEKSOL® pomaga w zachowaniu stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniu narażonym na działanie promieni słonecznych. Jednocześnie zastosowanie rolet typu REFLEKSOL® umożliwia ograniczenie użycia urządzeń klimatyzacyjnych przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

KOMFORT OPTYCZNY

Stosowane w roletach tkaniny HIGH-T-TEX i Polyscreen, dzięki swoim właściwościom, gwarantują skuteczną barierę optyczną dla wpadającego do pomieszczenia światła, tłumią kontrasty i zachowują dobrą widoczność na zewnątrz.

ESTETYKA I FUNKcjONALNOŚĆ

Zastosowanie odpowiedniego systemu zaciemnienia wewnątrz umożliwia podkreślenie indywidualnej architektury budynku. Ponadto bogata oferta tkanin o różnych strukturach i wielu kolorach oraz opcja lakierowania konstrukcji rolet pozwalają na idealne wkomponowanie ich w otoczenie. Zamontowanie REFLEKSOLI® wewnątrz budynku może stwarzać nawet efekt „pełnego zaciemnienia” np. w salach kinowych, wykładowych, itp. Zastosowanie automatyki pogodowej zabezpiecza rolety przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.


TRWAŁOŚĆ



Solidna aluminiowa konstrukcja oraz wysokiej klasy tkaniny z wytrzymałych włókien poliestrowych pokrywanych PVC są gwarantem długotrwałego użytkowania rolet.

DOGÓDNE ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE

Zastosowanie aluminiowych uchwytów mocujących umożliwia szybki i prosty montaż systemu.

promieniowanie słoneczne

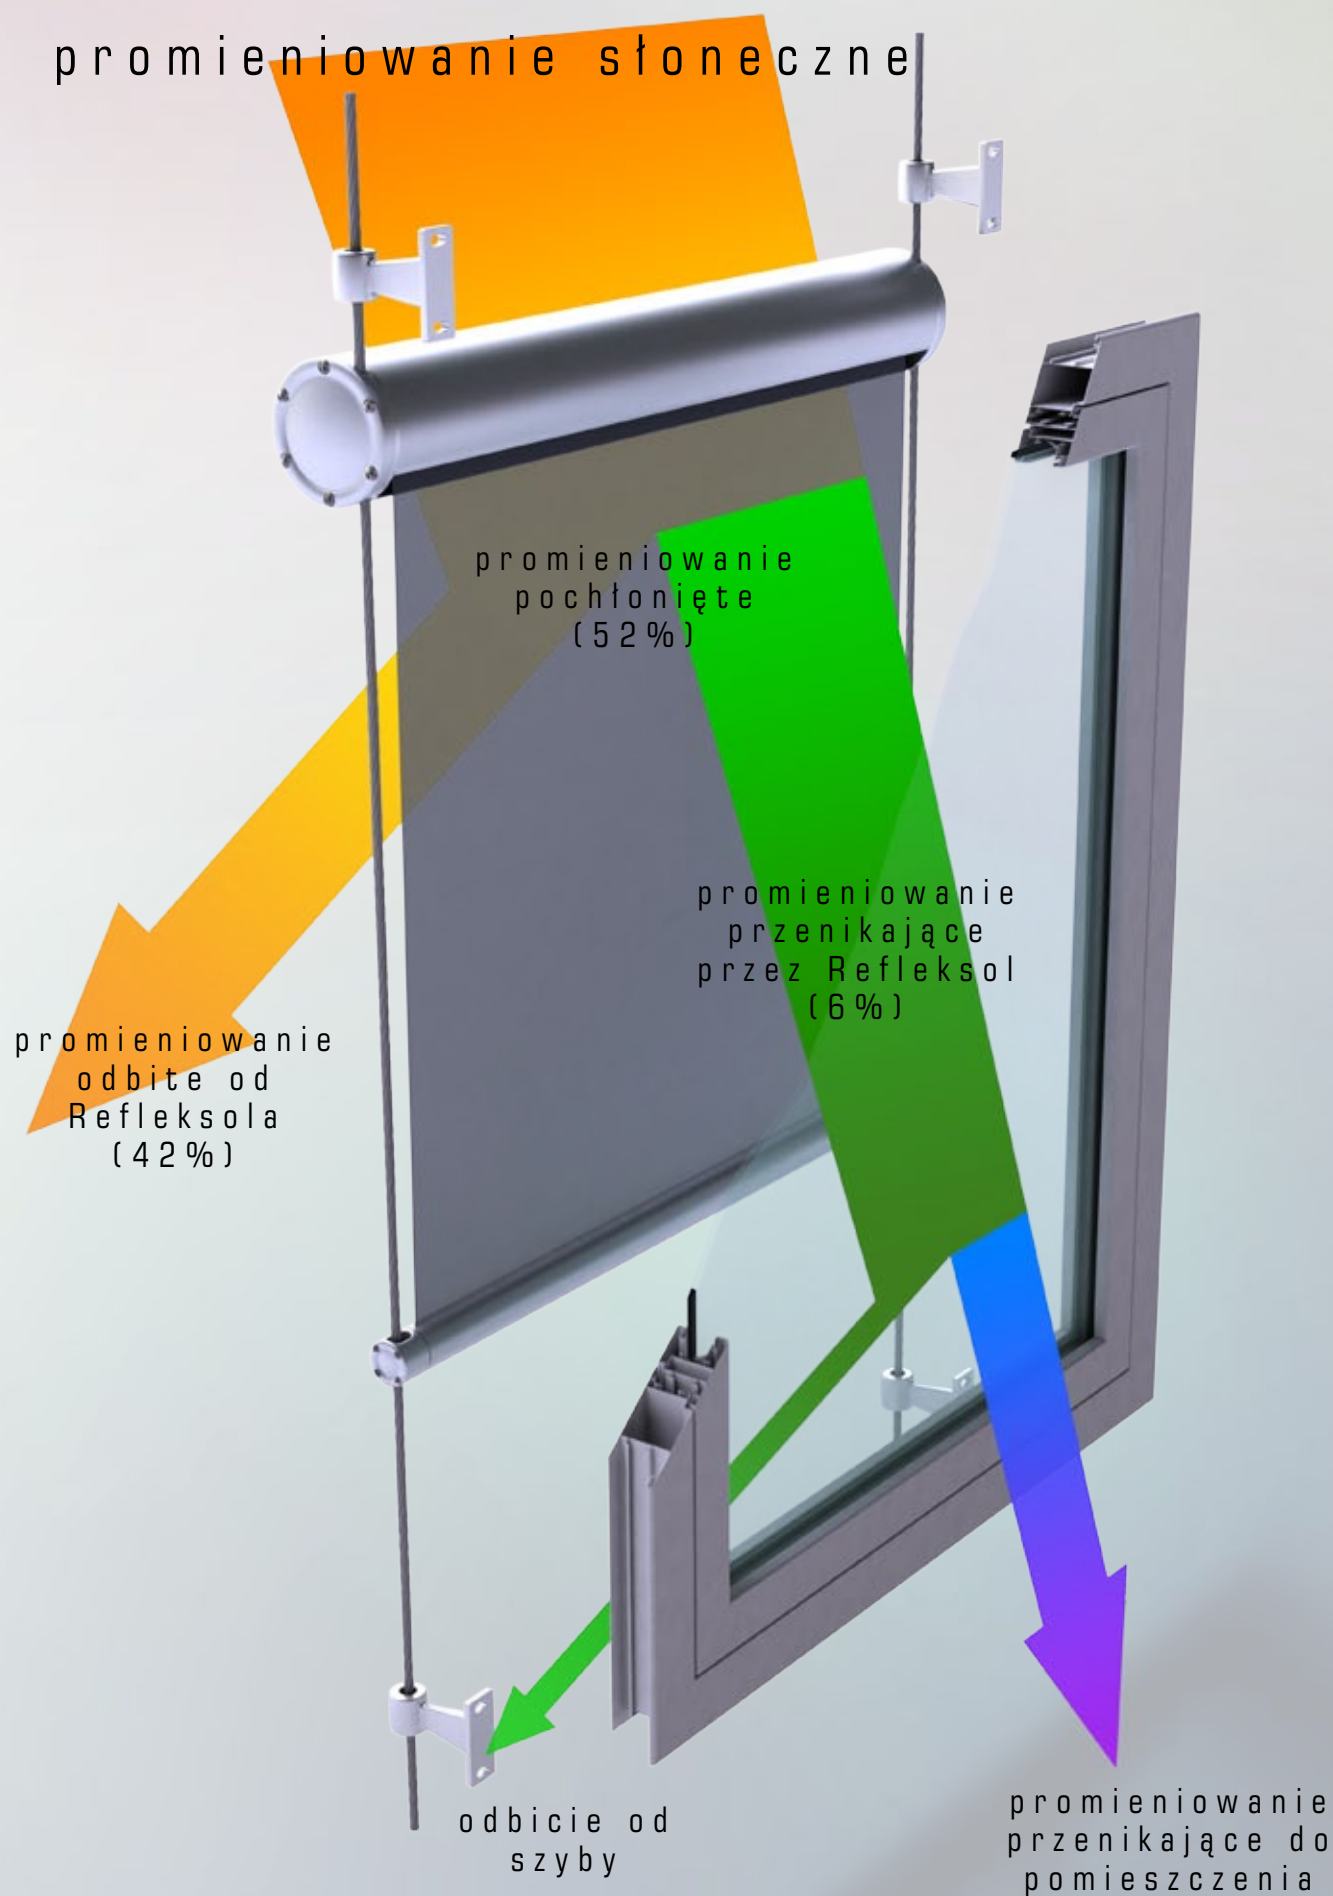

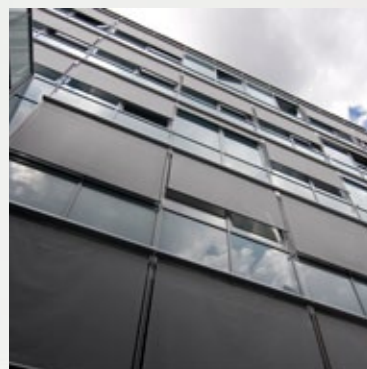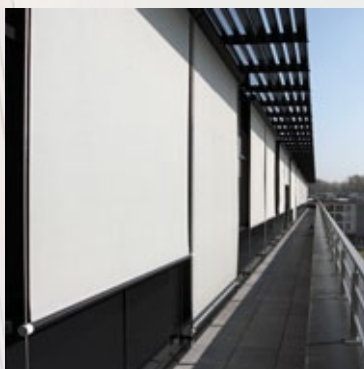


s y s t e m 1 2 5

S Y S T E M 1 2 5

- średnica kasety: 125mm,
- wymiary maksymalne: szer. 3,5m, wys. 4,25m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- łatwy dostęp do wnętrza kasety,
- napęd elektryczny.






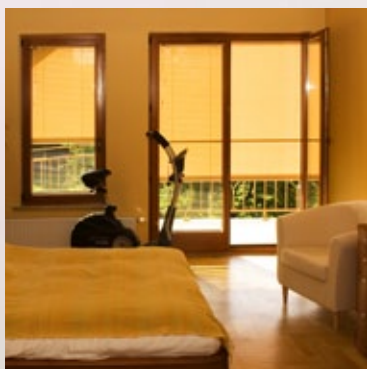

s y s t e m 1 0 3


S Y S T E M 1 0 3

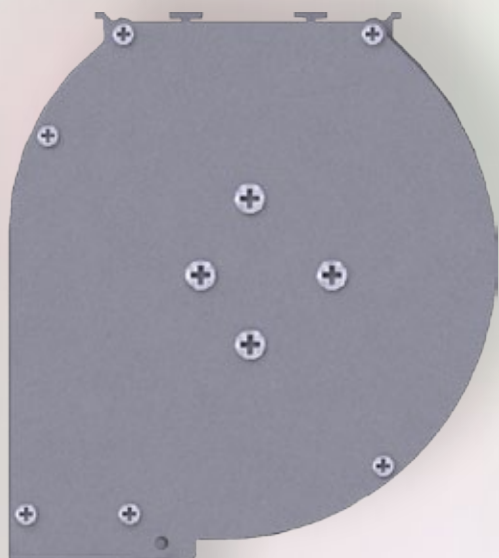

- wymiary kasety: szer. 107mm, wys. 117mm,
- wymiary maksymalne: szer. 4,5m, wys. 4m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- możliwość zastosowania belki przeciwwietrznej,
- łatwy dostęp do wnętrza kasety,
- napęd ręczny lub elektryczny.






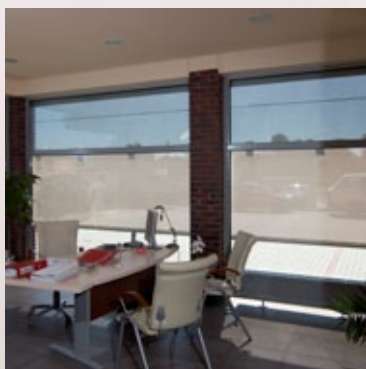



s y s t e m 1 0 3 L O C K

S Y S T E M 1 0 3 L O C K

- wymiary kasety: szer. 107mm, wys. 117mm,
- wymiary maksymalne: szer. 3m, wys. 2m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- większy komfort użytkowania nawet podczas porywistego wiatru dzięki systemowi LOCK, który napręża tkaninę po jej rozwinięciu i automatycznym zablokowaniu belki dolnej
- łatwy dostęp do wnętrza kasety,
- napęd elektryczny.

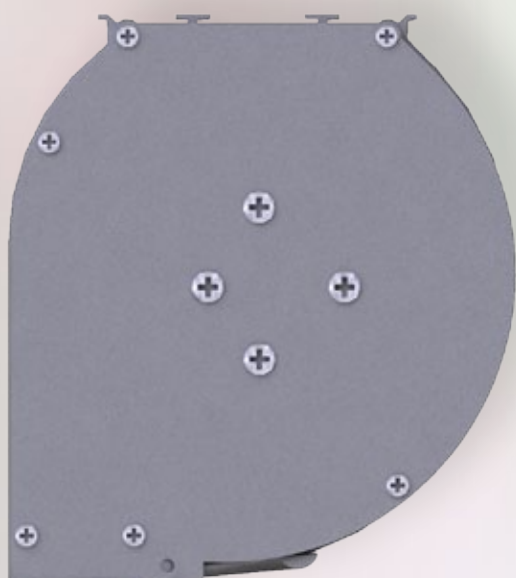




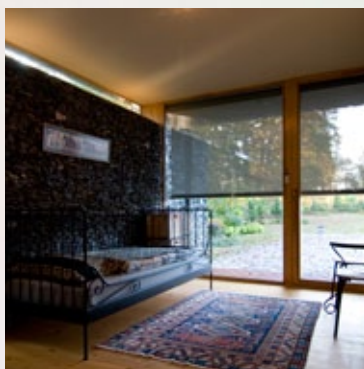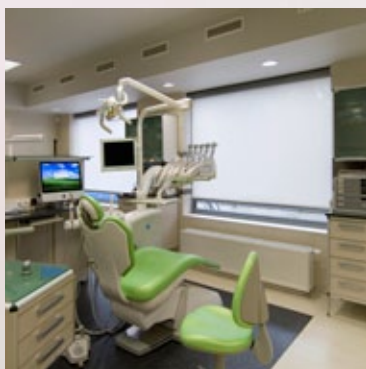


s y s t e m R 9 0

S Y S T E M R 9 0

- wymiary kasety: szer. 90mm, wys. 96mm,
- wymiary maksymalne: szer. 3,15m, wys. 3,5m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- łatwy dostęp do wnętrza kasety,
- napęd ręczny lub elektryczny.

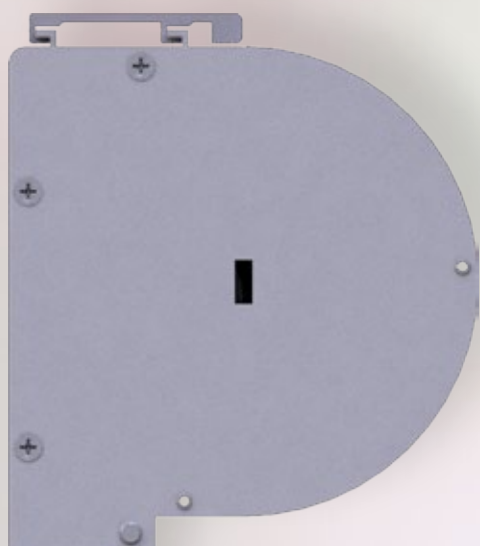




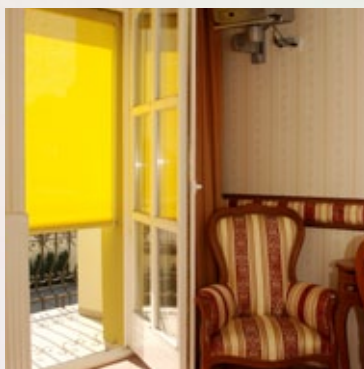



s y s t e m 7 6


S Y S T E M 7 6

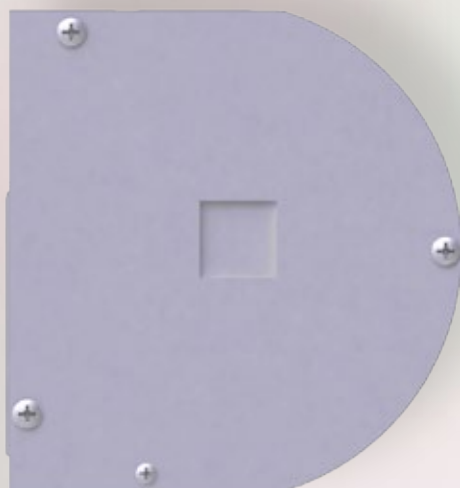

- wymiary kasety: szer. 76mm, wys. 81mm,
- wymiary maksymalne: szer. 2,6m, wys. 2,6m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- napęd ręczny lub elektryczny.

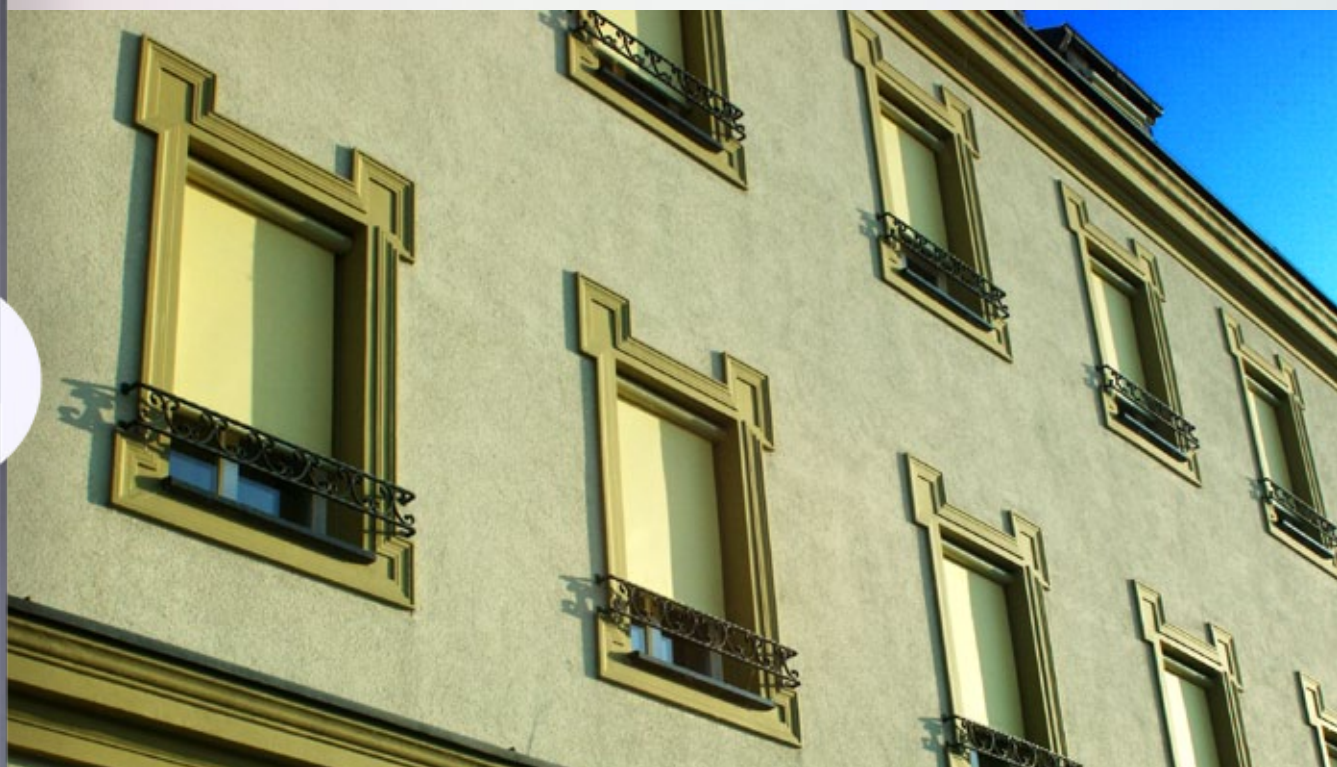


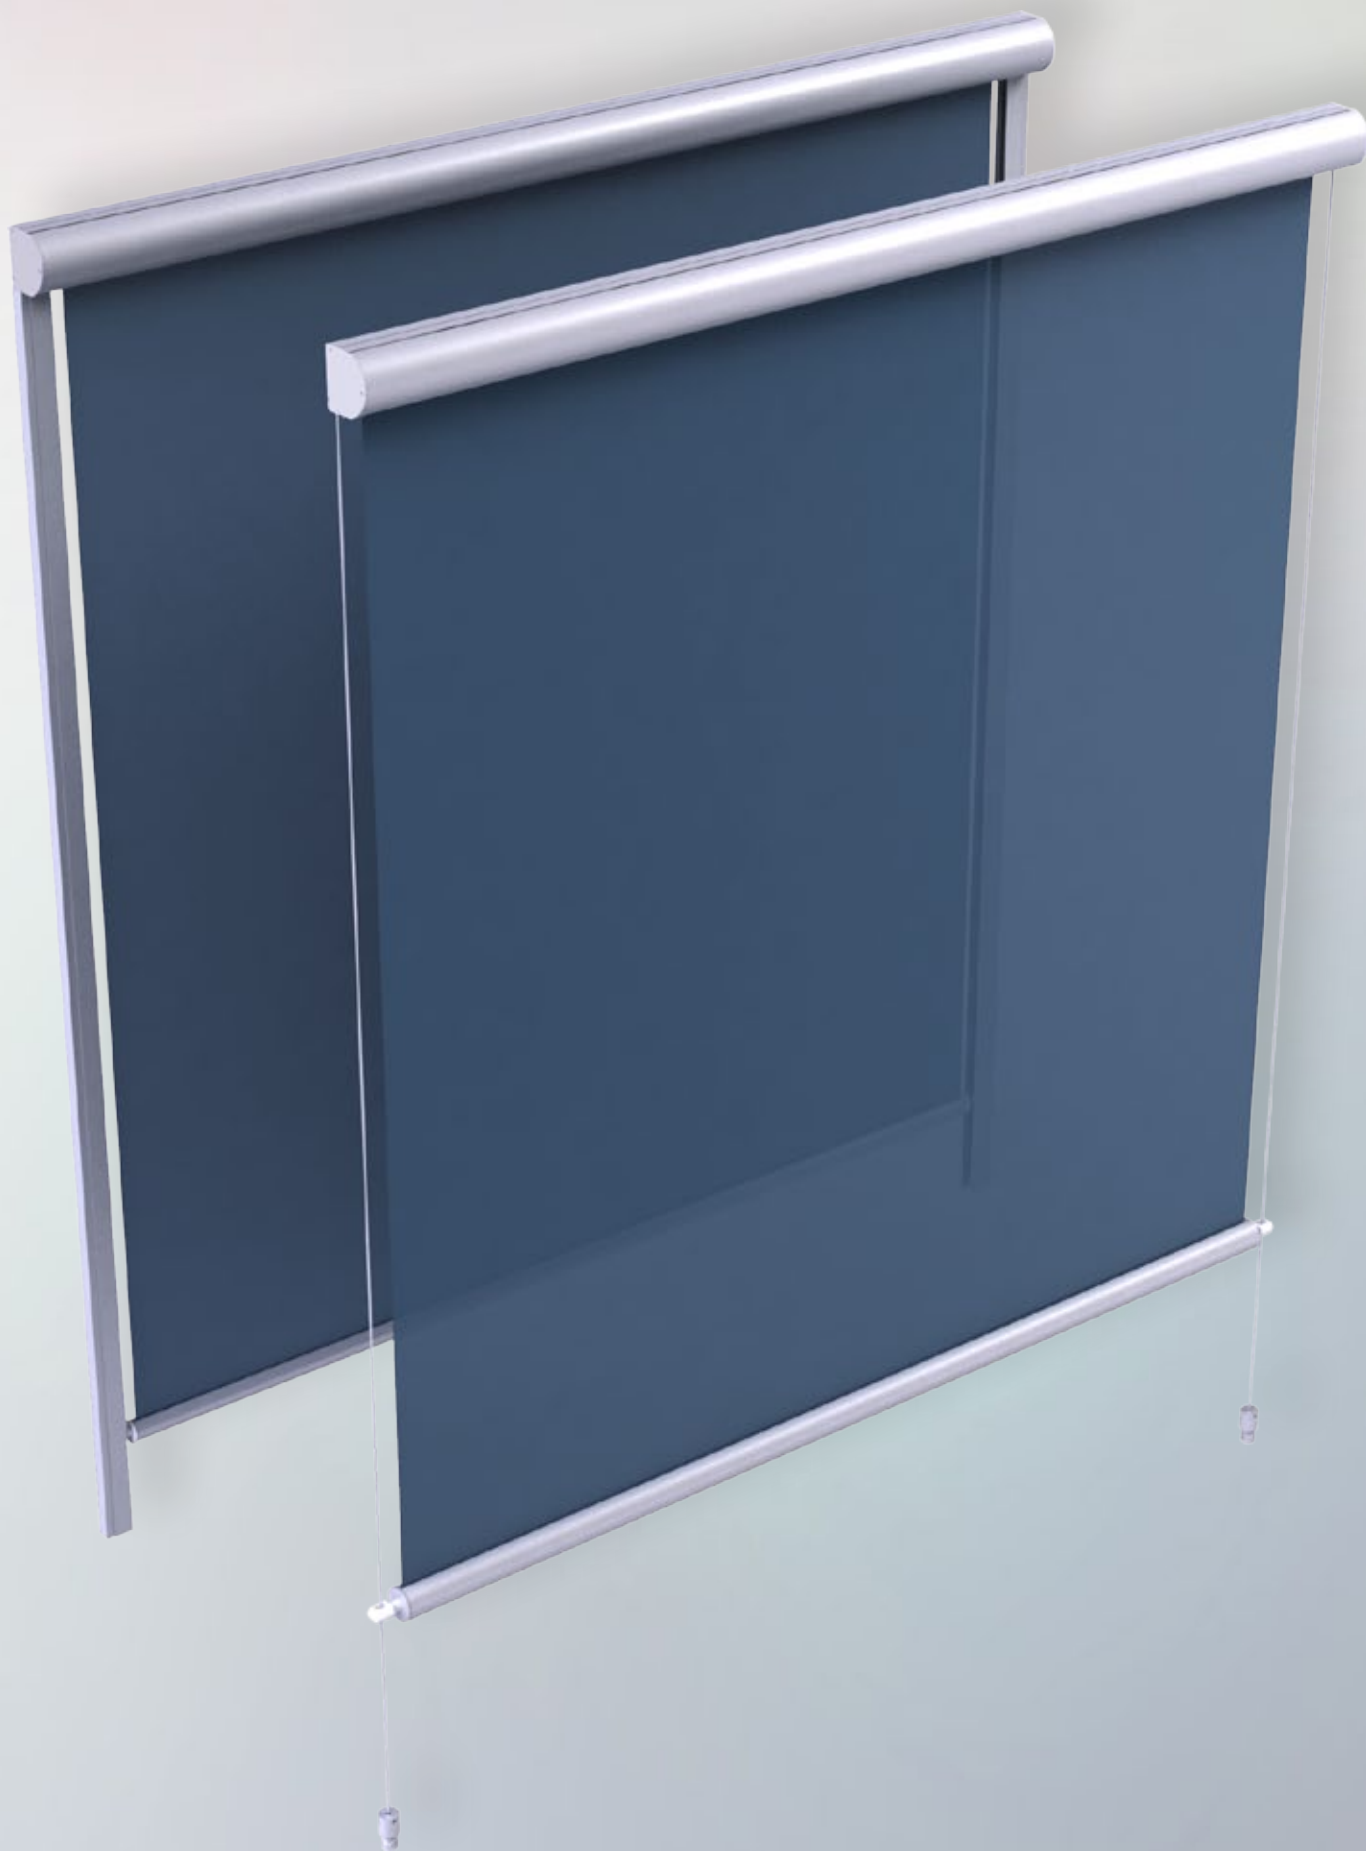

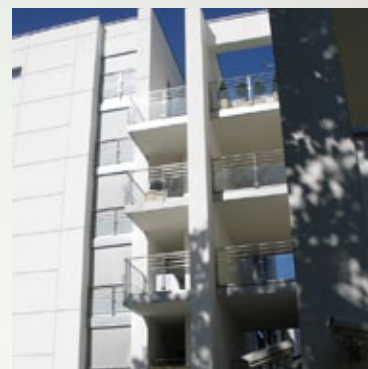

s y s t e m 7 6 L O C K


S Y S T E M 7 6 L O C K

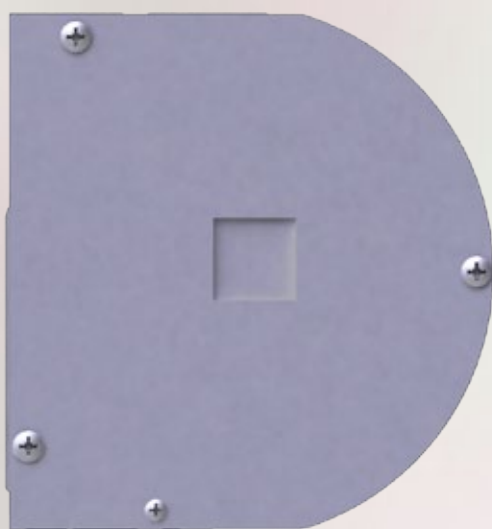

- wymiary kasety: szer. 76mm, wys. 81mm,
- wymiary maksymalne: szer. 2,6m, wys. 2m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- większy komfort użytkowania nawet podczas porywistego wiatru dzięki systemowi LOCK, który napręża tkaninę po jej rozwinięciu i automatycznym zablokowaniu belki dolnej
- napęd elektryczny.






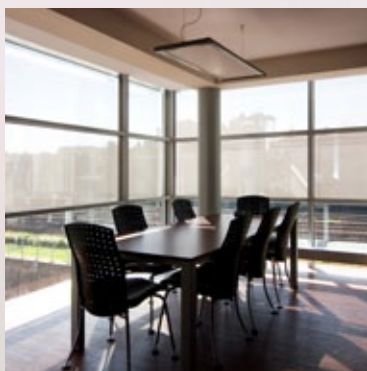



s y s t e m X X L

S Y S T E M X X L

- wymiary maksymalne: szer. 5m, wys. 5m,
(na zewnątrz: szer. 3m, wys. 3m),
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
 tkaniny markizowe,
- doskonały do przesłonięcia dużych powierzchni,
- napęd ręczny lub elektryczny.

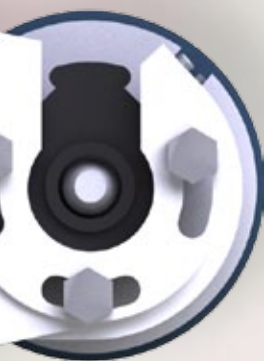




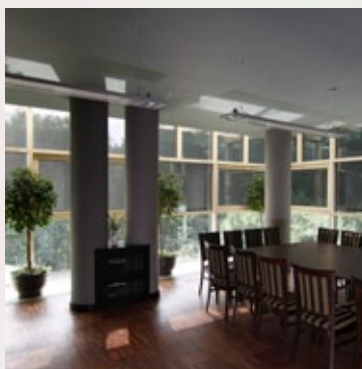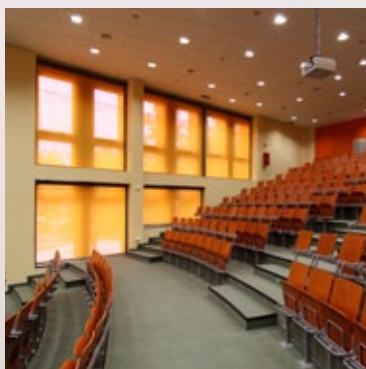


s y s t e m X L

S Y S T E M X L

- wymiary maksymalne: szer. 4m, wys. 4m,
(na zewnątrz: szer. 3m, wys. 3m),
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
 tkaniny markizowe,
- doskonały do przesłonięcia dużych powierzchni,
- napęd ręczny lub elektryczny.

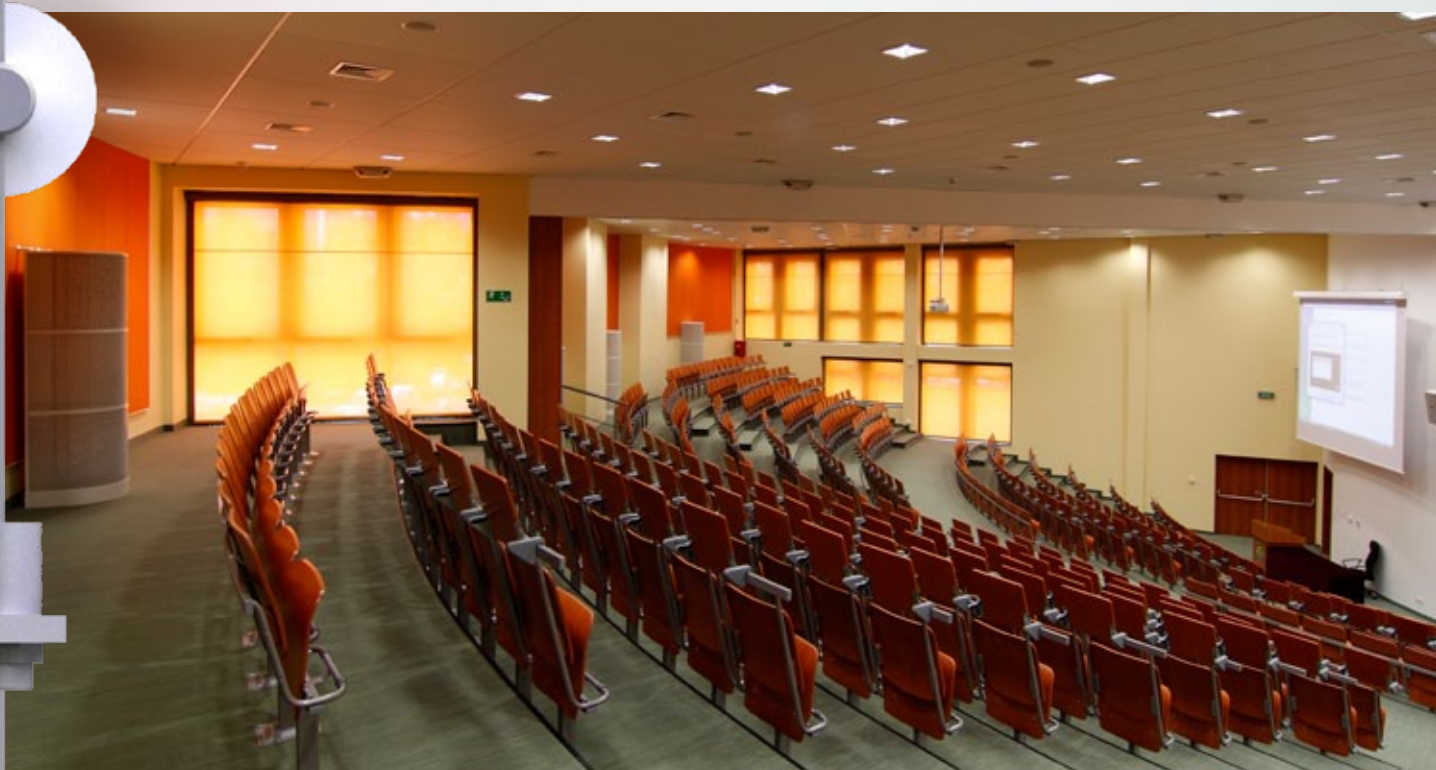



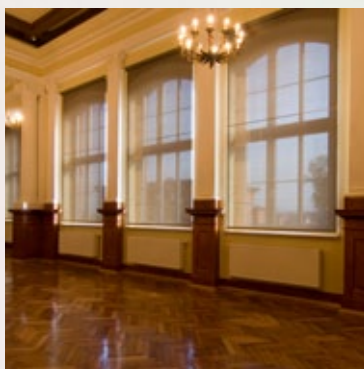



s y s t e m X S

S Y S T E M X S

- wymiary maksymalne: szer. 3m, wys. 3m,
- zastosowanie wewnętrzne,
- system wolnowiszący,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
- napęd ręczny lub elektryczny.



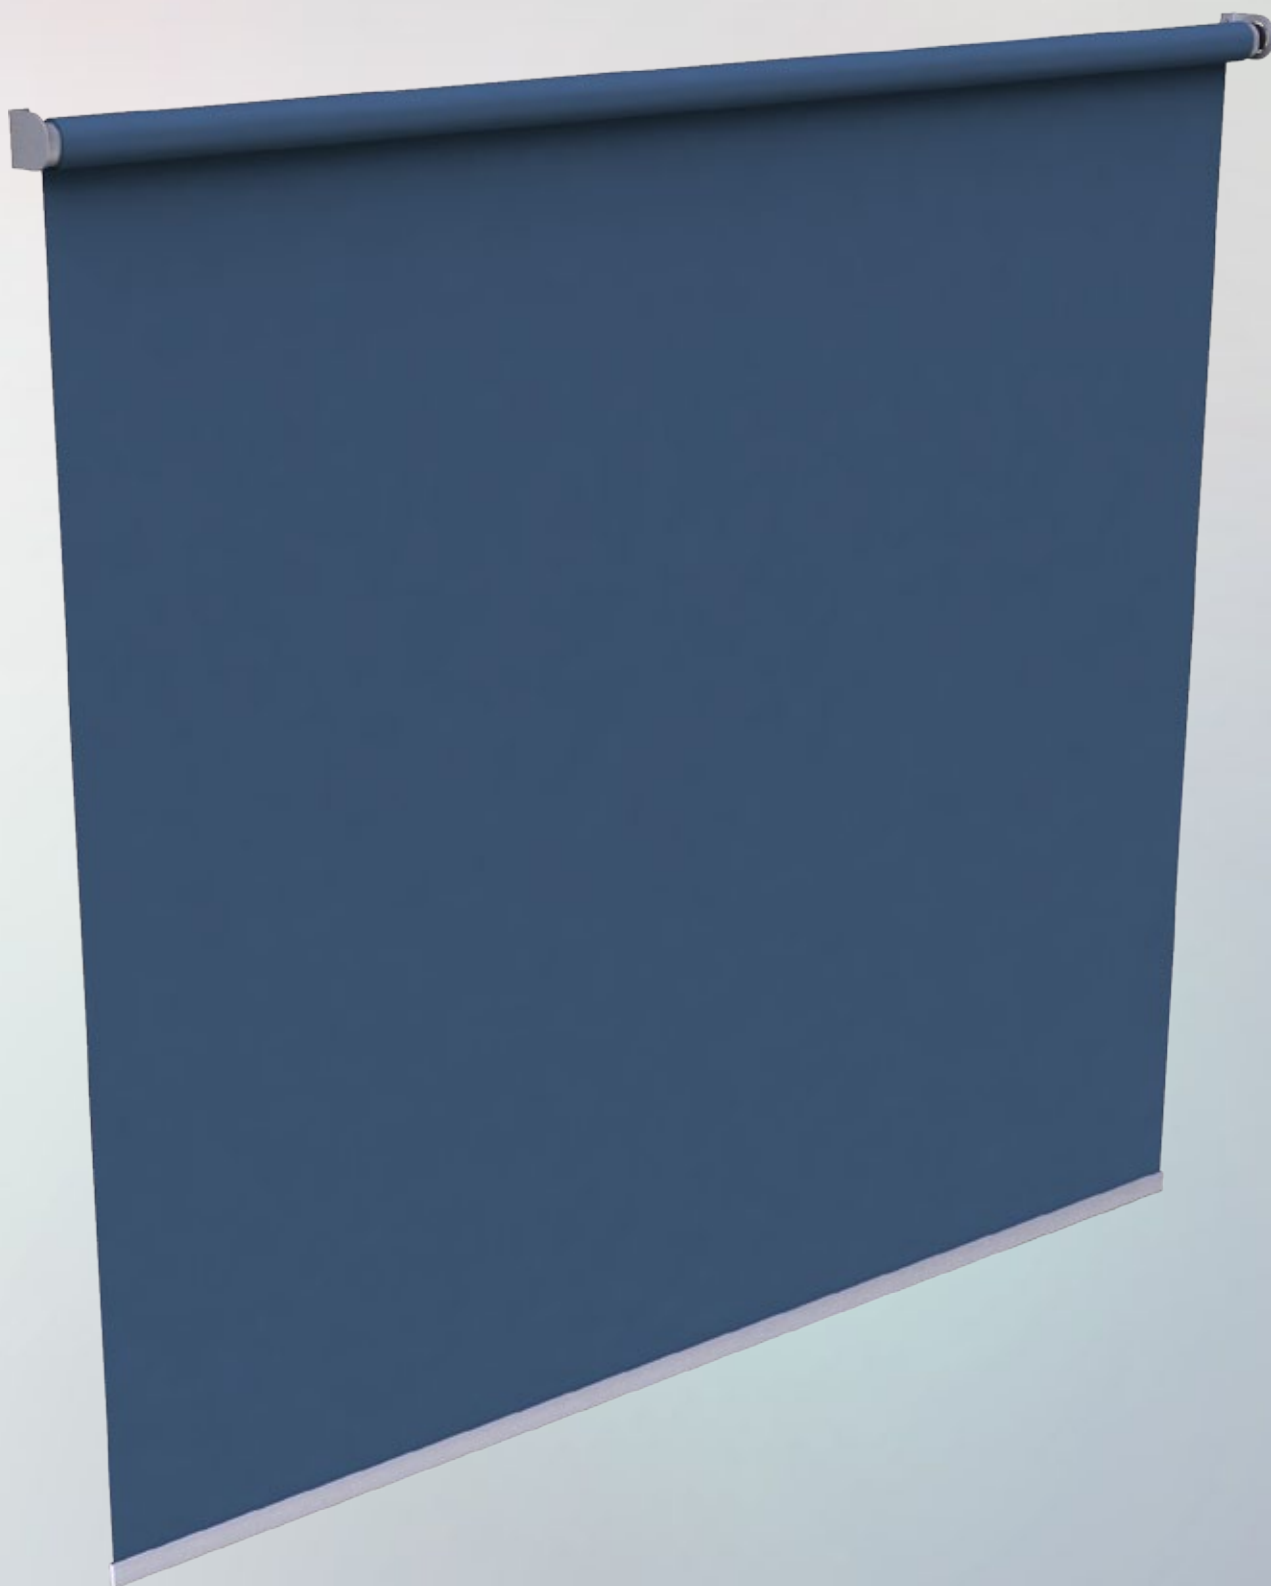

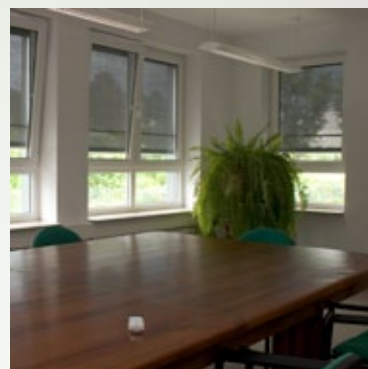

m a r k i z o l e t a

M A R K I S O L E T E

- wymiary maksymalne: szer. 3,5m, wys. 4m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, SCREEN,
 tkaniny markizowe,
- doskonały do przestonięcia dużych powierzchni,
- napęd ręczny lub elektryczny.





02.



E X T E R N A L R O O F B L I N D S

s y s t e m v e r a n d a



Zastosowanie:
przeszkłone, poziome lub pochyle powierzchnie dachów, ogrody zimowe.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Zastosowanie systemu Veranda zapobiega nagrzewaniu się pomieszczeń co w znacznym stopniu ogranicza konieczność wykorzystania urządzeń klimatyzacyjnych.

KOMFORT OPTYCZNY


Struktura stosowanych tkanin typu HIGH-T-TEX skutecznie ogranicza powstawanie kontrastów tworzących się podczas wpadania promieni słonecznych do pomieszczenia.



WYSOKA JAKOŚĆ I FUNKcjONALNOŚĆ

Wytrzymała konstrukcja oraz zastosowanie najwyższej klasy tkanin gwarantują trwałość rolet. Specjalny system naciągu umożliwia efektywną pracę Verandy na pochłych i płaskich powierzchniach.

DOGODNE ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE

Zastosowanie aluminiowych uchwytów mocujących umożliwia szybki i prosty montaż systemu.

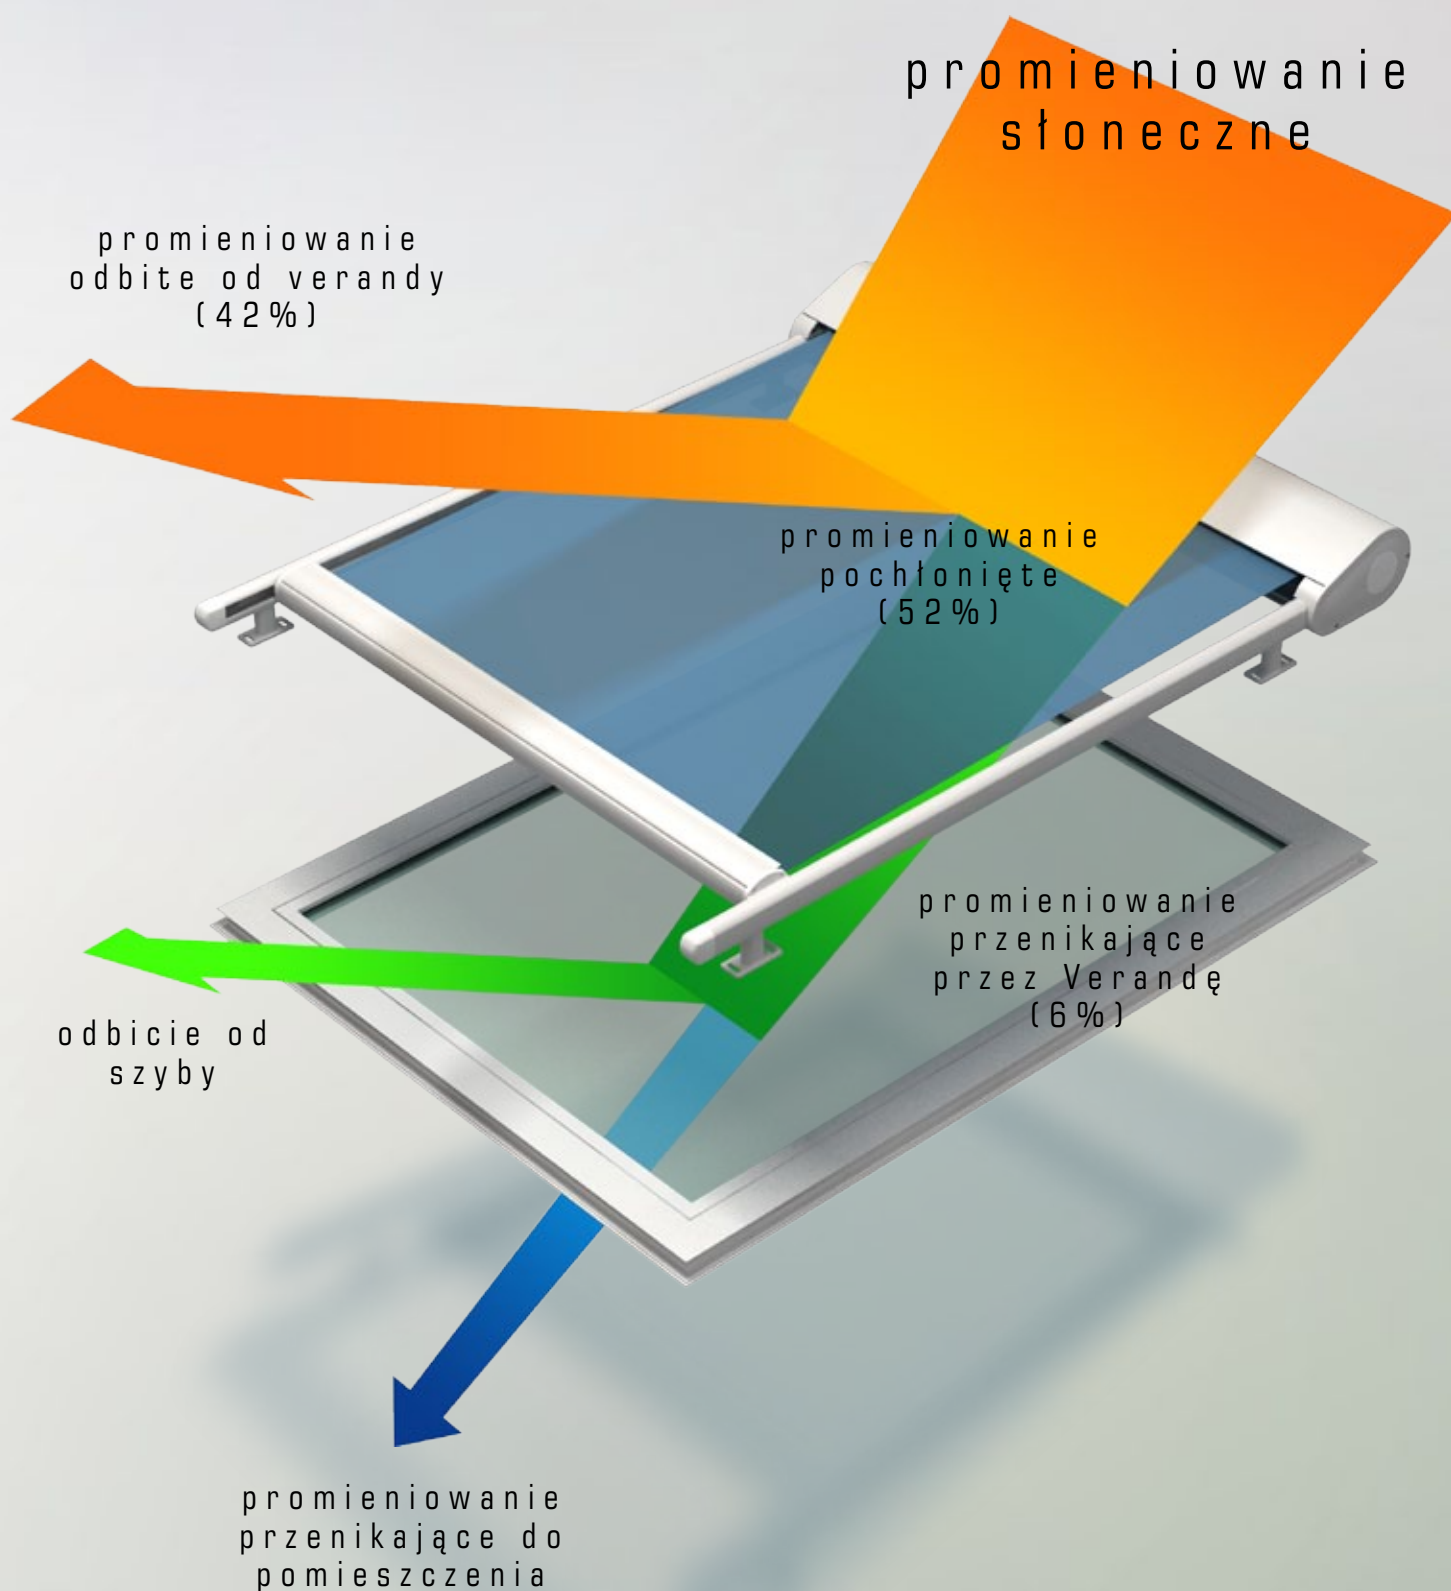


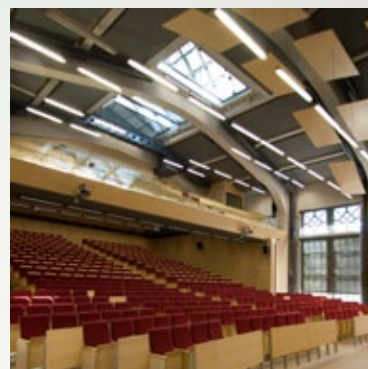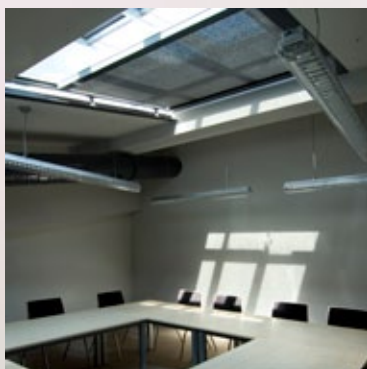


s y s t e m v e r a n d a

E X T E R N A L R O O F B L I N D S

- wymiary maksymalne: szer. 4.5m, wys. 5m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, tkaniny markizowe
- system doskonały do pochylonych powierzchni,
- napęd elektryczny.

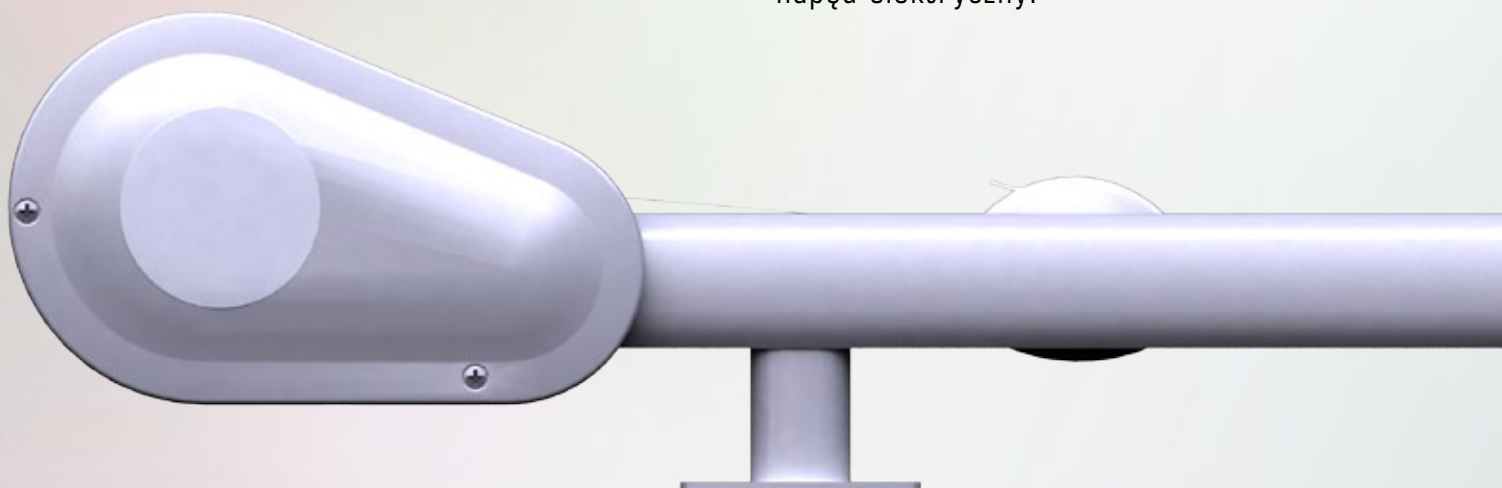

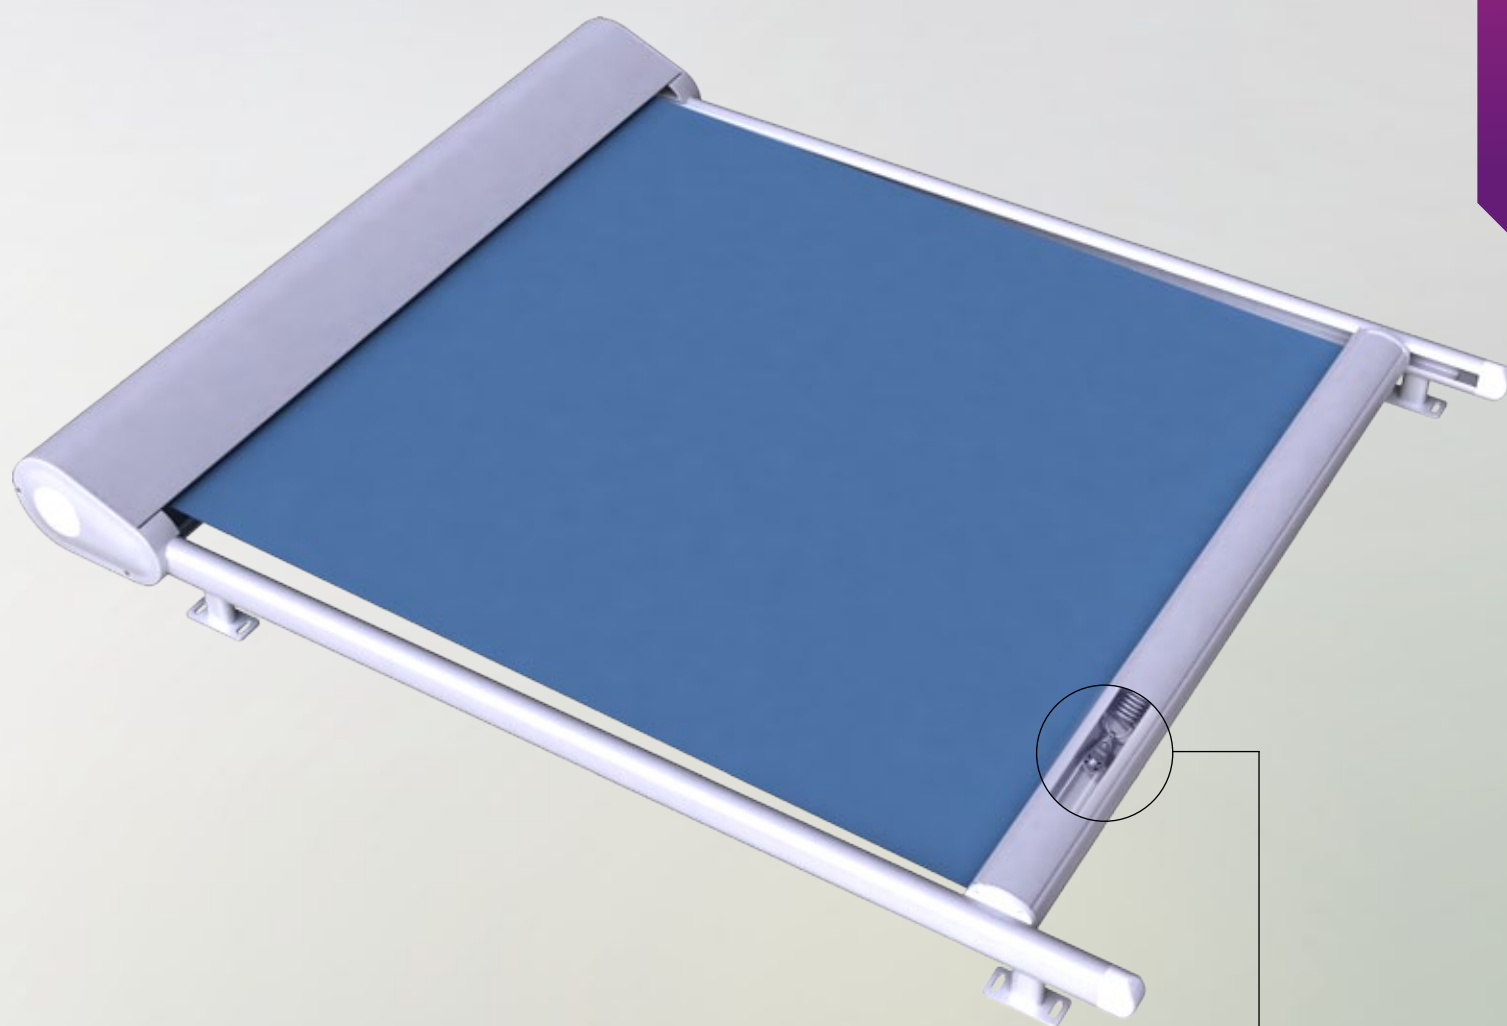





s y s t e m v e r a n d a S

E X T E R N A L R O O F B L I N D S

- wymiary maksymalne: szer. 3m, wys. 3m,
- dostępne kształty: trójkąt i trapez symetryczny
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX,
- system doskonały do pochyłych powierzchni,
- napęd elektryczny.

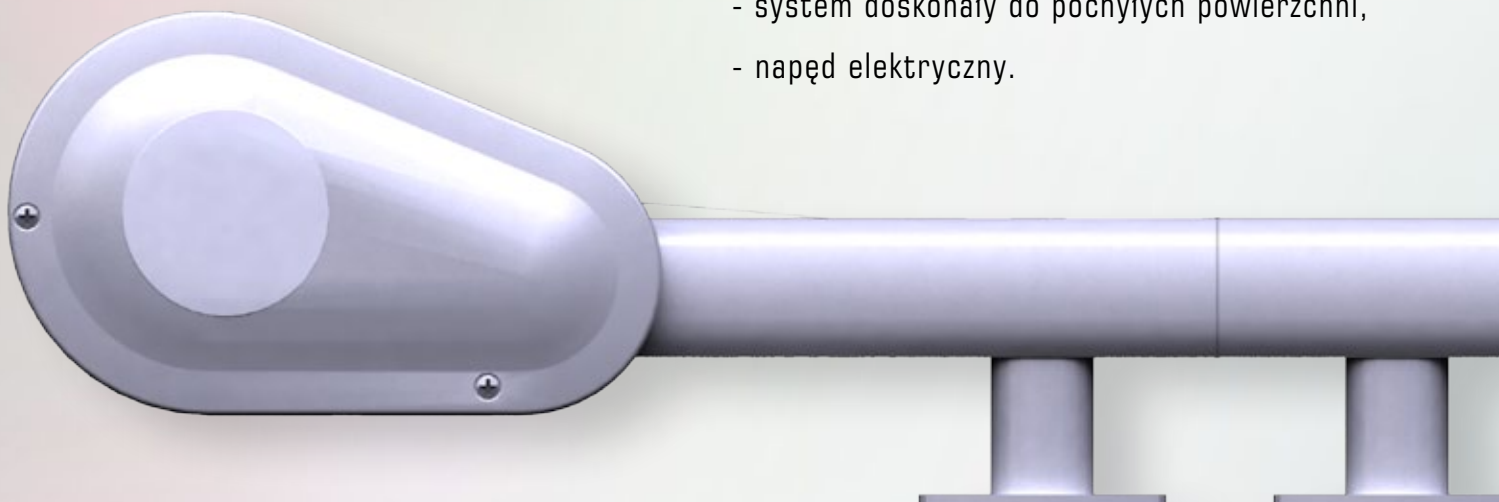

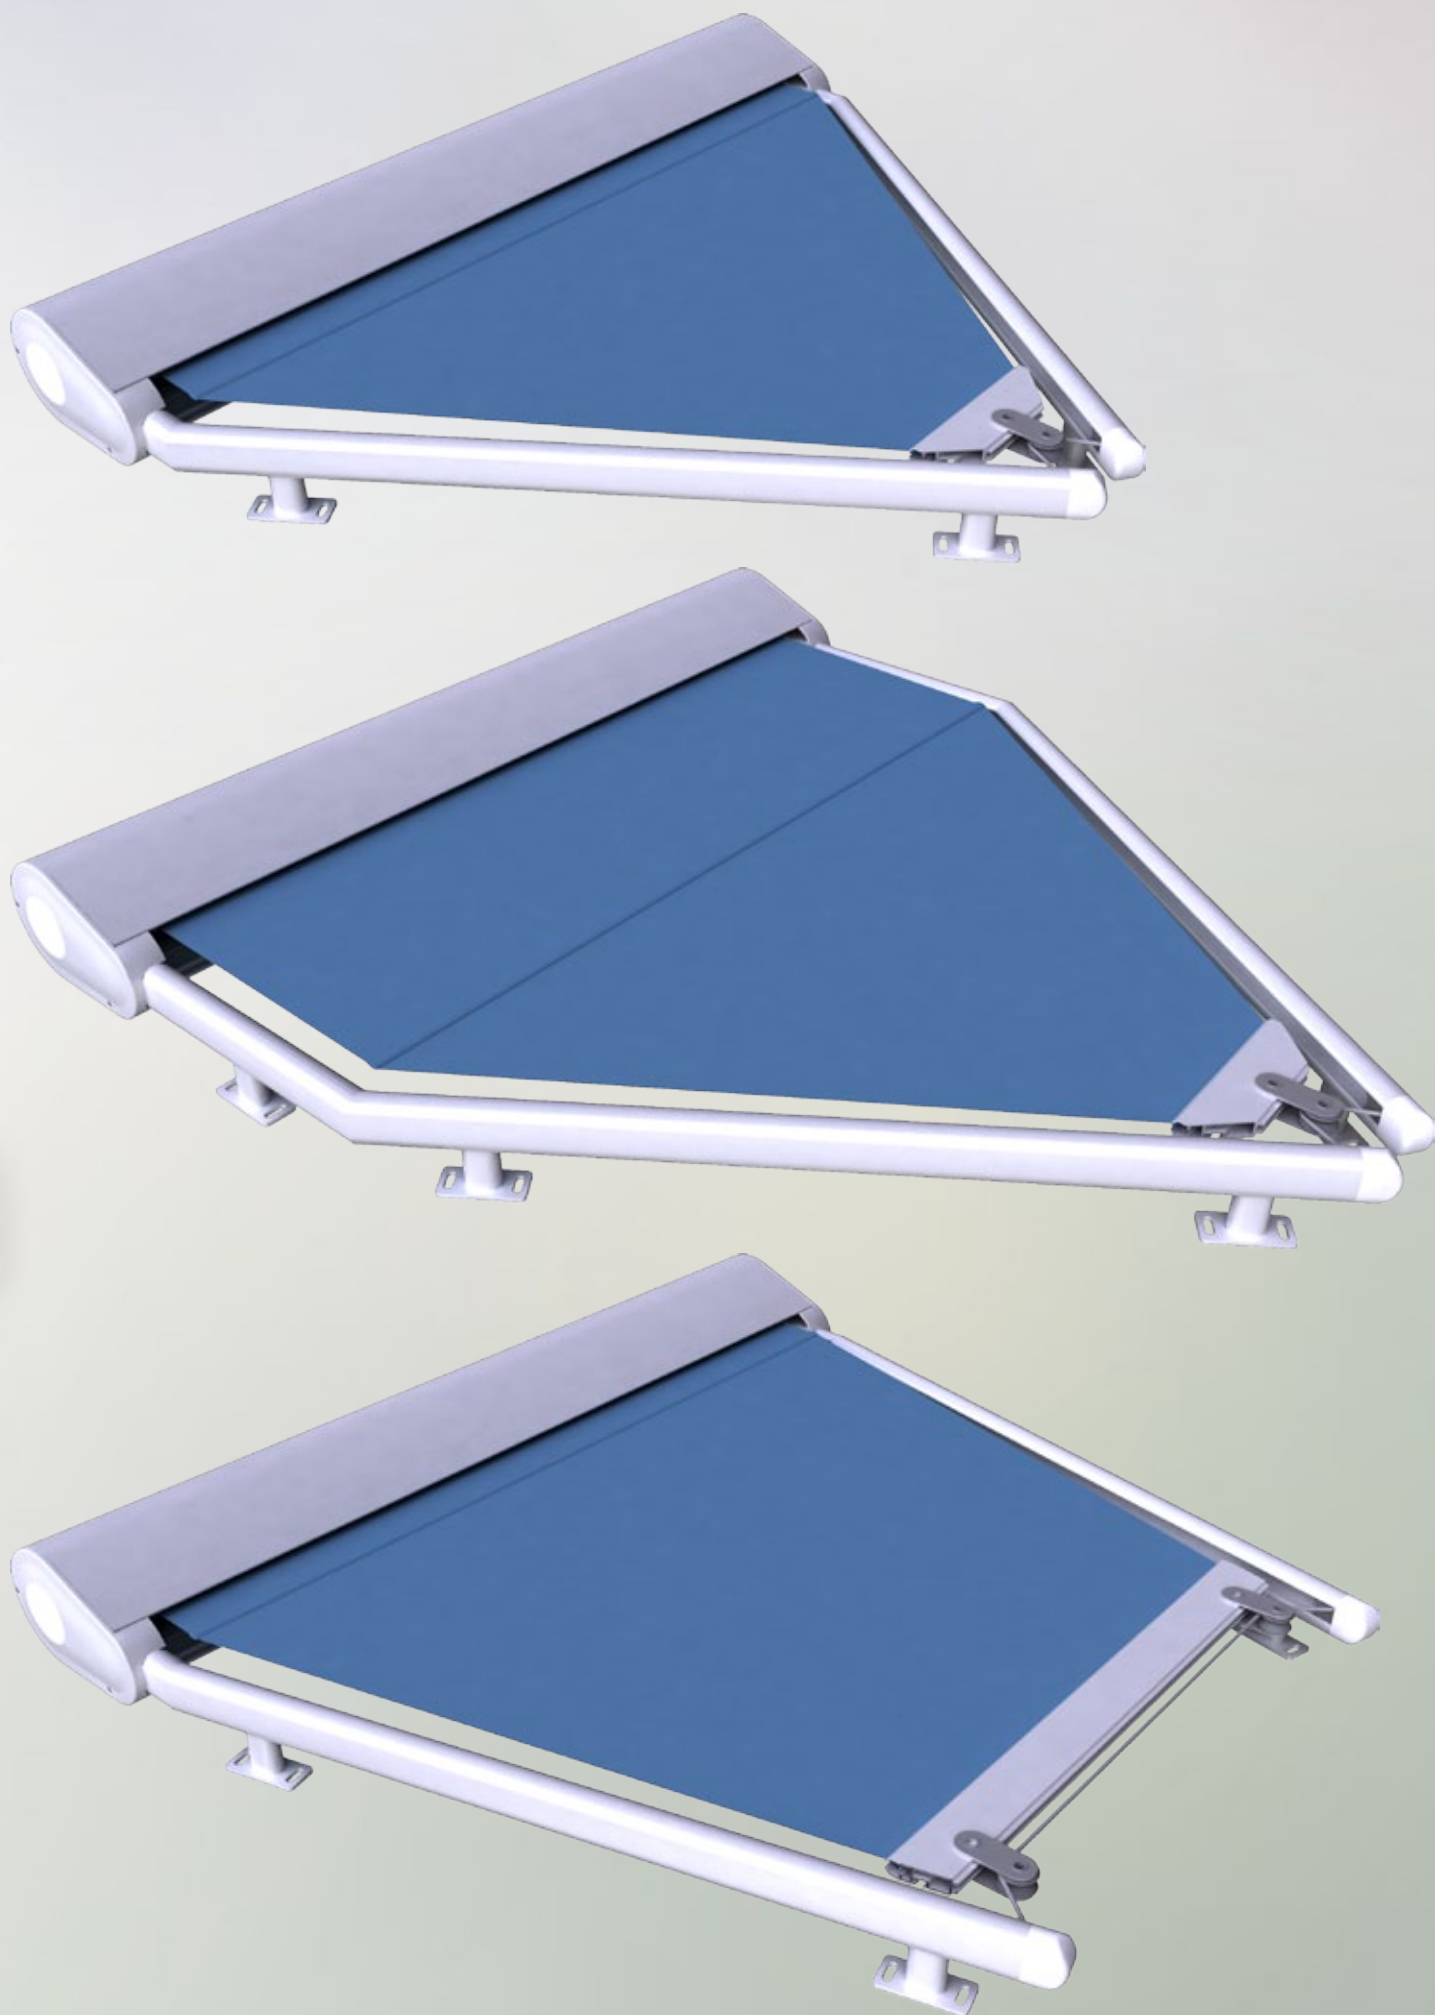



s y s t e m v e r a n d a 2 0 6


E X T E R N A L R O O F B L I N D S

- dwie kasety: szer. 107 mm, wys. 117 mm,
- wymiary maksymalne: szer. 2,3 m, wys. 2,3 m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- tkaniny typu HIGH-T-TEX, Polyscreen, Screen,
- napęd elektryczny,
- możliwość zastosowania dwóch różnych tkanin - wersja dual

veranda 206 mono



veranda 206 dual

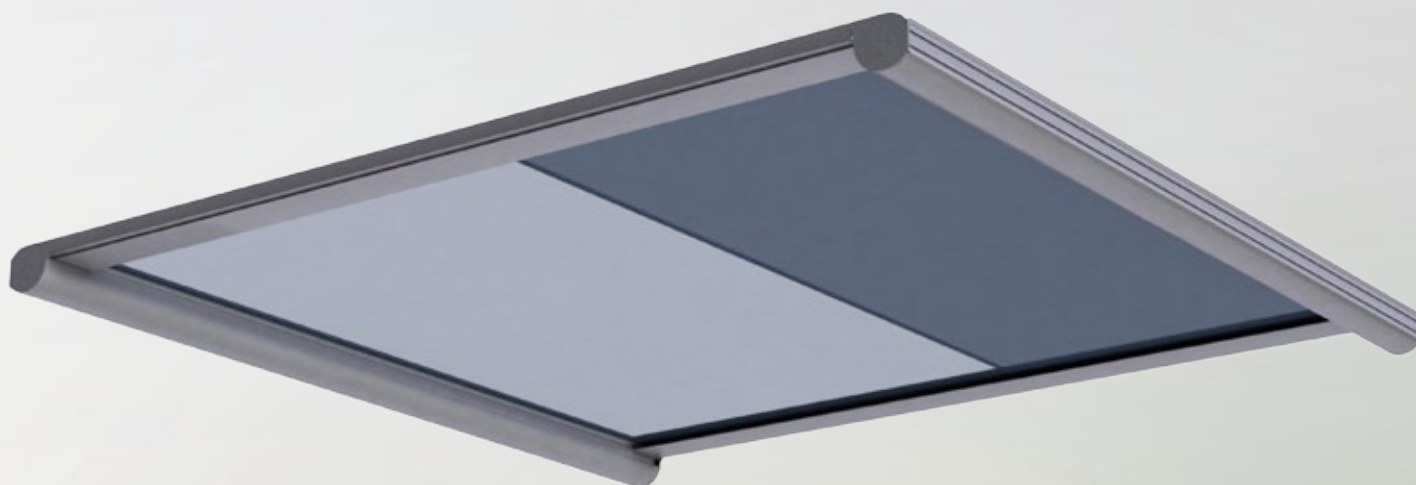

Zastosowanie:

System 206 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na możliwość pracy w pozycji poziomej idealnie nadaje się do zasłaniania świetlików i okien dachowych. Materiały HIGH-T-TEX, Polyscreen i Screen zapewniają optymalną ochronę przed słońcem.

Jeden system, dwie tkaniny (veranda 206 dual)

System 206, wyposażony w dwie rury nawojowe, daje możliwość zastosowania równocześnie dwóch materiałów o różnych właściwościach, dzięki czemu veranda 206 spełnia podwójne zadanie -
 - w przypadku rozwinięcia tkaniny typu black out uzyskujemy efekt pełnego zaciemnienia pomieszczenia; przy materiale o większym stopniu otwarcia zapewniona jest ochrona przeciwsłoneczna oraz widoczność na zewnątrz.

03.



A C C E S S O R I E S

a k c e s o r i a


S I L N I K I E L E K T R Y C Z N E



Z D A L N E S T E R O W A N I E



C Z U J N I K I P O G O D O W E

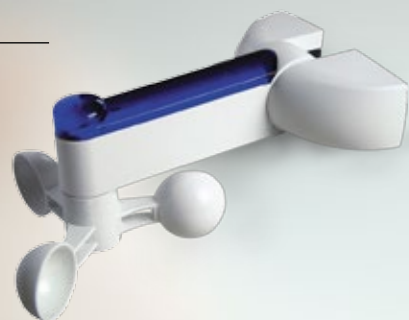



Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli
ul. Pużaka 43, 45-272 Opole

tel. +48 77 441 47 17

+48 77 441 47 15

fax +48 77 441 47 26

+48 77 441 47 09

www.selt.pl sps@selt.pl