


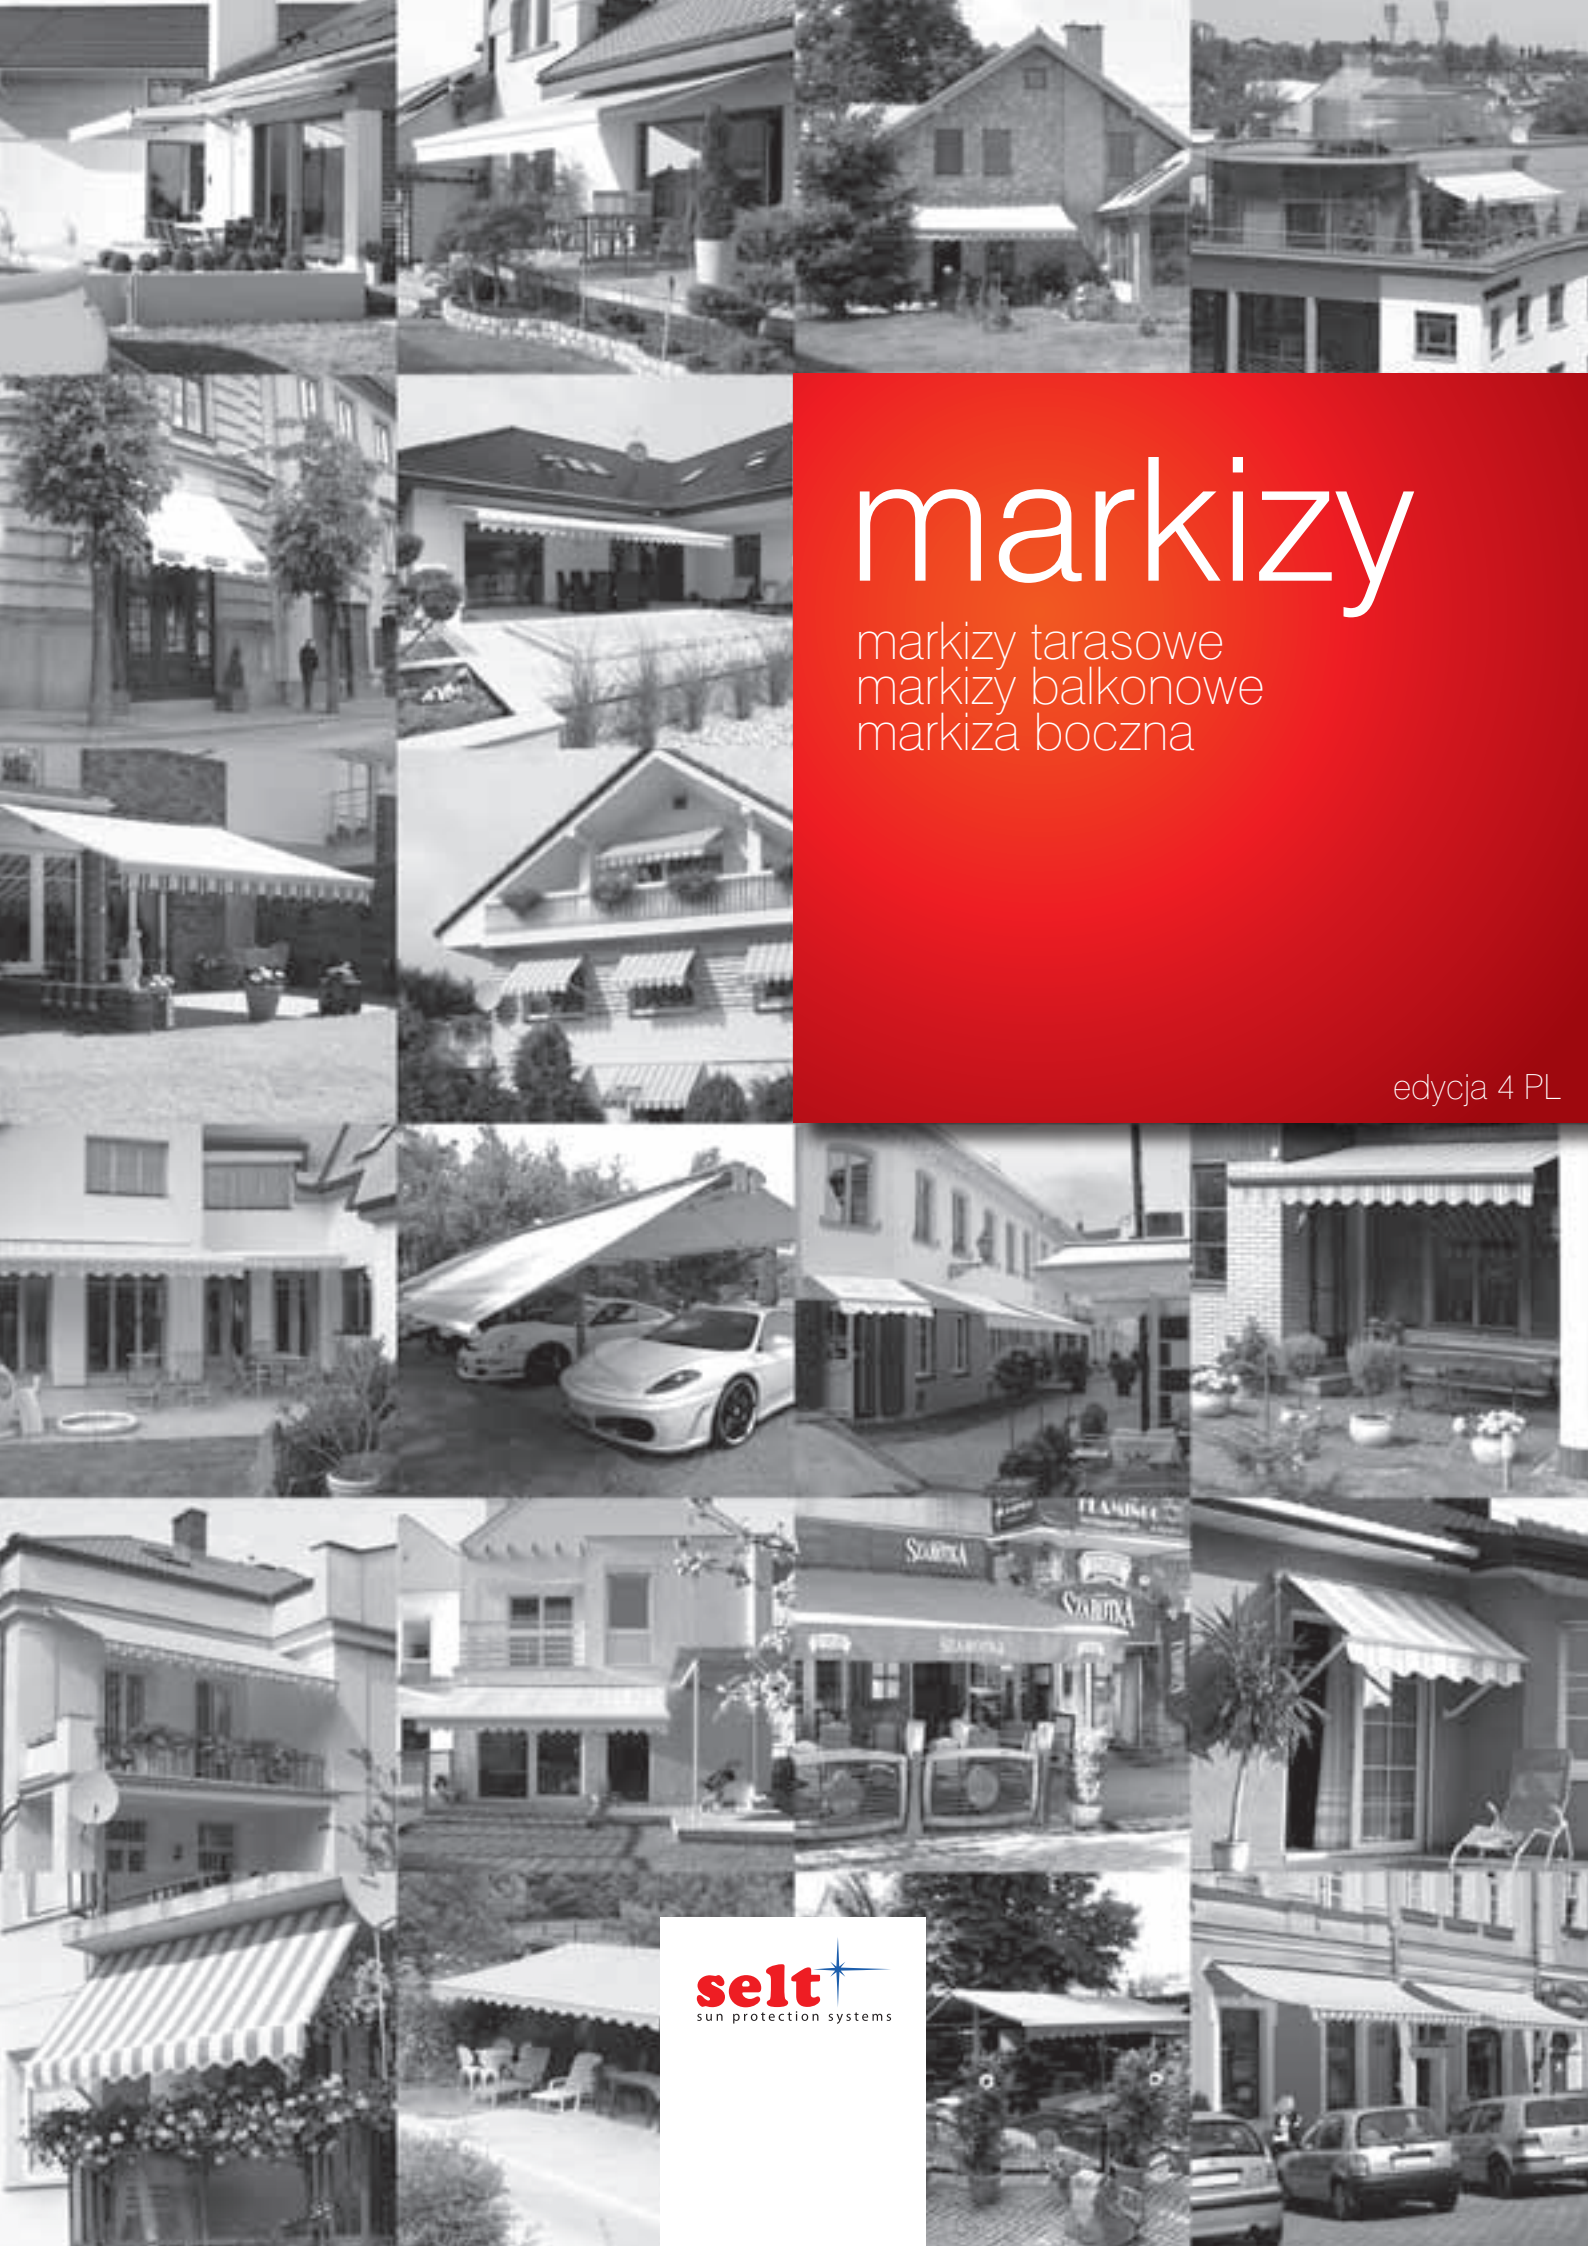

markizy

markizy tarasowe
markizy balkonowe
markiza boczna

edycja 4 PL

selt
sun protection systems



SPIS TREŚCI

Casablanca	4
Corsica	8
Giant	12
Malta	16
Silver Plus	20
Australia	24
Jamaica	28
Palladio	34
Dakar	38
Italia	42
Italia Poręczowa	46
Italia Kasetowa	50
Bora	54






markiza tarasowa

Casablanka

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 78 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m; 3.6 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	6.0 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.4 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i tańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
PODPORA TELESKOPOWA	brak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 40°
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	brak
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami




Casablanca jest markizą kasetową, która idealnie sprawdzi się na większych tarasach. Dzięki swojej budowie markiza ta stanowi nie tylko perfekcyjną osłonę przeciwsłoneczną, ale również estetyczny element dekoracyjny budynku. Trwałość i wytrzymałość systemu zapewnia specjalnie zaprojektowana konstrukcja, która wykonana jest z ekstrudowanego aluminium. Zastosowanie łańcucha Flyera w konstrukcji ramion gwarantuje markizie niezawodną i bezpieczną pracę. Markizy o większej szerokości wyposażone są w podporę rury nawojowej, dzięki czemu tkanina napinana jest bardziej równomiernie. Zastosowanie wewnątrz kasety specjalnych uszczeliek zabezpieczających sprawiło, że materiał jest dodatkowo chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Ponadto odpowiednio dobrane sterowanie elektryczne wraz z automatyką pogodową sprawi, że obsługa markizy Casablanca okaże się bardzo prosta i funkcjonalna.

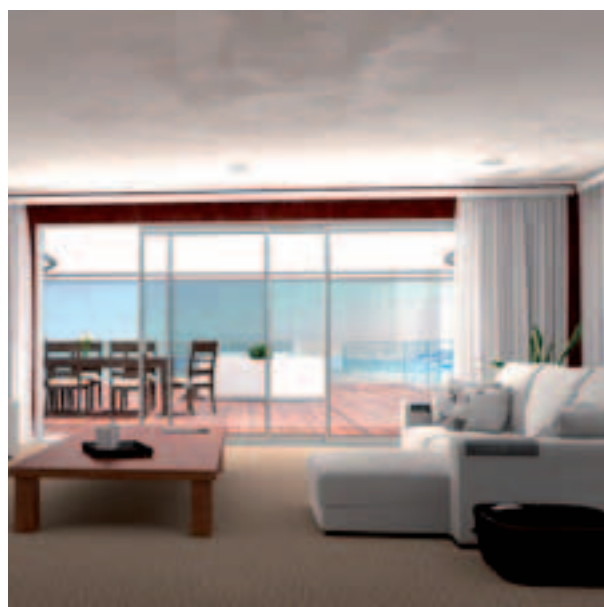

markiza tarasowa

Casablanca

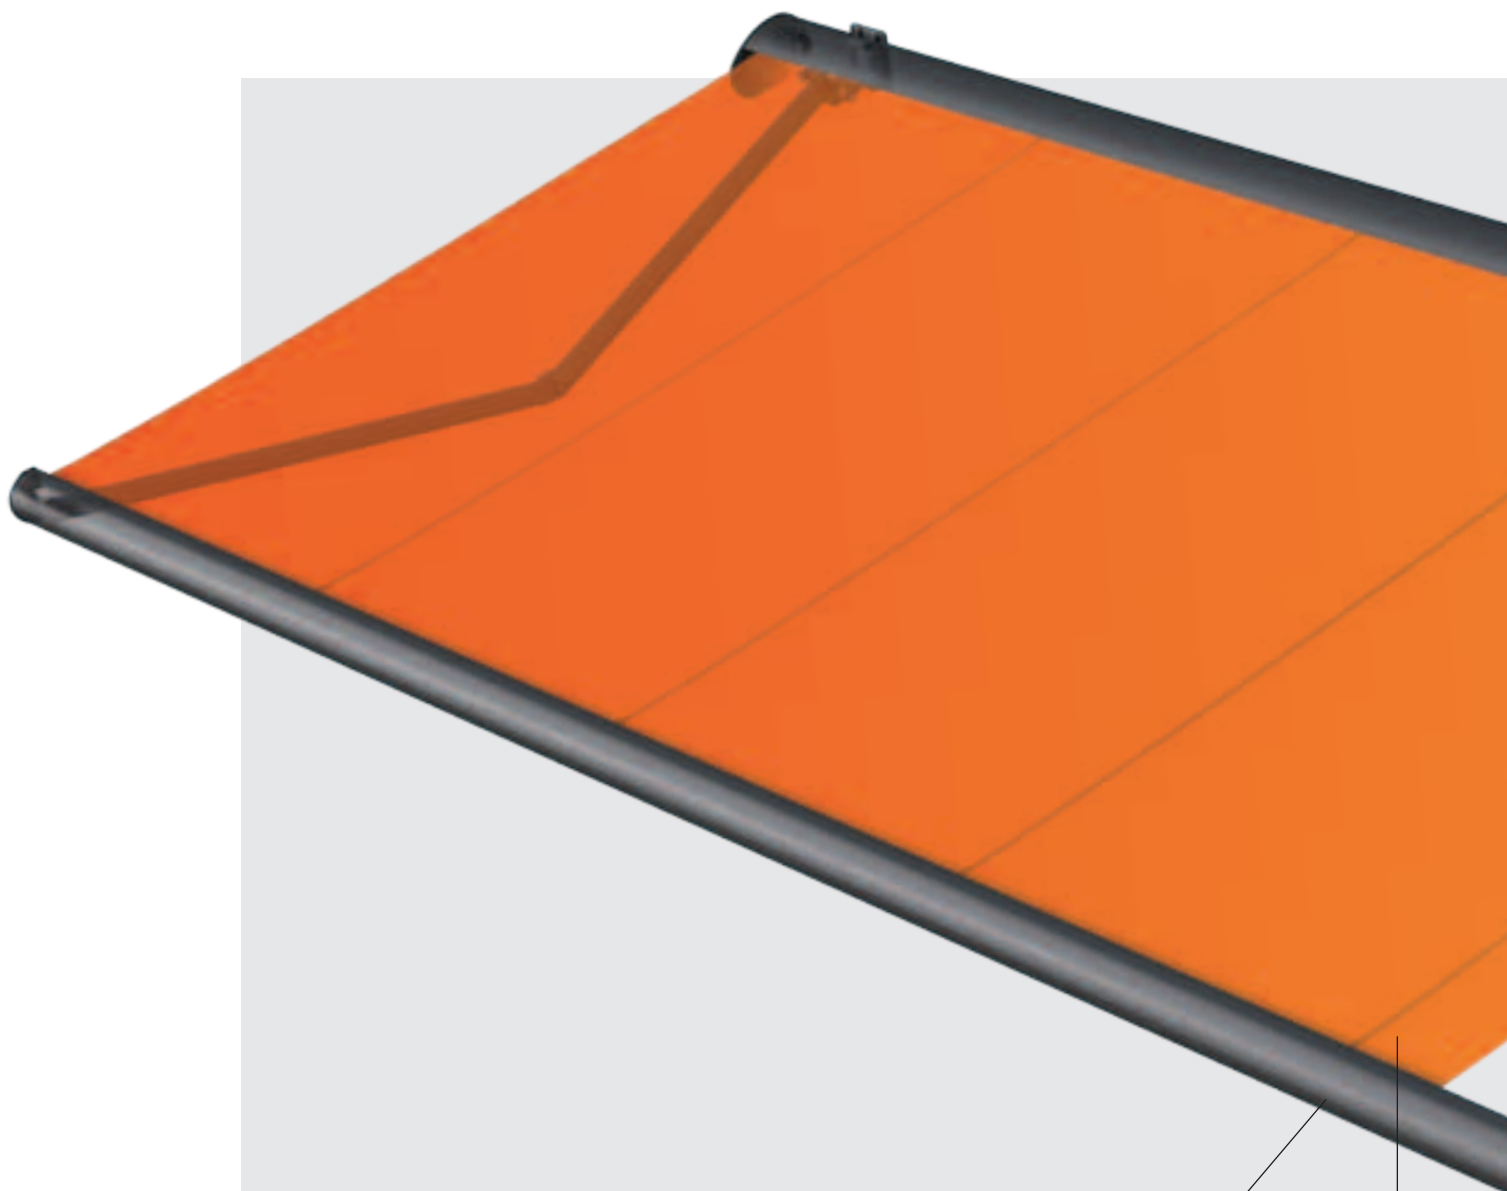

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



konstrukcja

Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium. Dodatkowo zastosowano ramiona aluminiowe, które zamocowano na uchwytych wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego, co zapewnia wytrzymałość i stabilność systemu.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

HERUBINI


io

RTS


LCN

**STANDARD
MOTOR INTERFACE**


montaż

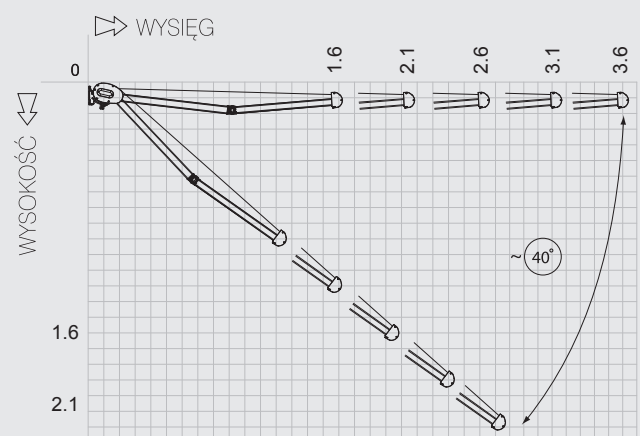


Regulacja kąta nachylenia markizy

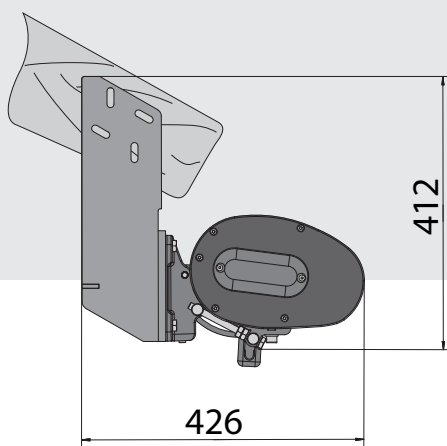

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany

markiza tarasowa

Corsica

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1m; 3.6 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych.
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
PODPORA TELESKOPOWA	brak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 35°
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	brak
NAPĘD RĘCZNY	brak
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogo- dowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicz- nymi krańcówkami




Corsica to markiza kasetowa stworzona z myślą o zacięniowaniu nowoczesnych tarasów. Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia jej trwałość i wytrzymałość. Dodatkowo zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów gwarantuje markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Kaseta systemu oparta została na kwadratowej belce nośnej, co przy dużych gabarytach zapewnia stabilność całej konstrukcji, a jednocześnie znacznie ułatwia jej montaż. Budowa markizy przewiduje możliwość zamontowania oświetlenia LED, co sprawia, że użytkownik będzie mógł swobodnie korzystać z uroków letnich wieczorów. Corsica, dzięki swoim walorom estetycznym, poza funkcją zacięniującą, może stanowić również doskonały element dekoracyjny budynku, podkreślając jego indywidualny i niepowtarzalny charakter.



markiza tarasowa

Corsica

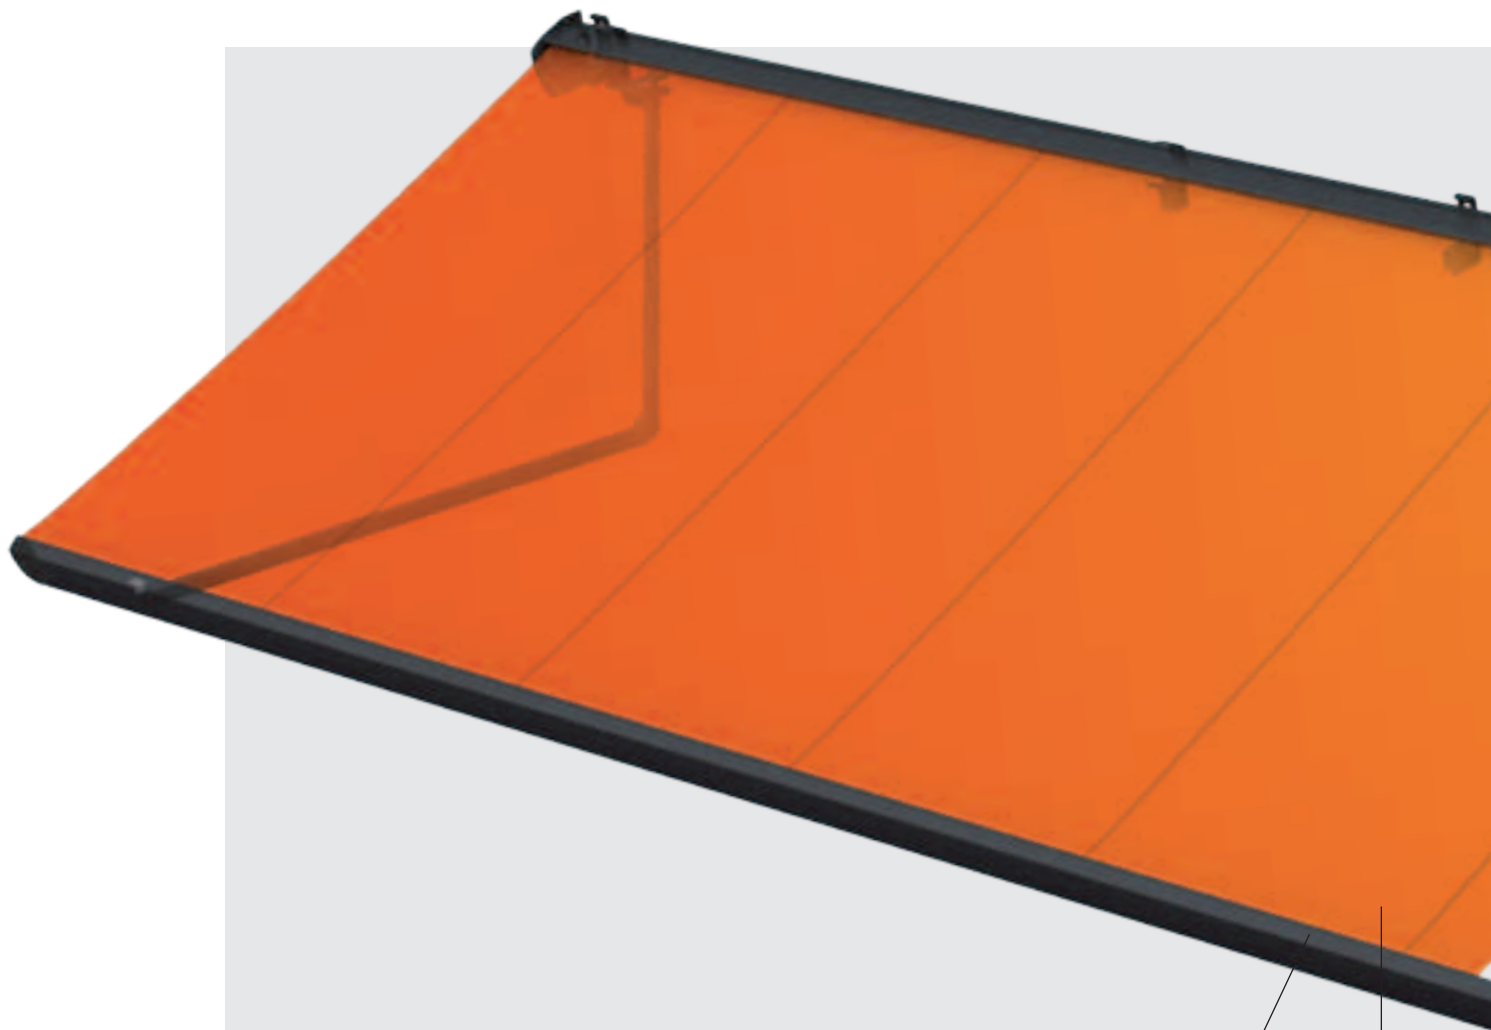

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



konstrukcja

Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia wytrzymałość systemu. Kasetka markizy została oparta na kwadratowej rurze, co nie tylko gwarantuje ochronę poszycia, ale zapewnia również łatwość montażu. Specjalny mechanizm zapadkowy w uchwytach ramion dodatkowo wymusza perfekcyjne domknięcie belki frontowej.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

HERUBINI

io


RTS

LCN


SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE




montaż

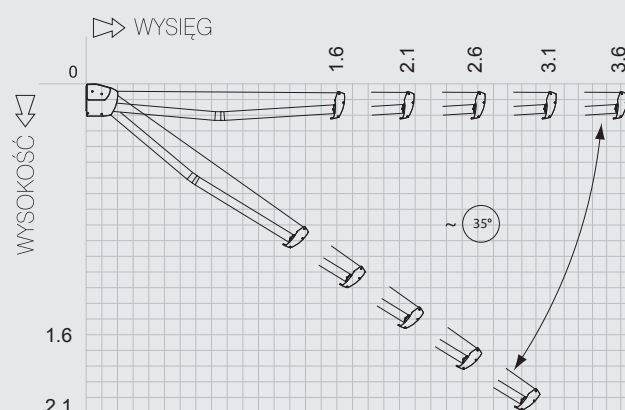


Regulacja kąta nachylenia markizy

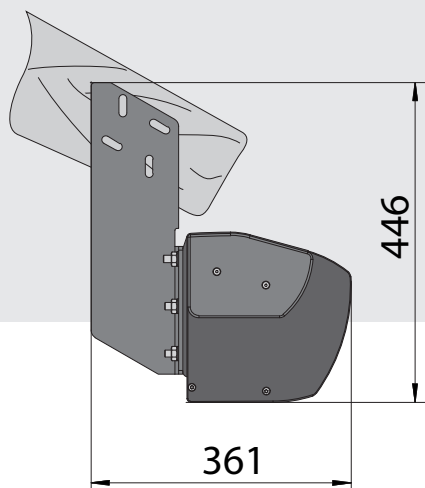

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany

markiza tarasowa

Giant

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 78 mm
MONTAŻ	ściana
WYSIĘG	4.0 m; 4.5 m; 5.0 m;
WYSIĘG MAKSYMALNY	5.0 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	6.5 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5°~30°
DASZEK W OPCJI	tak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, grafit strukturalny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Giant dzięki swojej niezwykle solidnej konstrukcji stanowi doskonale narzędzie do zacierania wszelkiego rodzaju dużych powierzchni, takich jak tarasy czy restauracje na otwartym powietrzu, stanowiąc alternatywę dla stałych zadaszeń. Konstrukcja systemu wykonana z ekstrudowanego aluminium, oparta została na podwójnej belce nośnej. Aluminiowe ramiona markizy z elementami kutymi umożliwiają osiągnięcie wysięgu nawet do 5 m. Zastosowanie łańcucha Flyera w budowie ramion gwarantuje markizie niezawodną i bezpieczną pracę przez wiele lat. Możliwość zastosowania aluminiowego daszka pozwala na częściową osłonę zwiniętej tkaniny, a tym samym ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. Odpowiednio dobrane sterowanie wraz z automatyką pogodową sprawi, że obsługa markizy Giant będzie wygodna i prosta.



markiza tarasowa

Giant


poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym **TEFLON** lub **SCOTCHGARD**. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć **C**, **D**, **E**, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana **E**.




kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy **IGP**. Dzięki zastosowaniu technologii proszków **IGP-DURA@clean** powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010



71319

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Kolory elementów lakierowanych proszkowo oraz elementów PVC dobrano tak, aby uzyskać jak najlepszą zgodność ze wzorcem kolorystycznym palety RAL. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie mogą być podstawą do składania reklamacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia. Szczegółowe dane techniczne dotyczące poszczególnych modeli oraz ich stosowania zawarte są w cenniku markiz i przynależnych instrukcjach obsługi.

konstrukcja

Konstrukcja systemu wykonana z ekstrudowanego aluminium oparta została na podwójnej belce nośnej i wyposażona w aluminiowe, dodatkowo wzmocnione ramiona, co nie tylko zapewnia wytrzymałość systemu, ale również umożliwia osiągnięcie dużych wysięgów.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

HERUBINI


io
Klimasysteme GmbH

RTS
Radio Technology Systems


LCN
Elektromotoren GmbH

STANDARD
MOTOR INTERFACE

montaż



Montaż do ściany

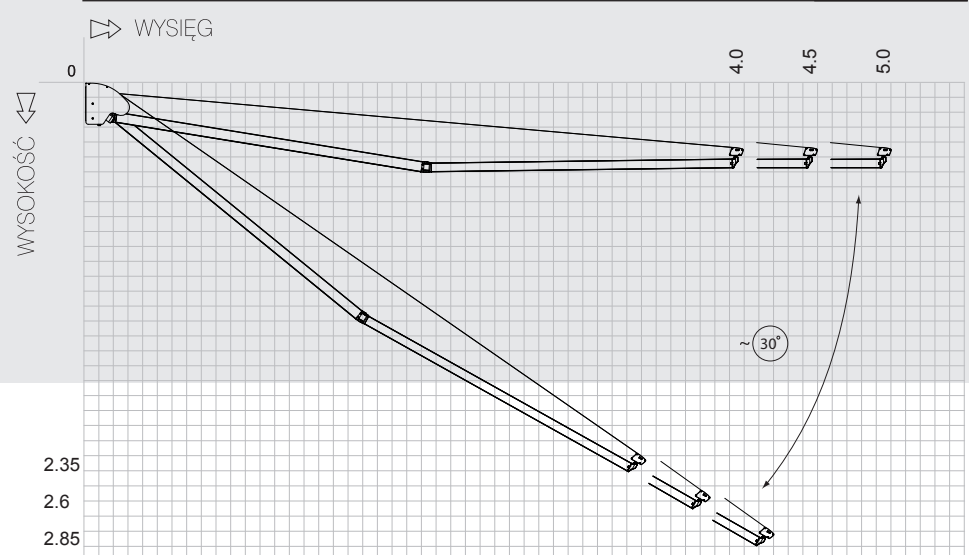


Regulacja kąta nachylenia markizy

markiza tarasowa

Malta

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 78 mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.1 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.3 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5°~70° (mocowanie do ściany) 5°~85° (mocowanie do sufitu)
DASZEK W OPCJI	brak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna

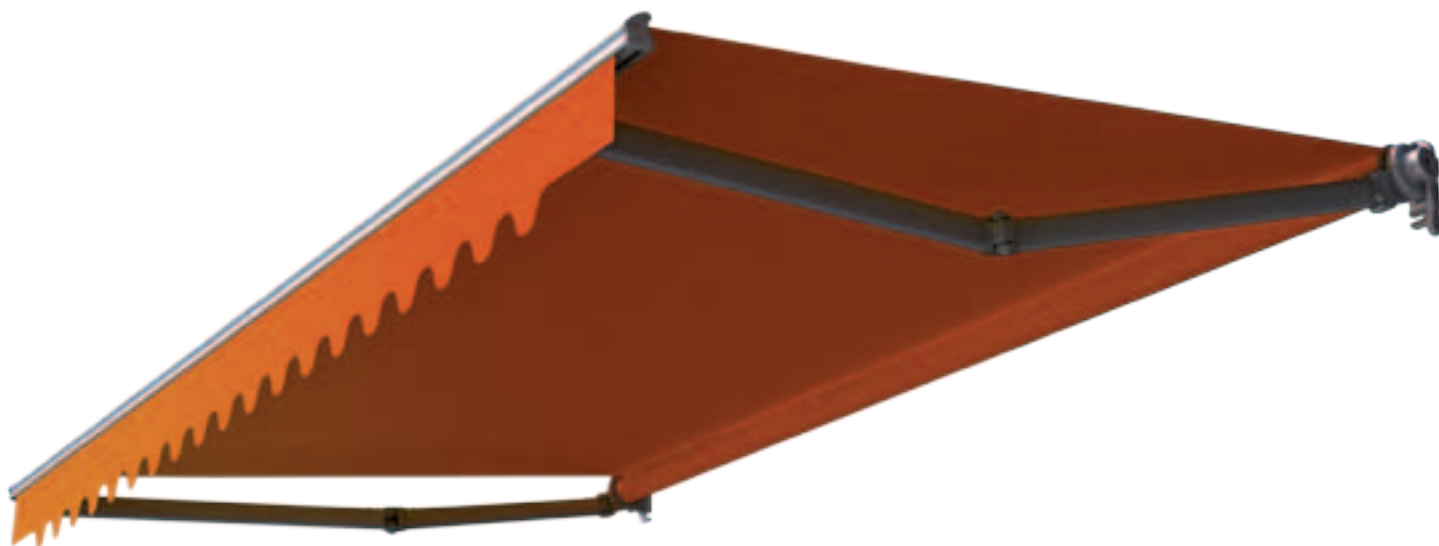


Malta to lekka, wolnowiszcząca markiza, nadająca się doskonale do przestronienia niewielkiego tarasu lub balkonu. Jej kompaktową konstrukcję wyróżnia uniwersalny uchwyt ściennosufitowy, zapewniający szybkość i prostotę montażu, oraz umożliwiający, pochycenie markizy nawet do 85 stopni. Łańcuch Flyera zastosowany w przegubach sprawia, że są one wytrzymałe i trwałe. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym.




markiza tarasowa

Malta

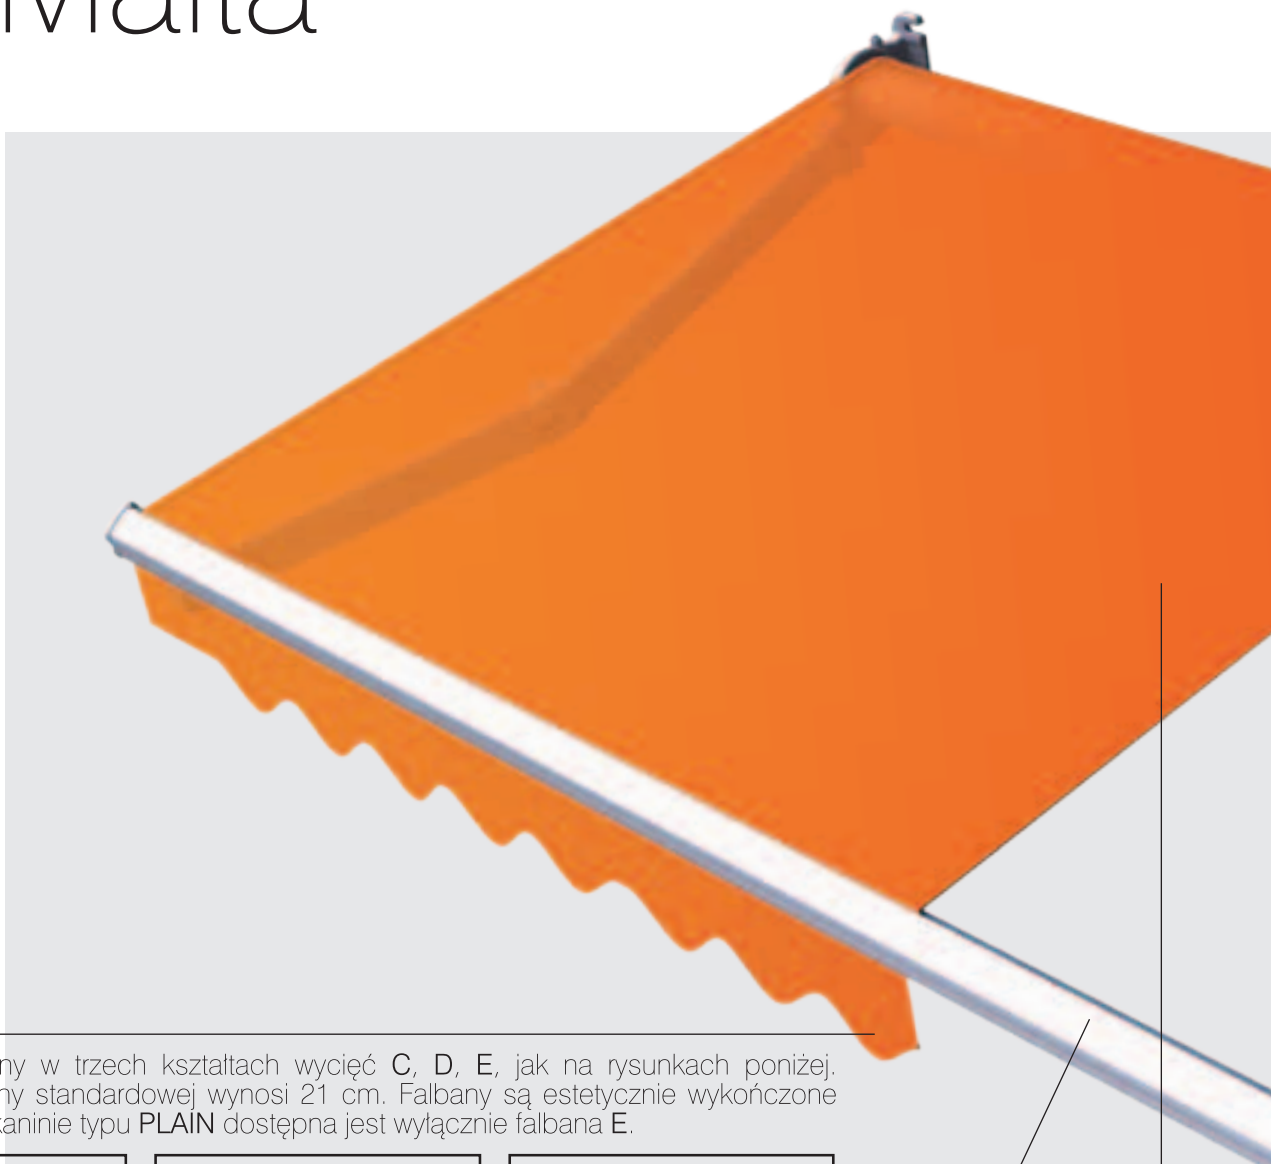

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



Lekkie i wytrzymałe uchwyty z kutej aluminium zapewniają trwałość konstrukcji przy stosunkowo niskiej wadze. Uchwyt uniwersalny zapewnia swobodę montażu do ściany lub sufitu.

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy



HERUBINI

io
Innovation in Motion


RTS
Radio Technology System

LCN
Lombardini Control Nema

STANDARD
MOTOR INTERFACE

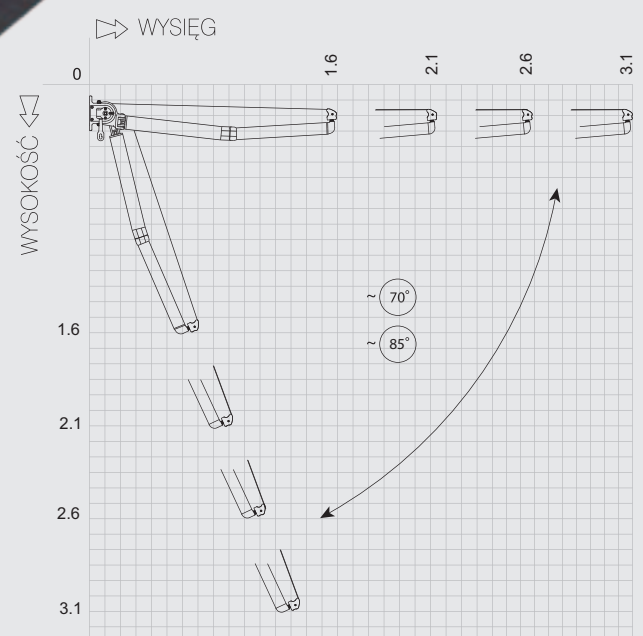

Montaż do sufitu




Montaż do ściany

markiza tarasowa


Silver

P I U S

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm i 78 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 1.9 m; 2.2 m; 2.5 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	2.5 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.3 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.4 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4 m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 40°
DASZEK W OPCJI	tak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna

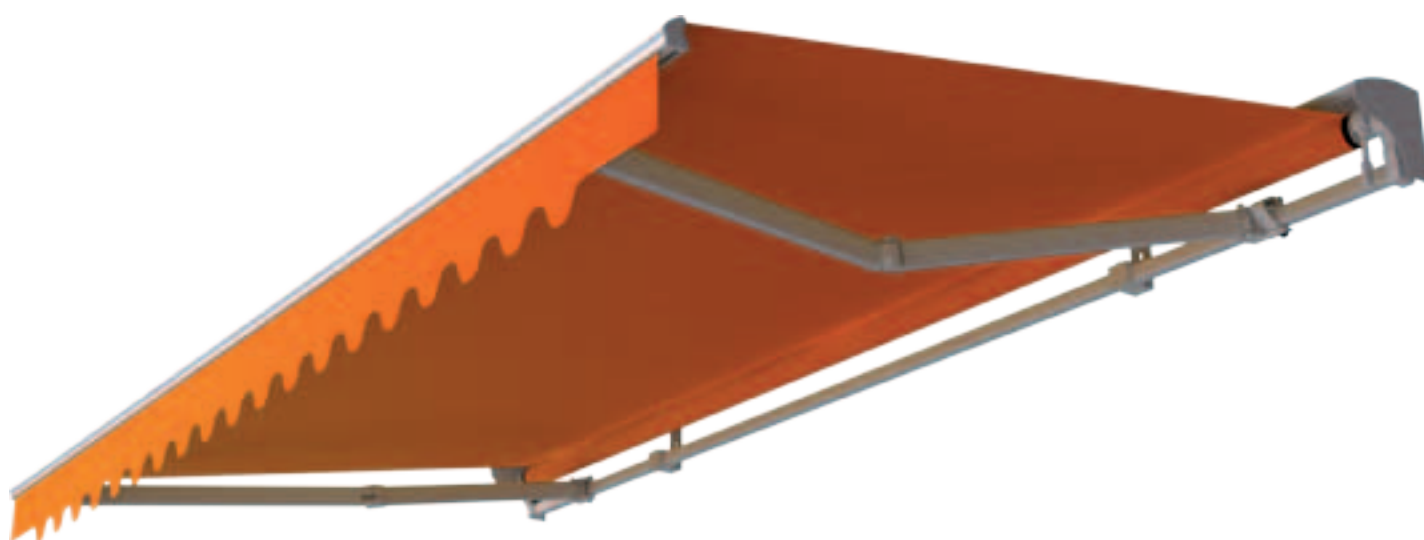


Silver Plus jest markizą o lekkiej konstrukcji, co czyni ją bardzo ekonomicznym rozwiązaniem do zacielenia tarasów i balkonów średniej wielkości. Rozkładane ramiona markizy, wykonane ze specjalnego stopu aluminium, są zamontowane na uchwytych wykonanych metodą obróbki numerycznej. Łańcuch Flyera zastosowany w przegubach sprawia, że są one wytrzymałe i trwałe. Konstrukcja markizy opiera się na solidnej stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytych, a także ułatwia montaż markizy. Opcjonalny aluminiowy daszek ochrania zwiniętą tkaninę i podkreśla estetyczny wygląd całej markizy. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową na kolor biały. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.

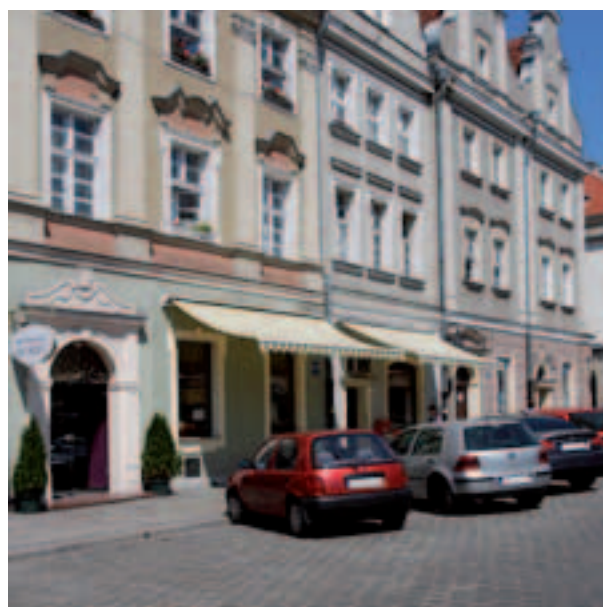

markiza tarasowa


Silver

P I U S

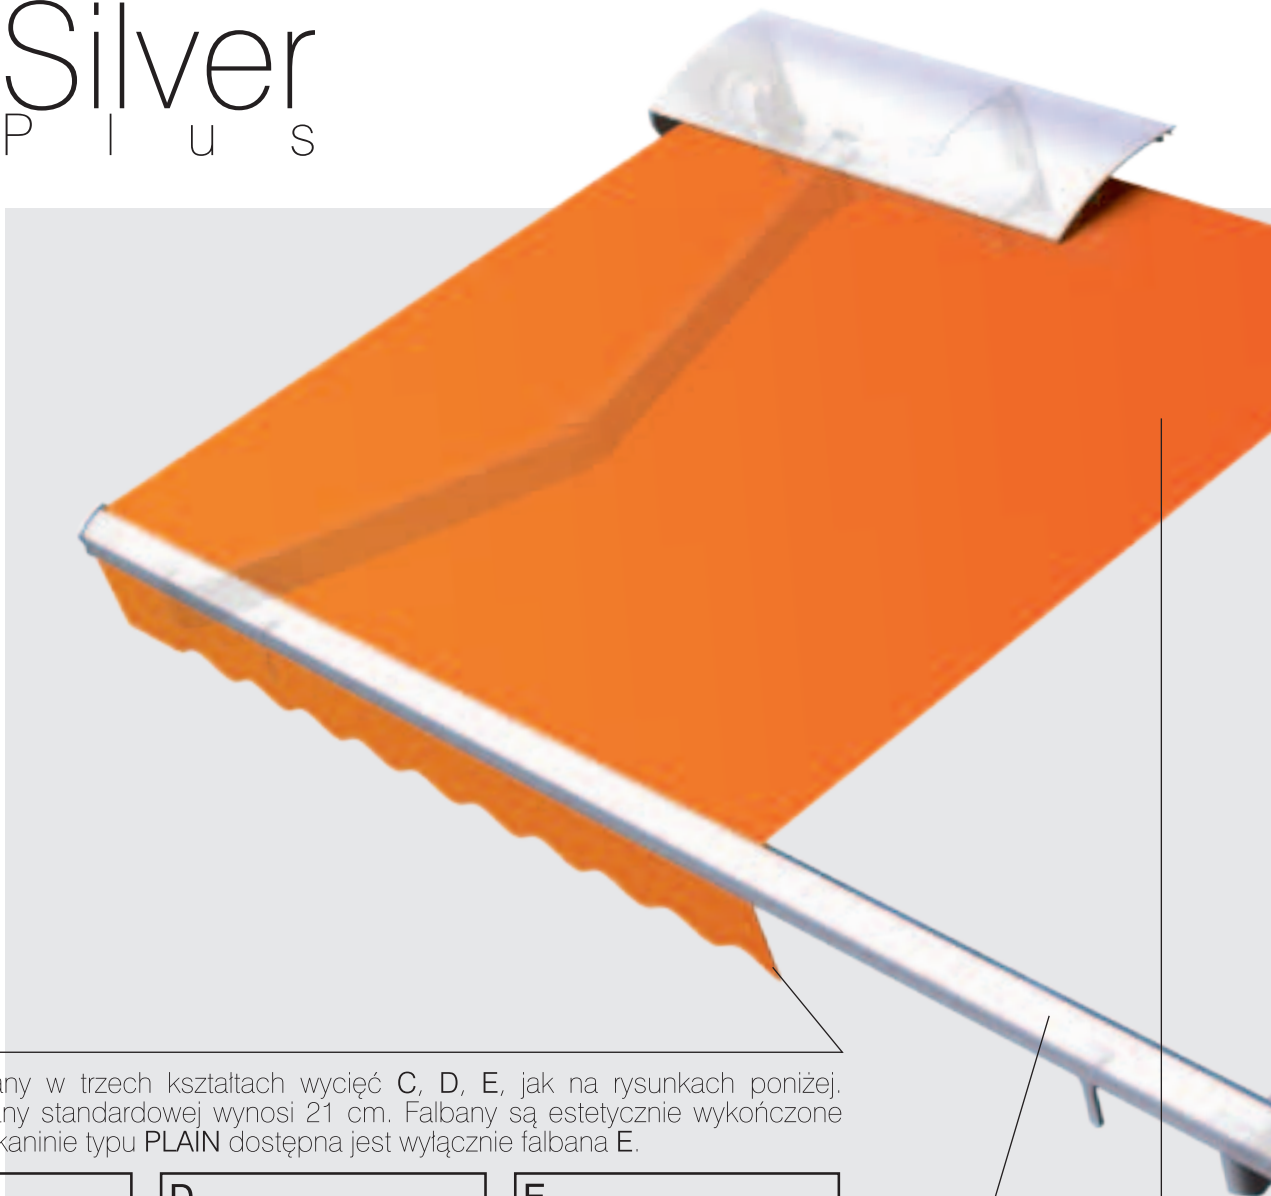

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



konstrukcja

Kwadratowa belka konstrukcyjna umożliwia swobodny wybór miejsca montażu uchwytów. Wykorzystanie aluminiowego daszka pozwala zabezpieczyć tkaninę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

HERUBINI


io
Klimatyzacja 2012

RTS
Radio Technology System


LCN
Lombardini Control System

STANDARD
MOTOR INTERFACE


montaż

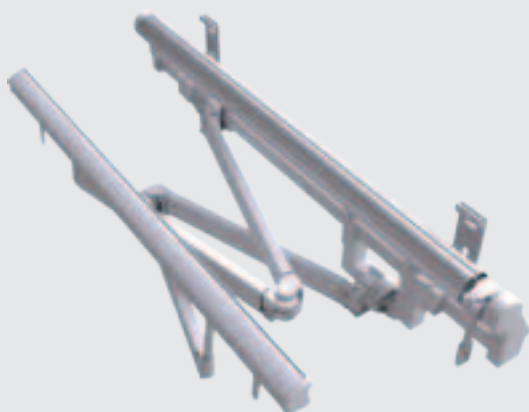


Ramiona krzyżowe

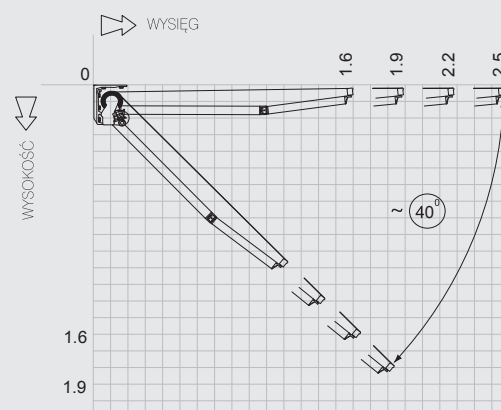


Regulacja kąta nachylenia markizy

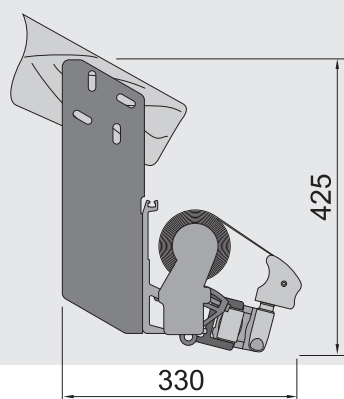


Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany
opcja z daszkiem




Montaż do ściany

markiza tarasowa

Australia


KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm i 78 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m; 3.6 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.35 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4 m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 60°
DASZEK W OPCJI	brak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna

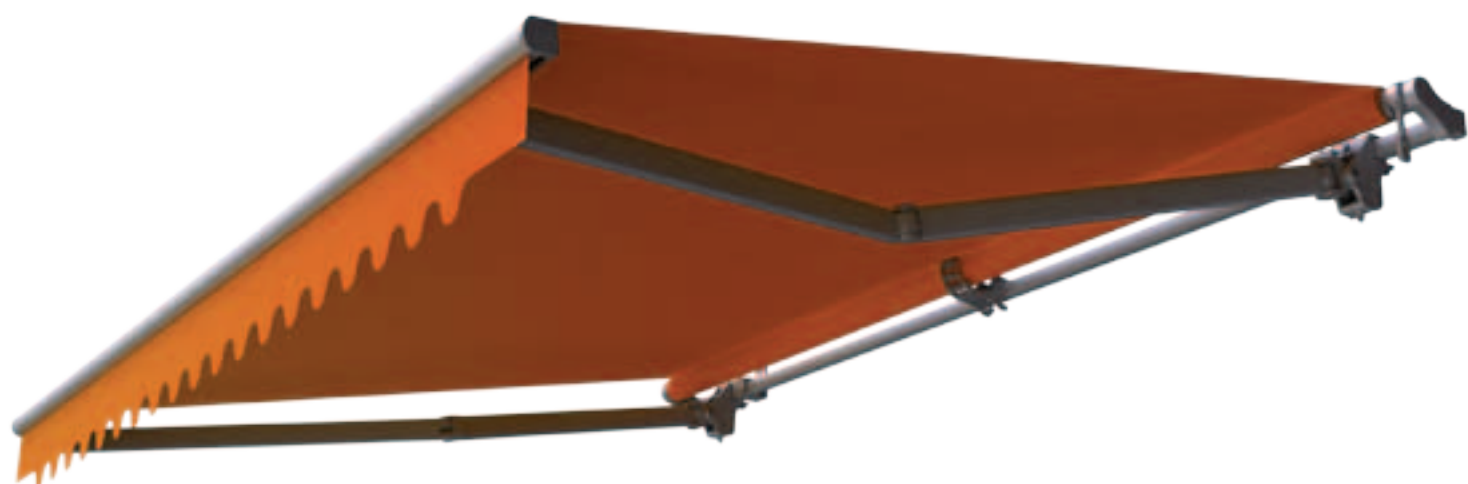

Australia doskonale sprawdza się na dużych tarasach. Dzięki prostej konstrukcji i solidności wykonania znajduje zastosowanie również na powierzchniach komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytych wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego. Precyzja wykonania przegubów ramion oraz zastosowanie wytrzymałego łańcucha Flyera zapewniają markizie trwałość i niezawodne działanie. Centralna podpora rury nawojowej kompensuje ugięcie rury w markizach o dużej szerokości, zapewniając dobre napięcie tkaniny. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytych i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.



Australia

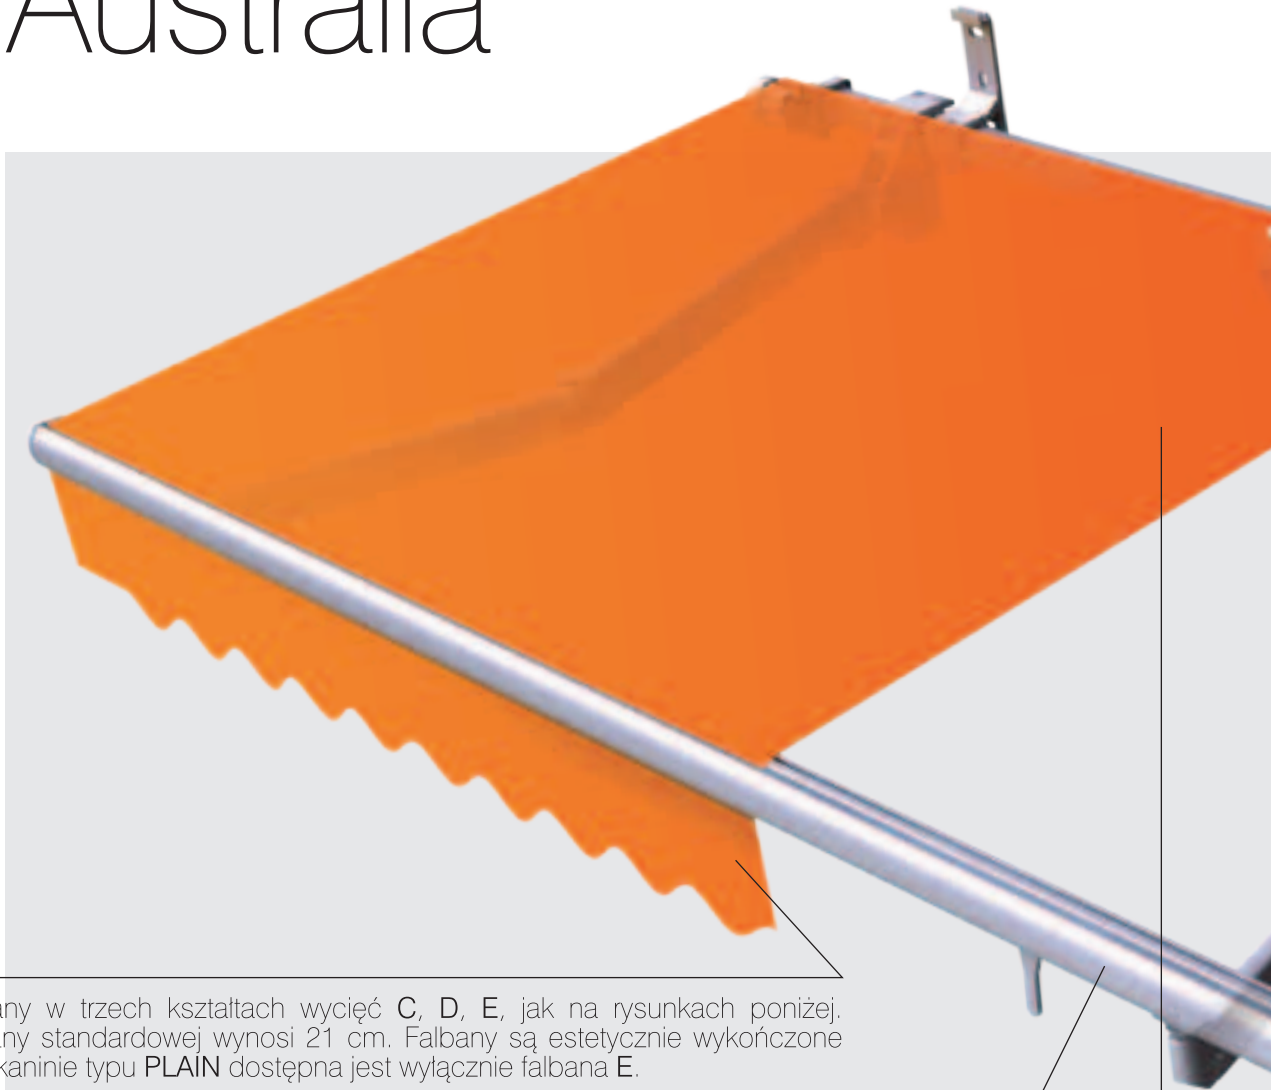

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć **C**, **D**, **E**, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana **E**.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy **IGP**. Dzięki zastosowaniu technologii proszków **IGP-DURA@clean** powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powerful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym **TEFLON** lub **SCOTCHGARD**. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



konstrukcja

Kwadratowa belka konstrukcyjna umożliwia swobodny wybór miejsca montażu uchwytów. Uchwyty ramion wykonane z odlewanego ciśnieniowo oraz ekstrudowanego aluminium zapewniają dużą wytrzymałość przy małej wadze.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

io
Innovation in Motion

RTS
Radio Technology for Sun

LCN
Longlife Control System

STANDARD
MOTOR INTERFACE


HERUBINI




montaż




Ramiona krzyżowe

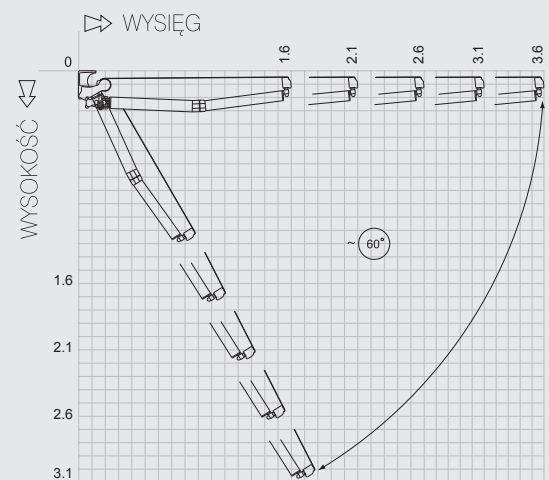


Regulacja kąta nachylenia markizy

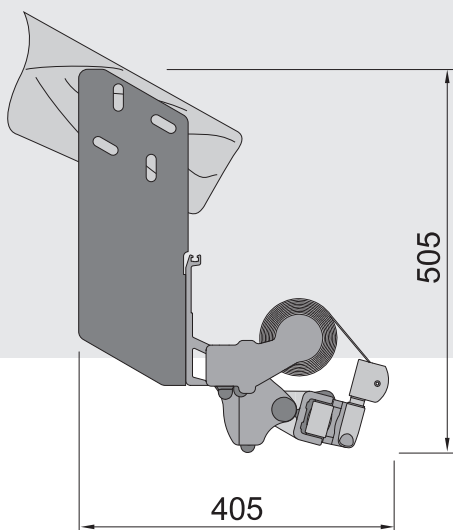

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany

markiza tarasowa

Jamaica


KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm i 78 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m; 3.6 m; 4.1 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	4.1 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0 m (przy wysięgu 4.1 m szerokość maksymalna 6.0 m)
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4 m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 40°
DASZEK W OPCJI	tak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
FALBANA ROZWIJANA W OPCJI	tak
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Jamaica jest połączeniem elegancji i wytrzymałości. Jej konstrukcja zapewnia długą żywotność w warunkach intensywnego użytkowania i dlatego jest idealnym wyborem dla dużych tarasów oraz powierzchni komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytych o specjalnej konstrukcji, wykonanych metodą obróbki numerycznej. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów zapewniają markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Dzięki centralnej podporze rury nawojowej w dużych markizach tkanina jest zawsze równomiernie napinana. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytych i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Opcjonalny aluminiowy daszek zapewnia osłonę zwiniętej tkaniny. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.



Jamaica

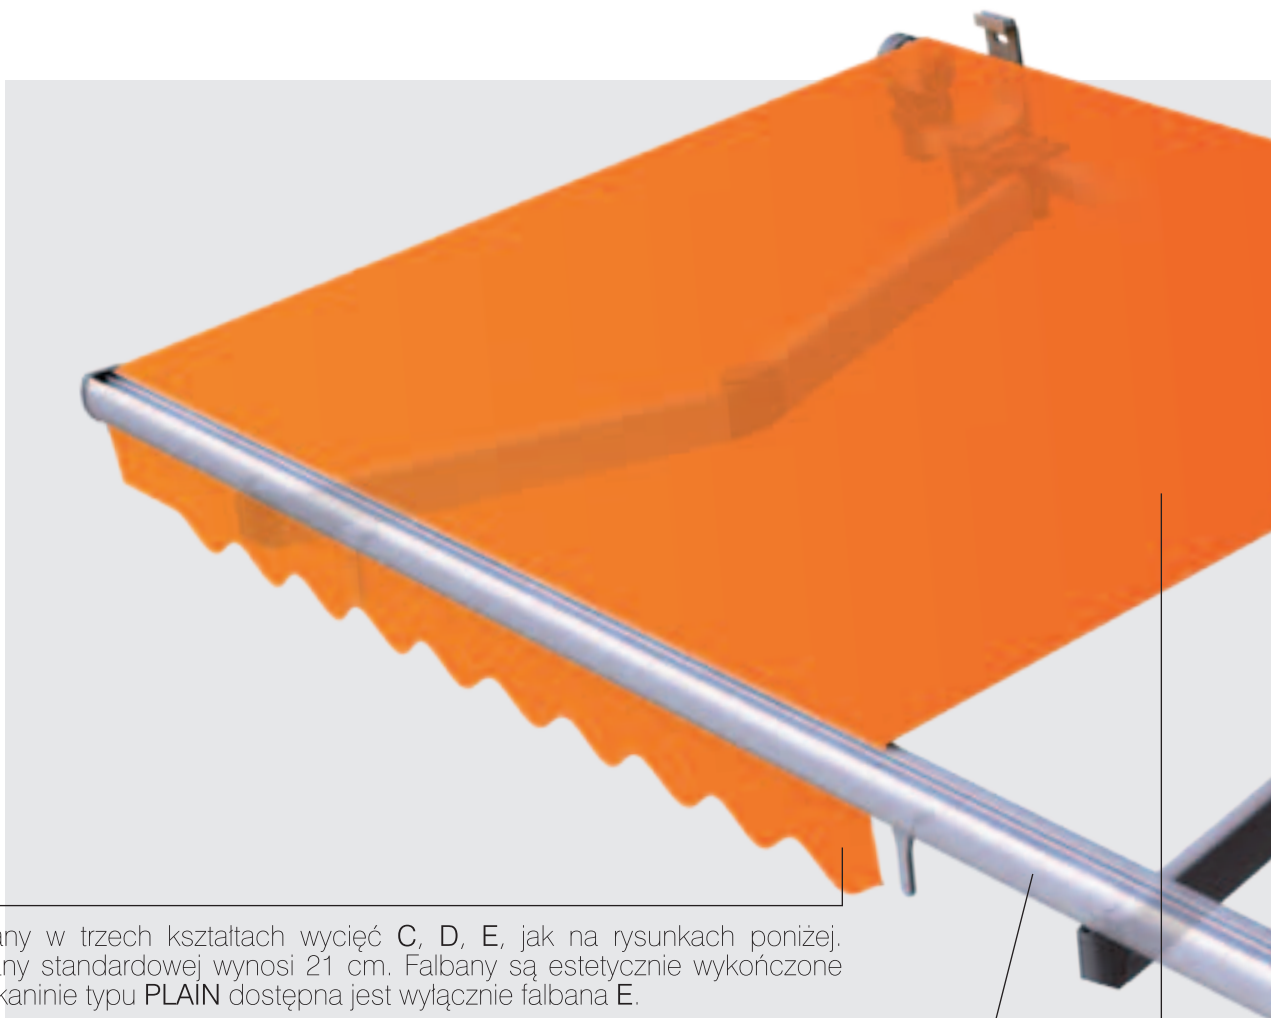

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć **C**, **D**, **E**, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana **E**.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym **TEFLON** lub **SCOTCHGARD**. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



Wykonane za pomocą obróbki numerycznej uchwyty ramion z ekstrudowanego aluminium, umożliwiają zastosowanie ramion o wysięgu 4.1m. Opcjonalny daszek pozwala zabezpieczyć poszycie przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

HERUBINI

io


RTS

LCN


**STANDARD
MOTOR INTERFACE**




montaż

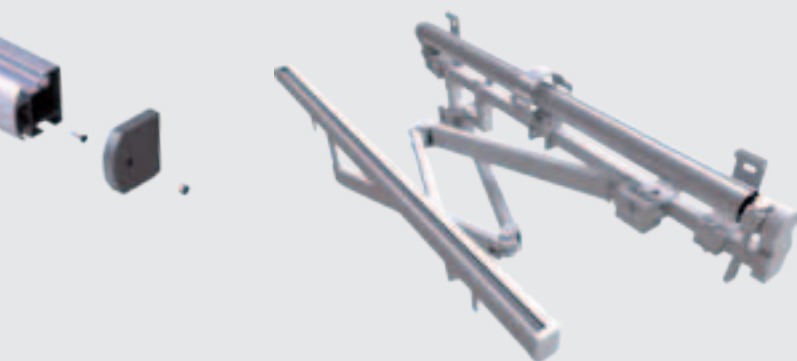


Ramiona krzyżowe

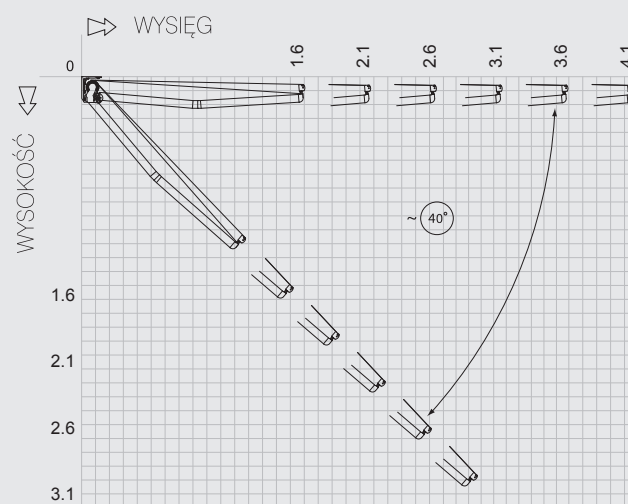


Regulacja kąta nachylenia markizy

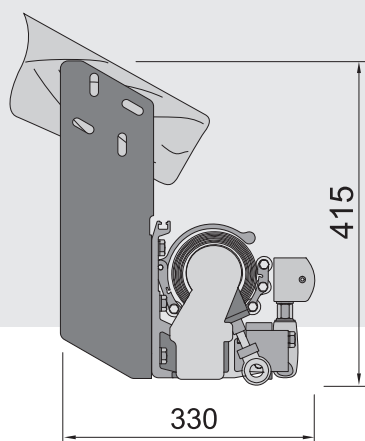


Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany
opcja z daszkiem



Montaż do ściany

markiza tarasowa

Jamaica




falbana

Przy zastosowaniu falbany rozwijanej - volant jest możliwość zastosowania dodatkowo falbany standardowej.

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć **C**, **D**, **E**, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana **E**.



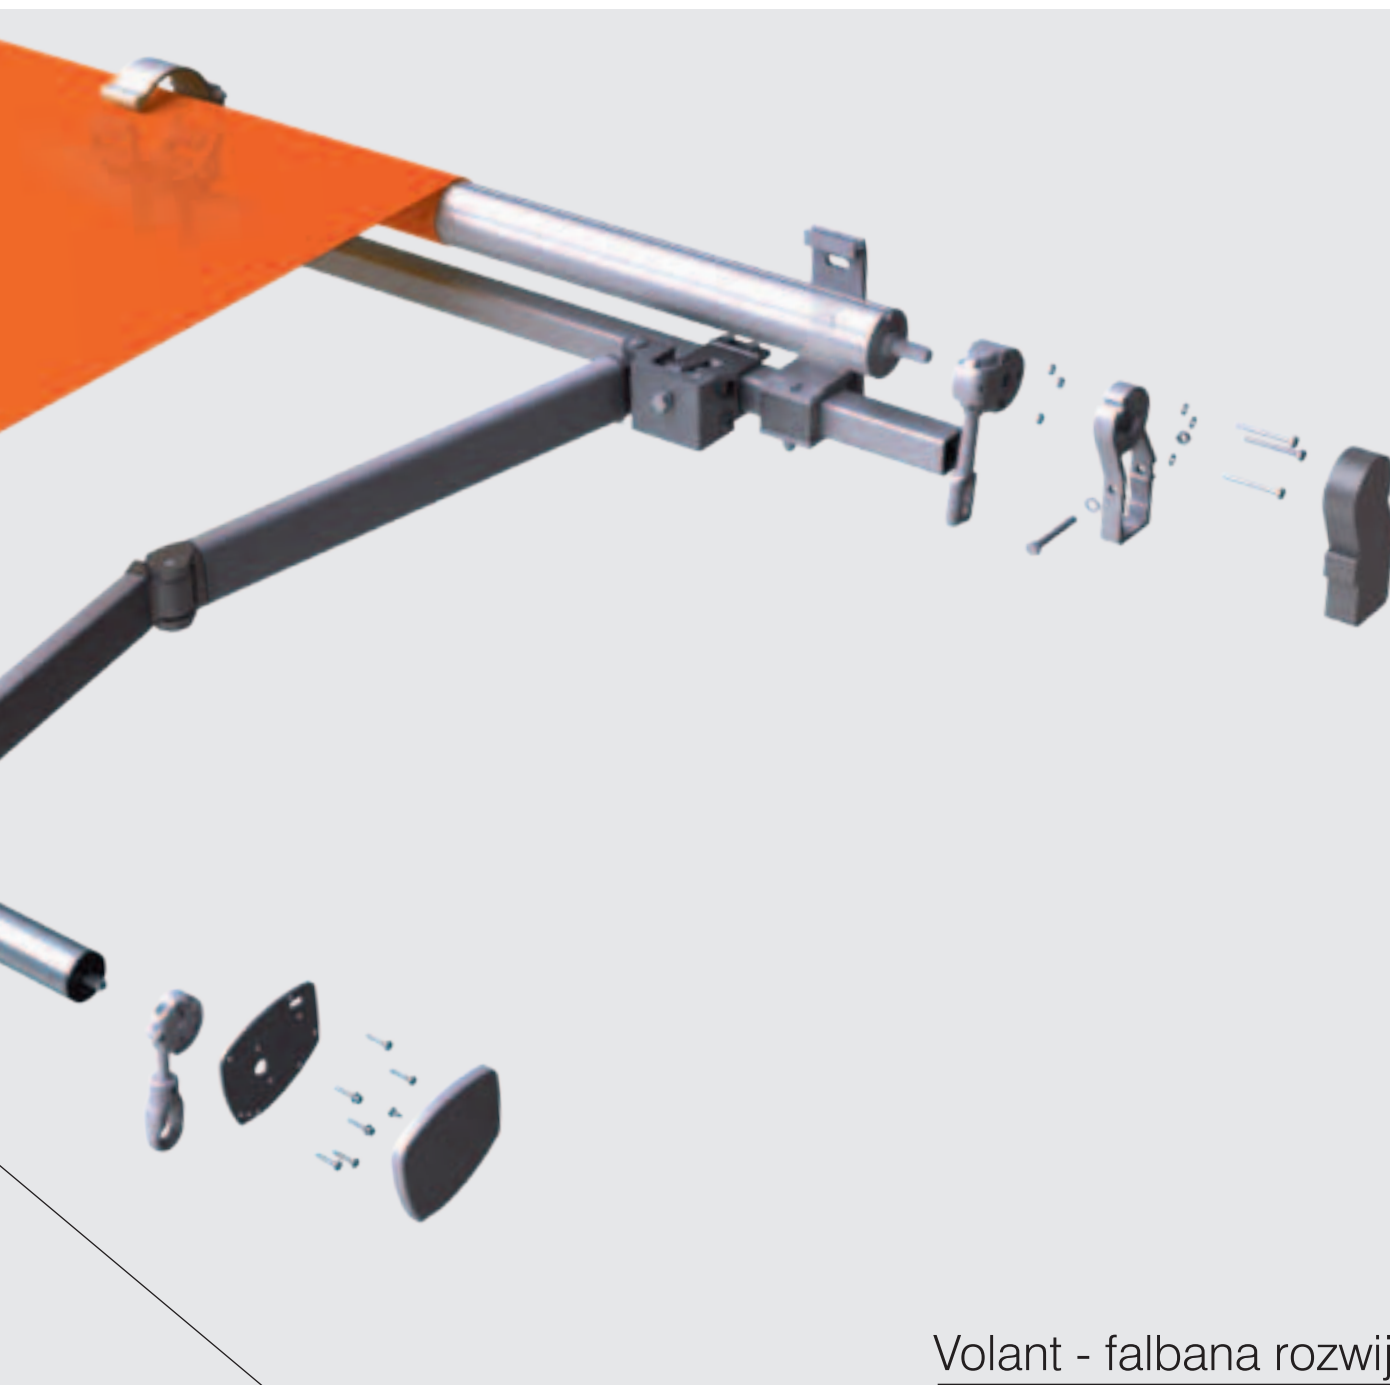


Volant - falbana rozwijana

Falbana rozwijana dostępna jest wyłącznie w modelu Jamaica.

Dane techniczne falbany rozwijanej:

- maksymalna szerokość **6.0 m**,
- maksymalny wysięg markizy Jamaica z falbaną rozwijaną **3.1 m**,
- maksymalna wysokość (długość) **1.5 m**, przy zastosowaniu materiałów SOLTIS i SUNTECH
- maksymalna wysokość (długość) **1.2 m**, przy zastosowaniu materiałów akrylowych
- występuje tylko kształt wycięcia **E** jak na rysunku poniżej,
- napęd ręczny.



markiza tarasowa

Palladio


KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m; 3.6 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4 m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak dla wysięgu: 1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 50°
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21 cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami



Palladio jest elegancką markizą z kasetą, która doskonale prezentuje się na tarasach. Specjalna konstrukcja uchwytów ramion powoduje, że ramiona są podnoszone do góry, a belka przednia domyka się szczelnie od góry z kasetą ostanając zwiniełą tkaninę. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów zapewniają markizie niezawodne działanie. Dzięki zastosowaniu podpór sprężystych rury nawojowej w markizach tkanina jest równomiernie napinana. Palladio łączy w sobie cechy markizy kasetowej z konstrukcją opartą na kwadratowej belce nośnej. Pozwala to korzystać w pełni z funkcjonalności markizy kasetowej, czyniąc ją jednocześnie łatwą w montażu. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.




Palladio

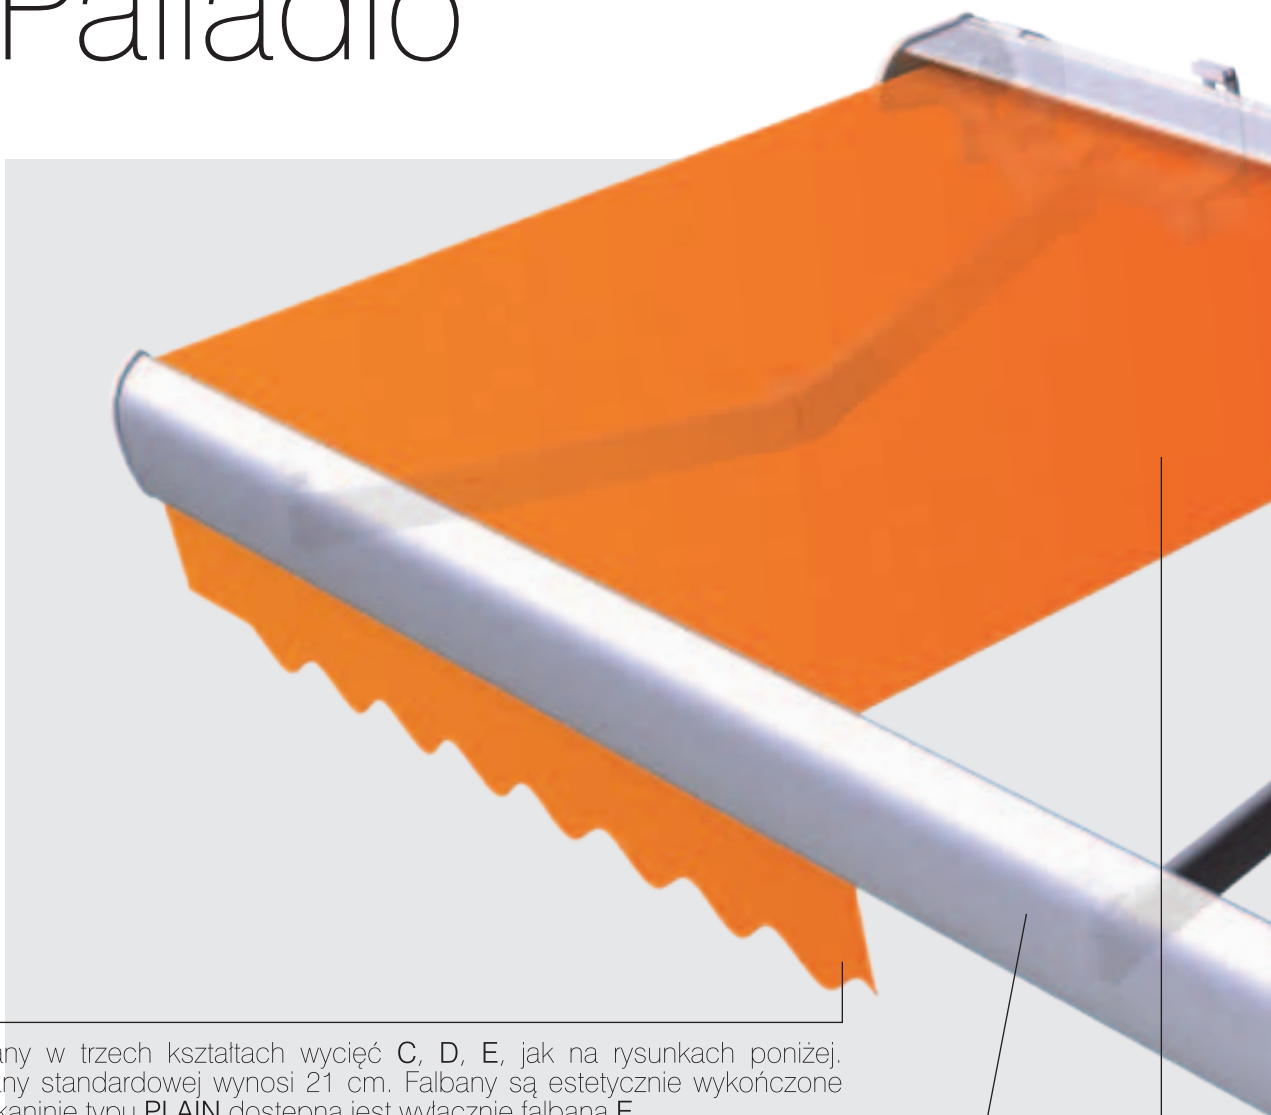

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym **TEFLON** lub **SCOTCHGARD**. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



Zastosowanie kasety z ekstrudowanego aluminium opartej na kwadratowej rurze konstrukcyjnej, umożliwia idealną ochronę poszycia oraz zapewnia łatwość montażu. Specjalny mechanizm zapadkowy w uchwytach ramion wymusza perfekcyjne domknięcie belki frontowej markizy.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

io
homeautomation

RTS
Radio Technology Systems


LCN
GarageControl Systems

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE


HERUBINI




montaż

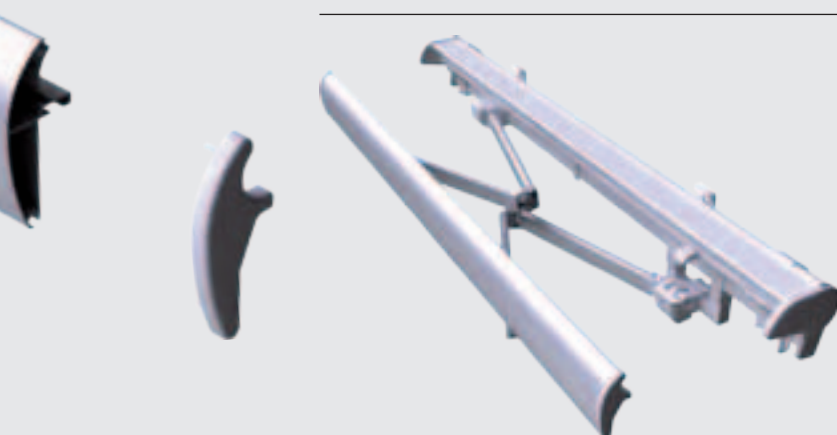


Ramiona krzyżowe

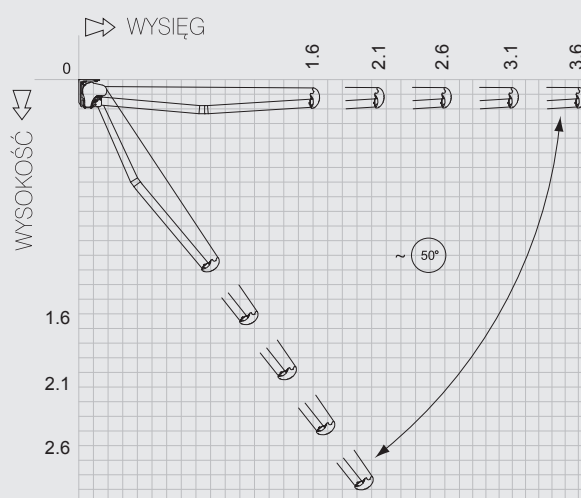


Regulacja kąta nachylenia markizy

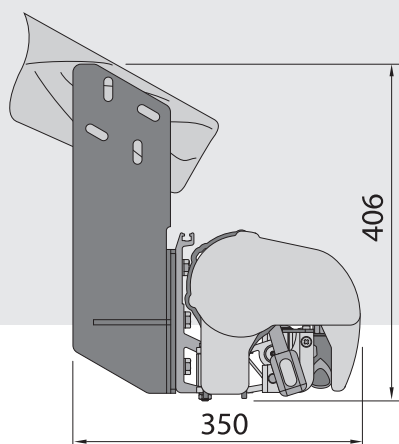

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany

markiza tarasowa

Dakar

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 78 mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6 m; 2.1 m; 2.6 m; 3.1 m; 3.6 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	6.0 m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.4 m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
PODPORA TELESKOPOWA	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 40°
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami




Dakar doskonale nadaje się do zacierania większych tarasów. Pełna kaseta o opływowych kształtach nadaje tej markizie nowoczesny i elegancki wygląd równocześnie osłaniając tkaninę i ramiona przed czynnikami atmosferycznymi. Aby dodatkowo zwiększyć ochronę tkaniny zastosowano wewnątrz kasety uszczelki zabezpieczające. W konstrukcji markizy zastosowano rozkładane ramiona ze stopu aluminium, które zamocowano na uchwytych wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego. Precyzyjne przeguby z łańcuchem Flyera ze stali nierdzewnej zapewniają im wytrzymałość i niezawodne działanie. Markizy o większej szerokości wyposażone są w podporę rury nawojowej, dzięki czemu tkanina napinana jest bardziej równomiernie. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym.




markiza tarasowa

Dakar

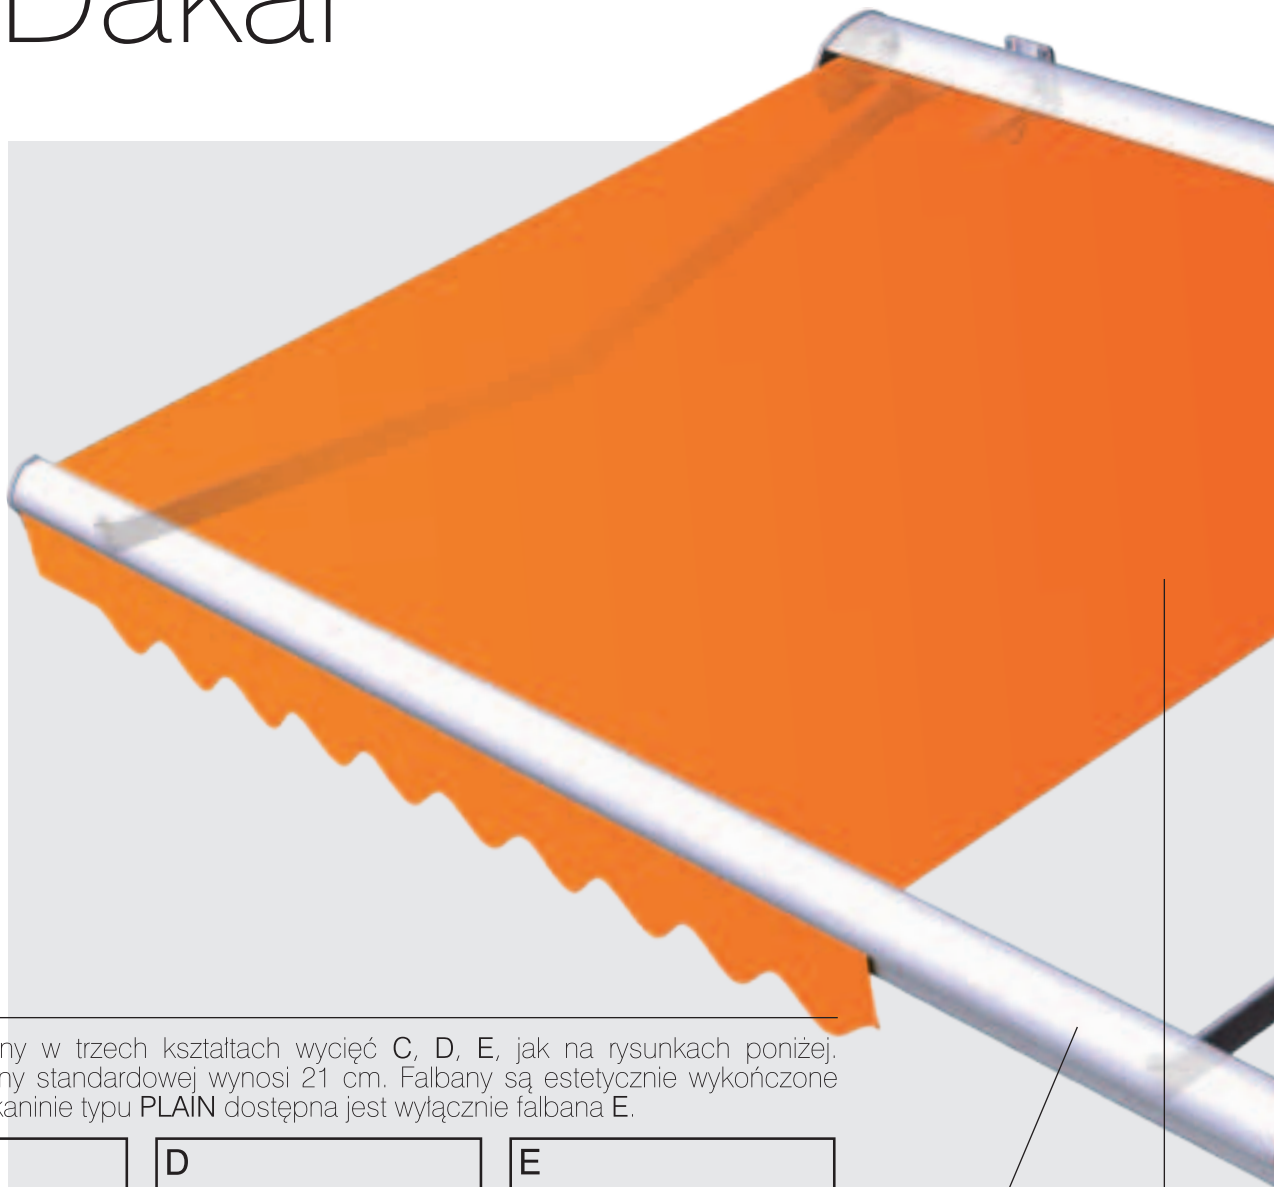

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



Pełna kasetę wykonaną z ekstrudowanego aluminium pozwala idealnie zabezpieczyć poszycie oraz zapewnia lekkość i wytrzymałość konstrukcji.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

HERUBINI

io
Technik aus der Welt


RTS
Radio Technology Systems

LCN


SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE




montaż

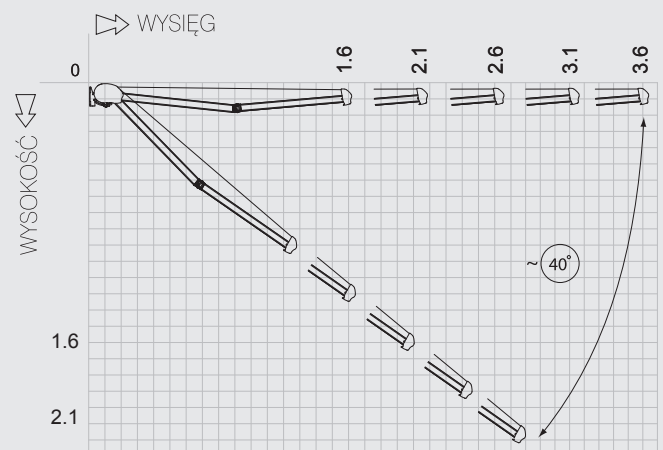


Regulacja kąta nachylenia markizy

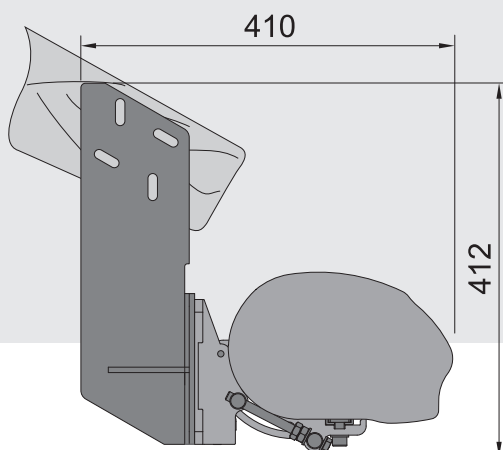

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu

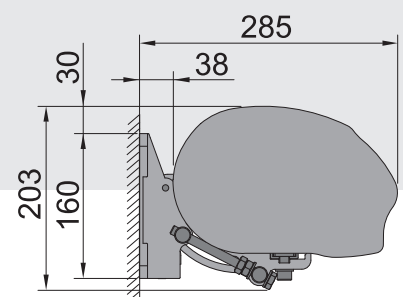

Montaż do ściany

markiza balkonowa

Italia

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	1.0 m; 1.4 m; 1.8 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	1.8 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0 m
RAMIONA	opuszczane, aluminiowe, ze sprężyną
DASZEK W OPCJI	nie
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna




Italia jest markizą nadokienno-balkonową przeznaczoną do zacielenia i osłony wnętr okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Opuszczane ramiona z aluminium, wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Ciężar markizy rozłożony jest na uchwyty ramion i rury nawojowej, dlatego Italia może być mocowana nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej ze składanymi ramionami. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Elementy konstrukcyjne lakierowane są techniką proszkową na kolor biały.



markiza balkonowa

Italia

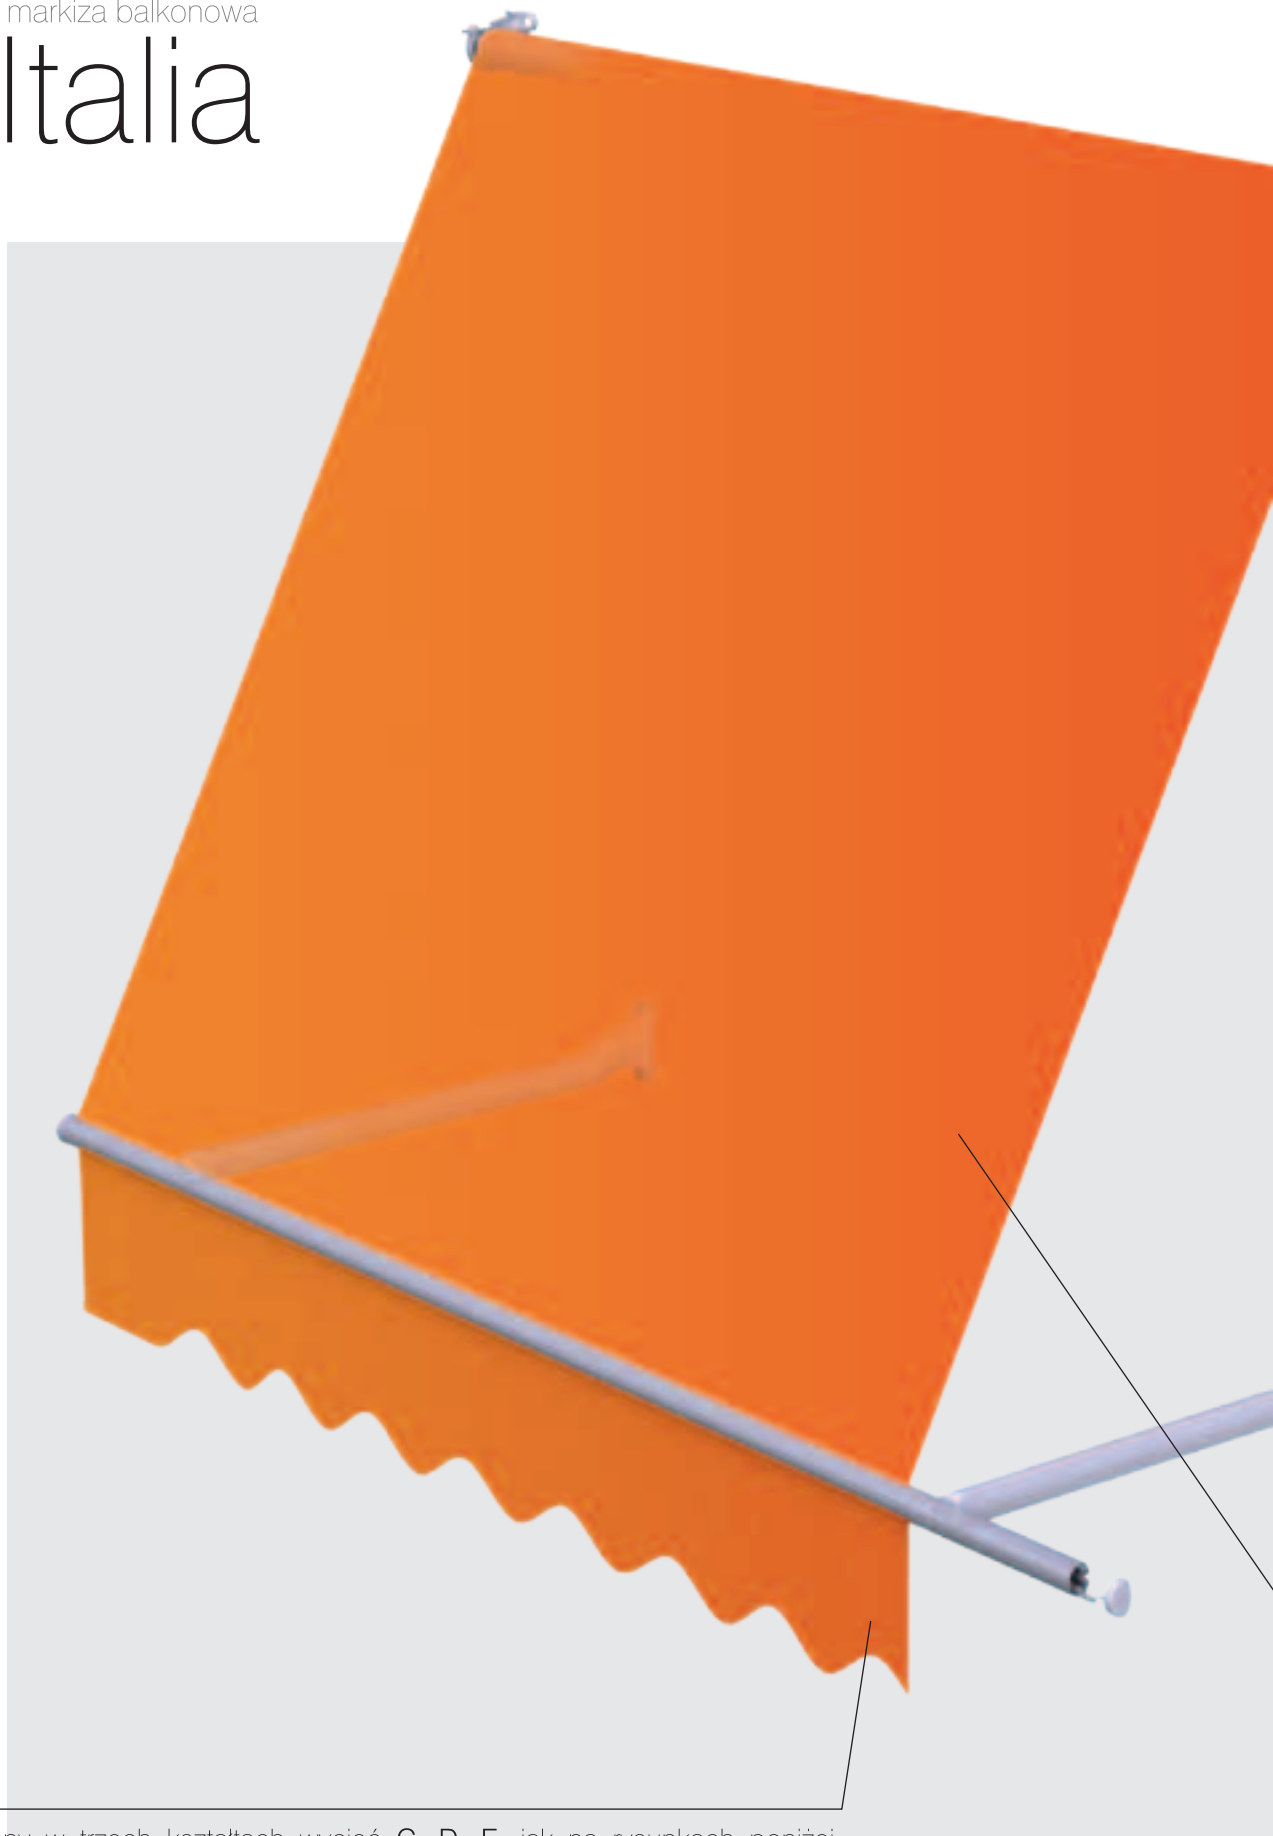

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana E.



konstrukcja

Wykonane z aluminium ramiona i uchwyty ściennie-sufitowe, zapewniają lekkość konstrukcji i łatwy montaż. Zastosowanie odlewów ciśnieniowych w ramionach zapewnia dużą wytrzymałość konstrukcji.

automatyka


W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy



HERUBINI

montaż

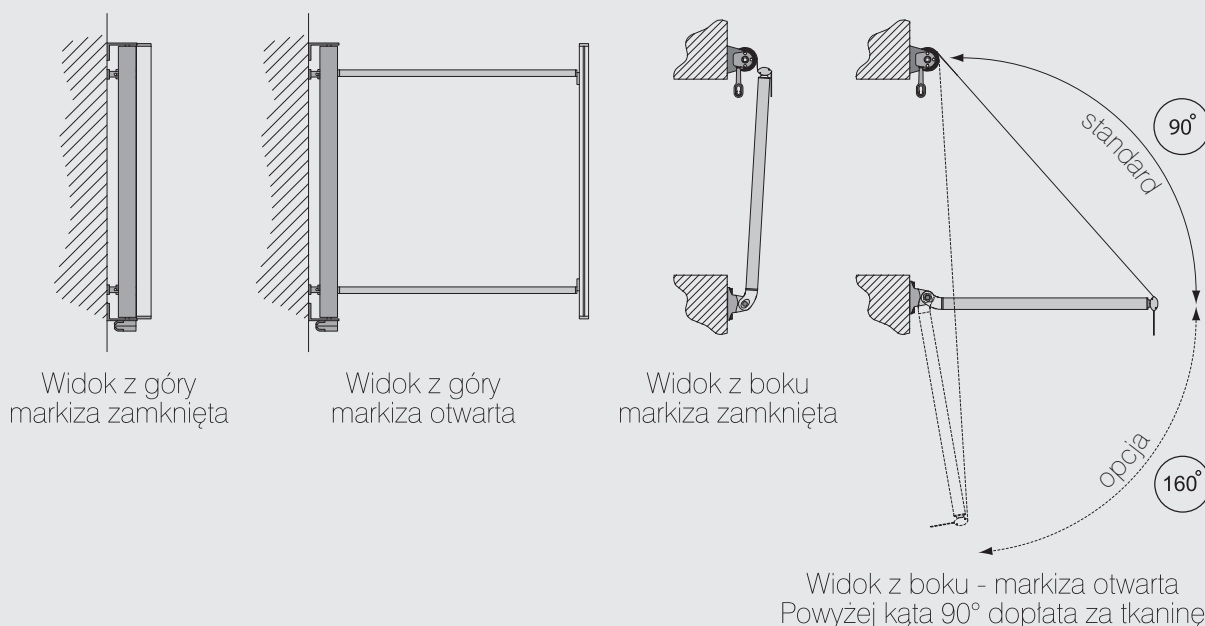

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.





markiza balkonowa

Italia

poręczowa

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	0.7 m
WYSIĘG MAKSYMALNY	0.7 m (nawój tkaniny 2.1 m)
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0 m
RAMIONA	opuszczane, aluminiowe
DASZEK W OPCJI	nie
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	brak



Italia poręczowa to estetyczna osłona przed słońcem. Jest to praktyczna ozdoba balkonów, tarasów i wnęk balkonowych. Charakterystyczne dla tej markizy ramiona mocowane są do balustrady balkonu. Ich konstrukcja pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta pochylu. Na końcach i u podstawy ramion znajdują się haki, do których zaczepia się belkę przednią z materiałem. Odpowiednie napięcie markizy osiąga się przez zwiniecie nadmiaru tkaniny. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Zastosowanie ramion balustradowych daje większą swobodę montażu na balkonach. Konstrukcja jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały.



markiza balkonowa

Italia

poręczowa



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana E.




konstrukcja

Wykonane z aluminium ramiona i uchwyty ściennie-sufitowe, zapewniają lekkość konstrukcji, dużą wytrzymałość i łatwy montaż.



montaż

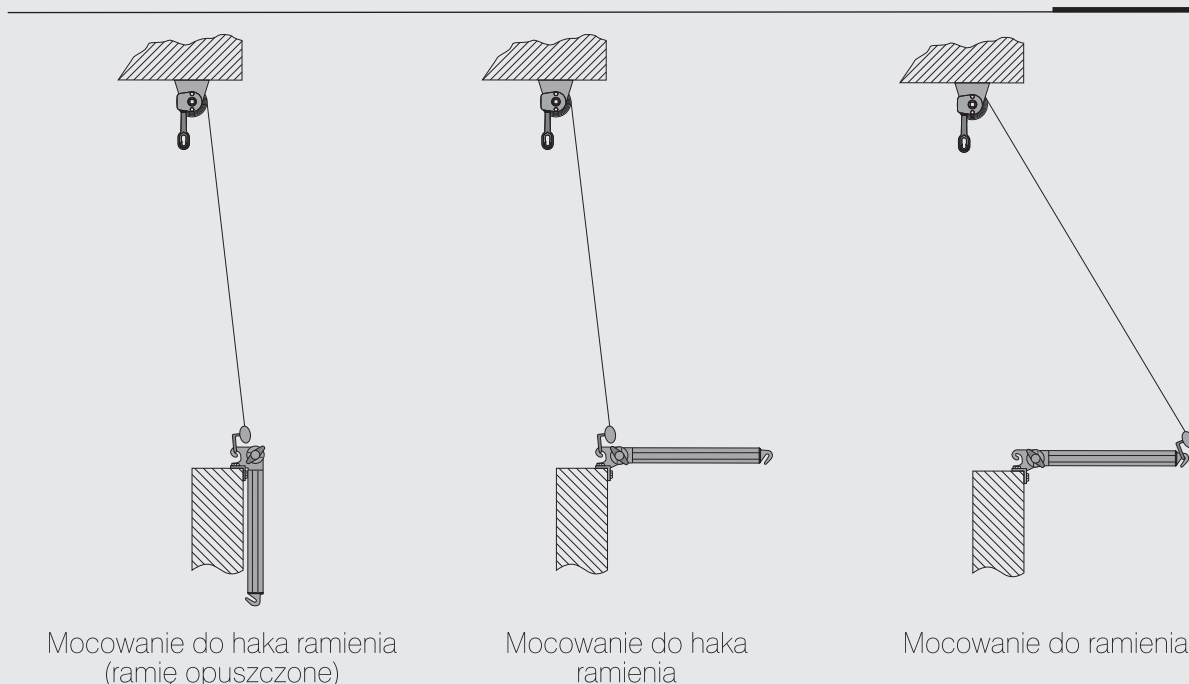

Mocowanie do haka ramienia
(ramię opuszczone)

Mocowanie do haka
ramienia

Mocowanie do ramienia

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA®clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



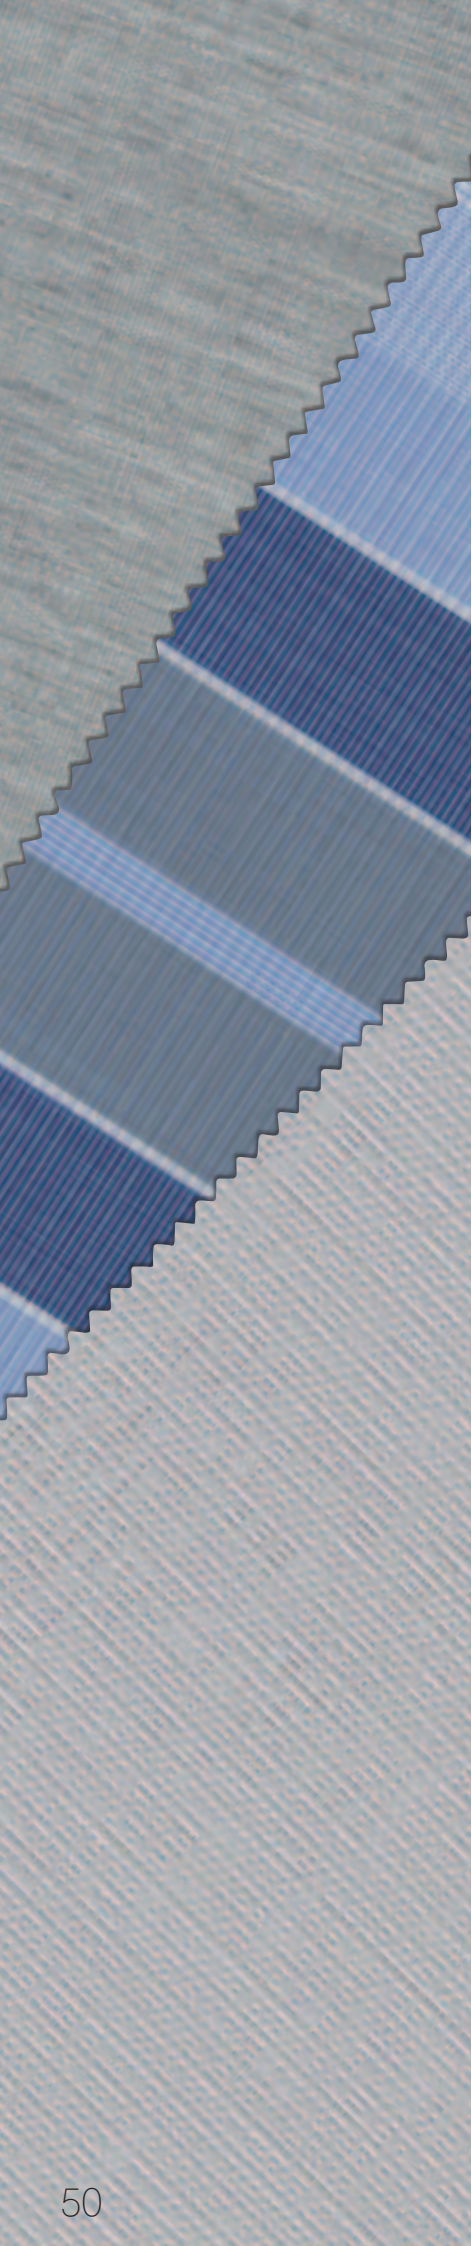

markiza balkonowa

Italia

kasetowa

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	1.0 m; 1.4 m;
WYSIĘG MAKSYMALNY	1.4 m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0 m
RAMIONA	opuszczane, aluminiowe, ze sprężyną
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm$ 0,5 cm), maksymalna wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5 m; 1.8 m; 2.2 m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Italia kasetowa jest markizą nadokienno-balkonową przeznaczoną do zacinienia i osłony wnętrza okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Aluminiowa kaseta osłania tkaninę i chroni ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Opuszczane, aluminiowe ramiona wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Ciężar markizy rozłożony jest na uchwyty ramion i rury nawojowej, dlatego Italia w kasecie może być mocowana nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej ze składanymi ramionami. Lekka konstrukcja markizy sprawia że montaż jest niezwykle łatwy. Konstrukcja jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały.



markiza balkonowa

Italia

kasetowa



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana E.



konstrukcja

Kaseta wykonana z ekstrudowanego aluminium pozwala idealnie zabezpieczyć poszycie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Zastosowanie odlewów ciśnieniowych w ramionach zapewnia dużą wytrzymałość konstrukcji.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy

io
homecontrol


RTS
Radio Technology Systems

LCN
Liquor Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

HERUBINI

montaż

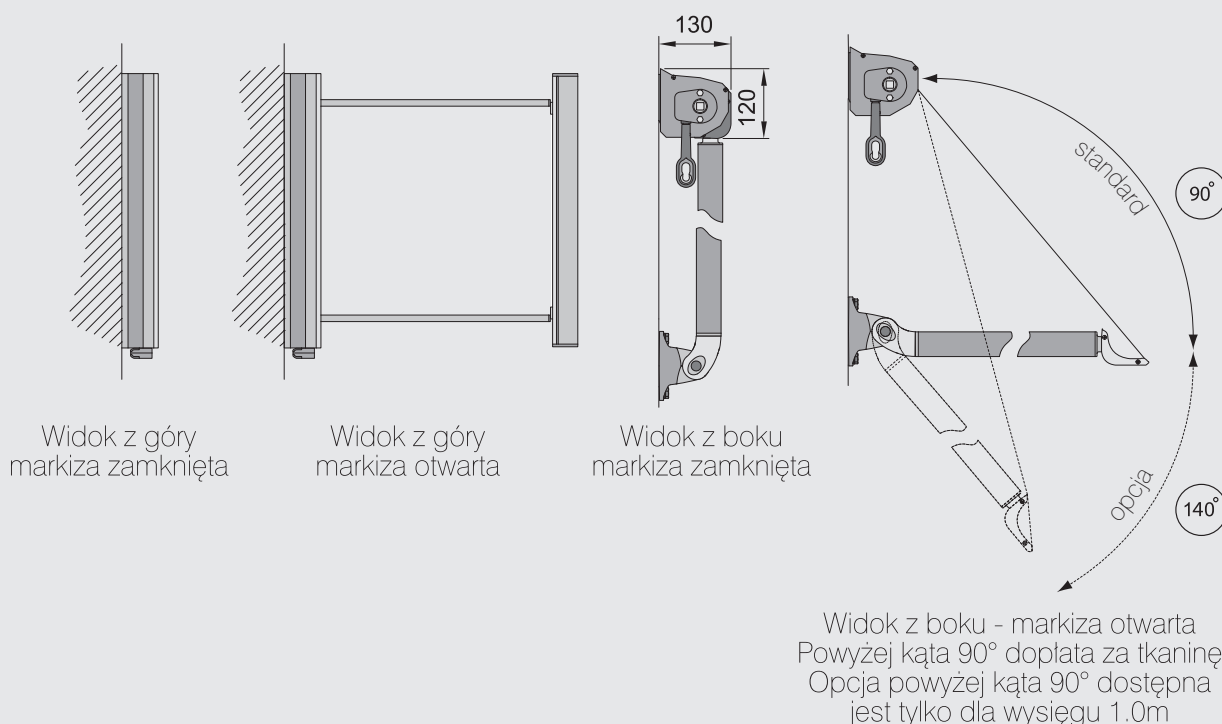

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.





markiza boczna

Bora

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm
MONTAŻ	ściana
WYSIĘG MAKSYMALNY	4.0 m
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA	2.0 m
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	1.1 m
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit, srebrny
POSZYCIE	ponad 100 wzorów: tkaniny akrylowe, Soltis 92
NAPĘD RĘCZNY	uchwyt aluminiowy polakierowany



Bora to markiza boczna montowana na balkonach, tarasach lub jako dodatkowa osłona przy markizach tarasowych i pergolach. Stosowana w celu ochrony przed promieniami słonecznymi, podmuchem wiatru i ciekawskimi spojrzzeniami sąsiadów lub przechodniów.

W ofercie naszej firmy znajdują Państwo szeroką gamę wzorów poszycia, które zapewnią niepowtarzalny nastrój wokół całej zacienianej powierzchni. Bora to idealne rozwiązanie dla restauratorów oraz dla mieszkańców osiedli i domków jednorodzinnych. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym.



Bora


montaż

Wariant 1: Słupek przedni - montaż do twardego podłoża.
Wariant 2: Słupek przedni - montaż do miękiego podłoża.
Wariant 3: Uchwyt do montażu ściennego.
Każdy z wariantów umożliwia pewne i szybkie zamocowanie belki przedniej w uchwycie.

Wariant 3


Wariant 2

Wariant 1

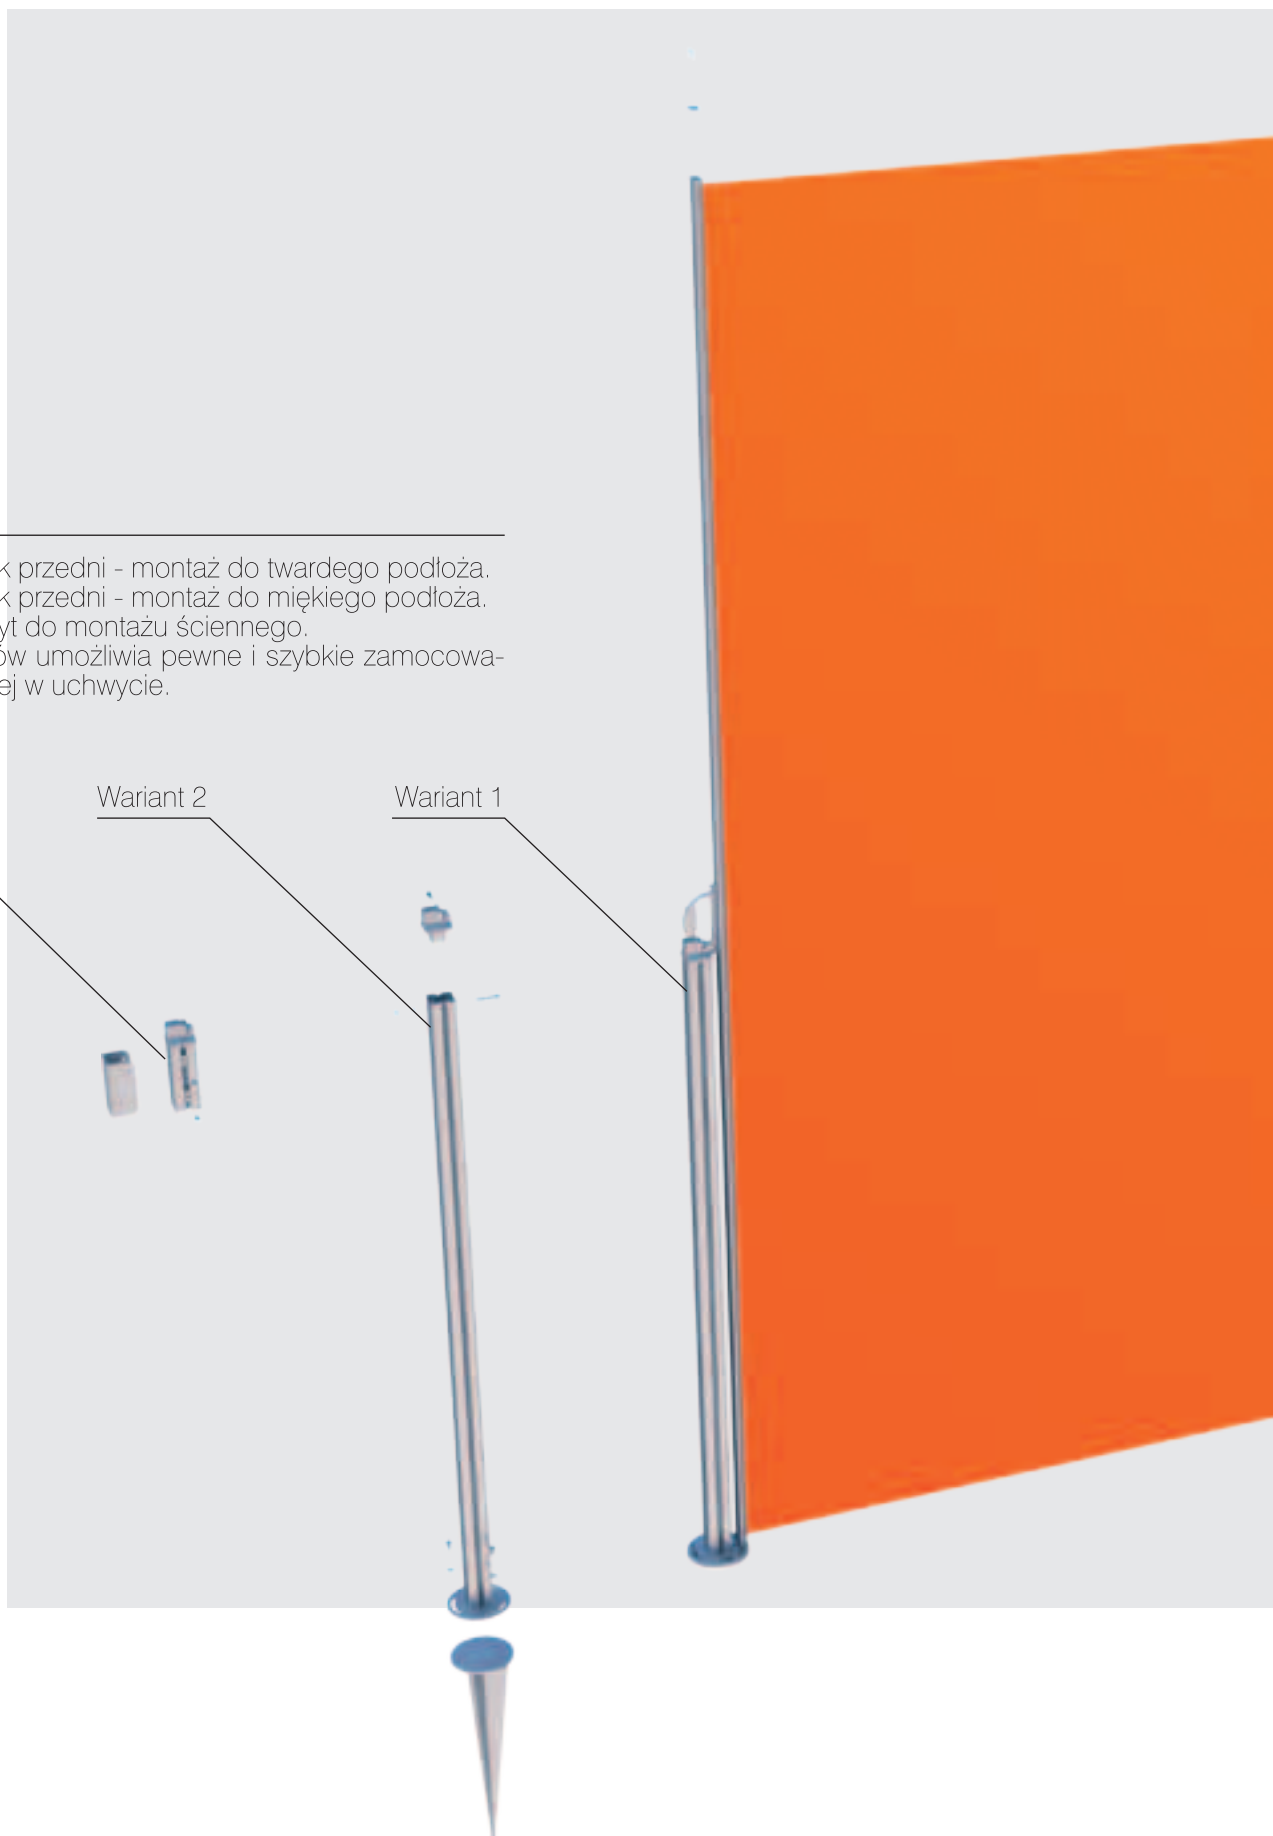

kaseta

Kaseta wykonana z ekstrudowanego aluminium zaprojektowana z myślą o montażu ściennym.

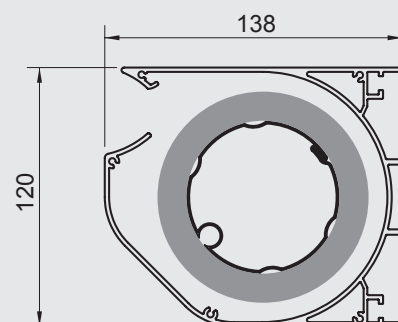

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8014



71319



RAL 9006

naciąg tkaniny

Tkanina napinana jest za pomocą mechanizmu sprężynowego umieszczonego w rurze nawojowej.

poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



